

DNAKE



CHI È DNAKE

DNAKE (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd., produttore leader di soluzioni videocitofoniche e domotiche, è specializzato nella progettazione e produzione di **citofoni e prodotti per la casa intelligente innovativi e di alta qualità**. Dalla sua fondazione nel 2005, DNAKE è cresciuta da una piccola impresa a un grande attore riconosciuto a livello mondiale che fornisce sistemi integrati. La nostra missione è creare **soluzioni interfoniche semplici e intelligenti**, consentendo ai nostri clienti di migliorare la sicurezza e la comodità nella loro vita quotidiana.

Con 20 anni di esperienza nel settore, abbiamo sviluppato un'ampia gamma di citofoni e prodotti per la smart home, inclusi citofoni basati su IP, piattaforma cloud, citofoni a 2 fili, pannello di controllo domestico, sensori intelligenti, campanelli wireless e altro ancora. I prodotti DNAKE sono costruiti con **tecnologia all'avanguardia**, garantendo prestazioni e affidabilità superiori. Che tu stia cercando un semplice sistema citofonico residenziale o una soluzione commerciale complessa, abbiamo la competenza e l'esperienza per fornire le migliori soluzioni videocitofoniche e di smart home per le tue esigenze. Con particolare attenzione all'innovazione, alla qualità e alla soddisfazione del cliente, **DNAKE è il tuo partner di fiducia per soluzioni videocitofoniche e di smart home**.



20 ANNI

DI ESPERIENZA
NELLA VIDEOCITOFONIA



230+

PERSONE NELLO STAFF
DI "RICERCA E SVILUPPO"



50.000 m²

DI LABORATORI
TECNOLOGICI



355 +

BREVETTI E DIRITTI
D'AUTORE



90+


NAZIONI IN CUI
SIAMO PRESENTI



1.300

IMPIEGATI

GAMMA PRODOTTI

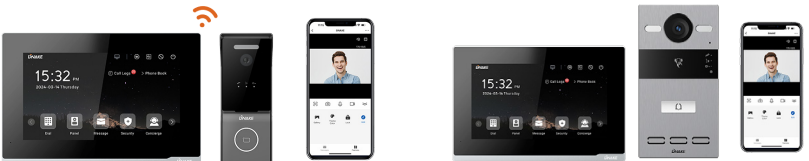KIT VIDEOCITOFONO IP	
KIT VIDEOCITOFONO WIRELESS	
VIDEOCITOFONI IP	
MONITOR INTERNI	
SOLUZIONI A 2 FILI	
CONTROLLO ACCESSI	
ACCESSORI	

KIT VIDEOCITOFONO IP

IPK05

KIT COSTITUITO DA C112A+ E217W + SMART LIFE APP

- Plug & play
- Interfaccia user friendly
- Alimentazione PoE o 12 Vcc / 2 A (non compreso)
- 1 pulsante di chiamata
- Apertura porta da remoto tramite app
- Connettività cablata e Wi-fi
- Integrazione TVCC
- Smart Life App compresa
- Montaggio a superficie

● IPK05

Listino € 530,00

[Acquista](#)



IPK03

KIT COSTITUITO DA S212/S + E216 + SMART LIFE APP

- Plug & play
- Interfaccia user friendly
- Alimentazione PoE o 12 Vcc (non compreso)
- 1 pulsante di chiamata
- Apertura porta da remoto tramite app
- Integrazione TVCC
- Smart Life App compresa
- Montaggio a superficie

● IPK03

Listino € 710,00

[Acquista](#)



KIT VIDEOCITOFONO WIRELESS

DK250 KIT VIDEOCITOFONO WIRELESS

- Distanza di trasmissione 400 m in spazio aperto
- Installazione Easy Wireless (2.4GHz)
- Codec video H.264 e audio G.711
- Telecamera: 0.3 MP, illuminazione automatica, 105° (H)
- 1 uscita a relè per apertura porta
- Livello di protezione IP65
- Allarme manomissione
- Alimentazione posto esterno 12 Vcc o 2 batterie (non incluse)
- Alimentazione posto interno con batteria ricaricabile 2500 mA
- Temperatura di funzionamento: -10°C - + 55 °C

● DK250

Listino € 560,00

 **Acquista**



DC200




DM50




Dnake indoor monitor: DM50



Dnake door camera: DC200

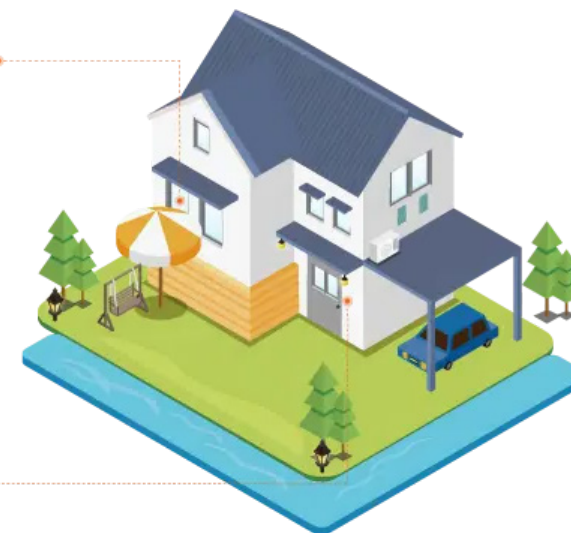

SOLUZIONE RESIDENZIALE

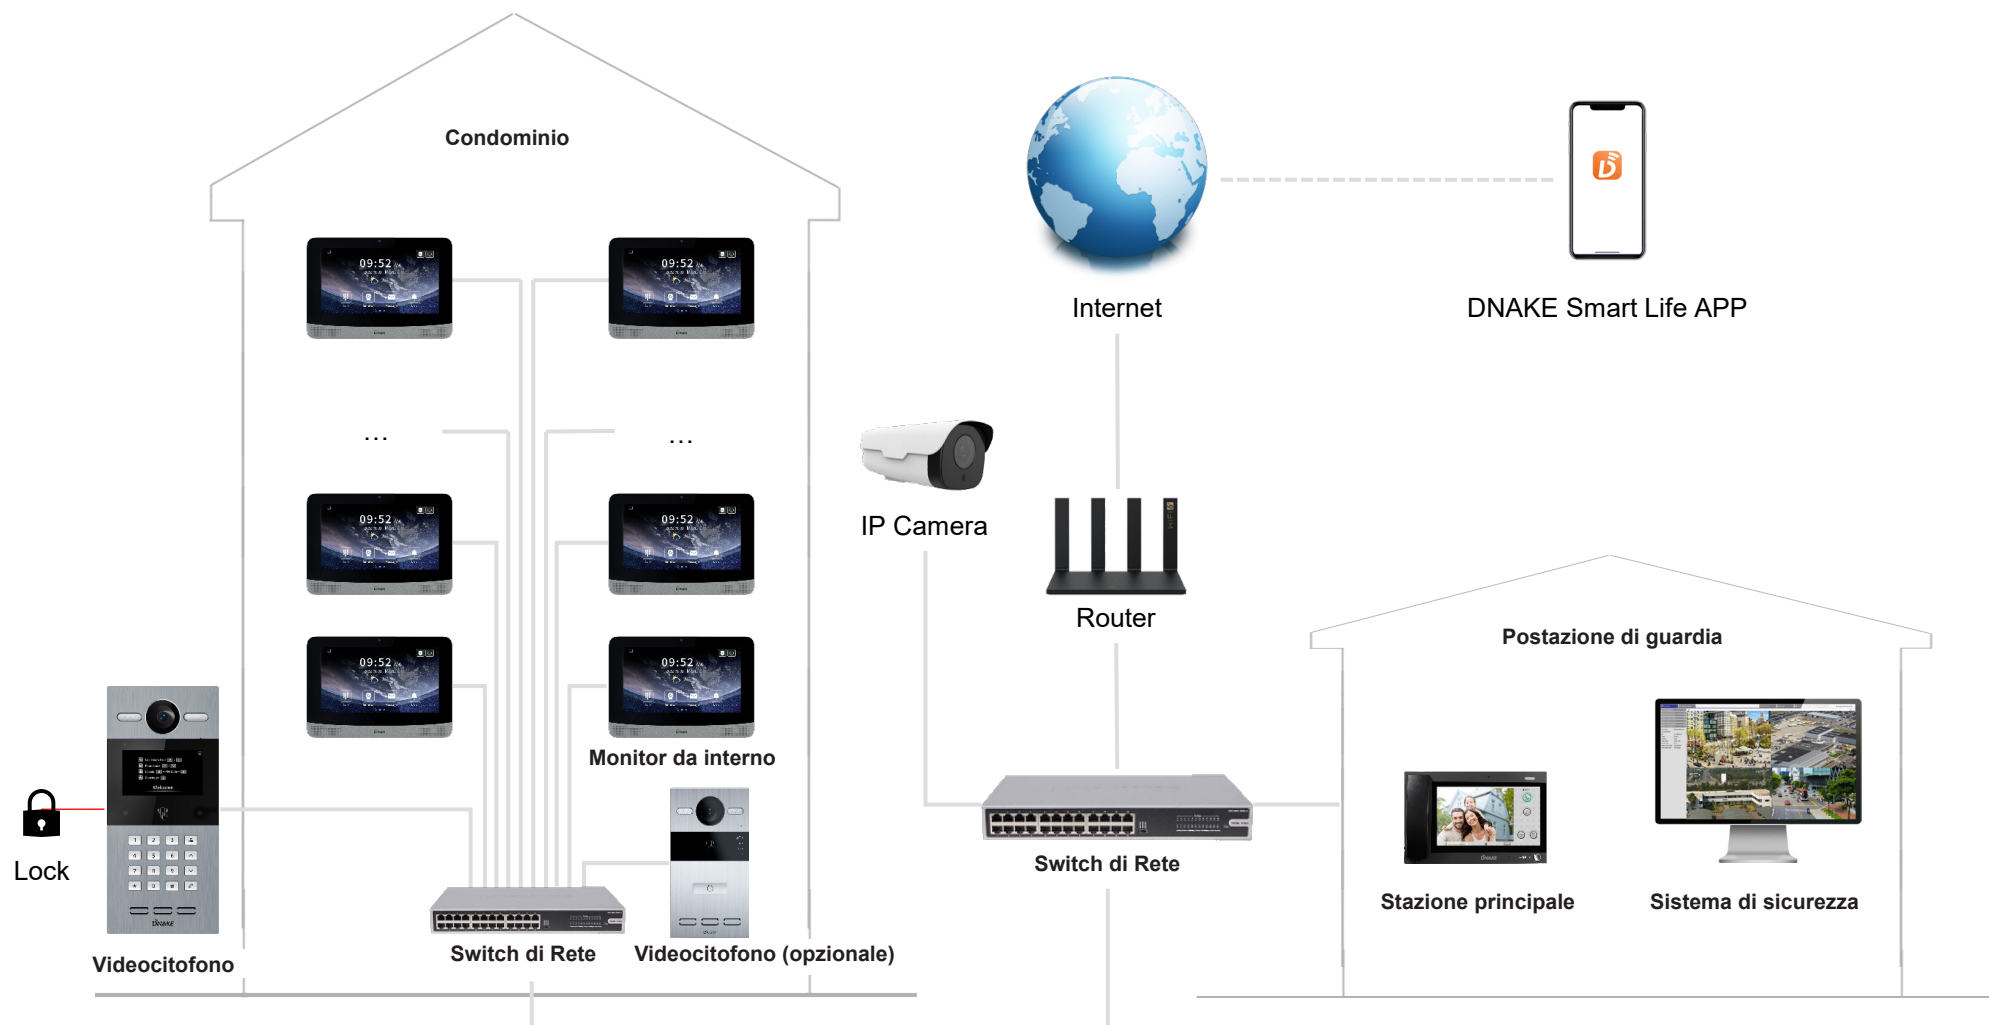

POSTO ESTERNO IP

C112

POSTO ESTERNO COMPATTO MONOPULSANTE



- Design compatto
- Telecamera da 2 MP, con WDR digitale
- Supporta lettura tessere 13.56 MHz & 125 kHz, NFC
- 1 uscita a relè per apertura porta
- Alimentazione PoE o 12 Vcc / 2 A (non compreso)
- Wi-Fi (opzionale)
- Montaggio a superficie
- Conforme a protocollo SIP 2.0
- Codifica video H.264/H.265
- Rilevazione del movimento
- Allarme antimanomissione
- Livello di protezione IP65
- Dimensioni: 130 x 50 x 28 mm

● C112R

Listino € 210,00

Acquista

● C112A (Wi-Fi)

Listino € 230,00

Acquista



● Su ordinazione

S212

POSTO ESTERNO MONOPULSANTE



- Pannello frontale in alluminio argentato
- Telecamera 2 MP, illuminazione automatica, angolo di visione: 110° (H) / 60° (V)
- Supporta lettura tessere da 13.56 MHz & 125 kHz, NFC
- 2 uscite a relè per apertura porta
- Livello di protezione IP65, IK08
- Alimentazione PoE o 12 Vcc / 2 A (non compreso)
- Montaggio a superficie / incasso
- Conforme a protocollo SIP 2.0
- Dimensioni S212/S 168 x 88 x 34 mm
- Dimensioni S212/F 210 x 120 x 48 mm

● S212/S (montaggio a superficie)


Listino € 450,00

Acquista

● S212/F (montaggio a incasso)

Listino € 510,00

Acquista

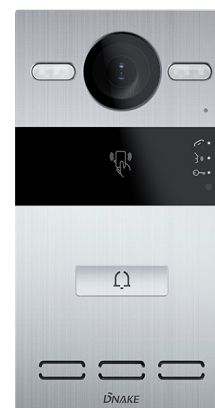

POSTO ESTERNO IP

S213M-2

POSTO ESTERNO A 2 PULSANTI




- Pannello frontale in alluminio argentato
- Telecamera da 2 MP, illuminazione automatica, angolo di visione: 110° (H) / 60° (V)
- Supporta lettura tessere 13.56 MHz & 125 kHz, NFC
- 2 uscite a relè per apertura porta
- Livello di protezione IP65, IK08
- Alimentazione PoE o 12 Vcc
- 3 indicatori integrati
- Montaggio a superficie / incasso
- Conforme a protocollo SIP 2.0

- S213M-2/S (montaggio a superficie)

Listino € 460,00

[Acquista](#)

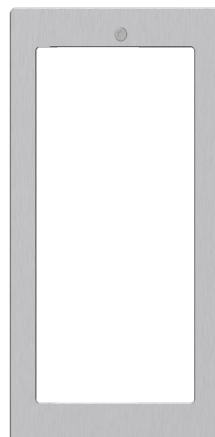

FMX02

- FMX02 (adatt. incasso 1 modulo)

Listino € 100,00

[Acquista](#)

S213M-5

POSTO ESTERNO A 5 PULSANTI




- Pannello frontale e in alluminio argentato
- Telecamera 2 MP, illuminazione automatica, angolo di visione: 110° (H) / 60°
- Supporta lettura tessere 13.56 MHz & 125 kHz, NFC
- 2 uscite a relè per apertura porta
- Livello di protezione IP65, IK08
- Alimentazione PoE o 12 Vcc
- 3 indicatori integrati
- Montaggio a superficie / incasso
- Conforme a protocollo SIP 2.0

- S213M-5/S (montaggio a superficie)

Listino € 500,00

[Acquista](#)

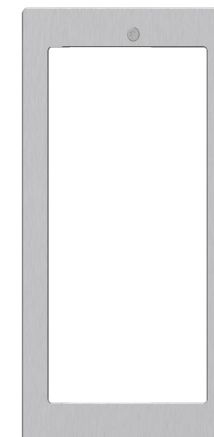

FMX02

- FMX02 (adatt. incasso 1 modulo)

Listino € 100,00

[Acquista](#)

POSTO ESTERNO IP

S213K

POSTO ESTERNO MULTIPULSANTE



- Pannello frontale in alluminio argentato
- Telecamera da 2 MP, illuminazione automatica, angolo di visione: 110° (H) / 60° (V)
- Supporta lettura tessere 13.56 MHz & 125 kHz, NFC e codice PIN
- 2 uscite a relè per apertura porta
- Livello di protezione Ip65, IK08
- Alimentazione PoE o 12 Vcc
- Montaggio a superficie / incasso
- Conforme a protocollo SIP 2.0

- S213K/S (montaggio a superficie)


Listino € 620,00

[Acquista](#)

- S213K/F (montaggio a incasso)

Listino € 700,00

[Acquista](#)

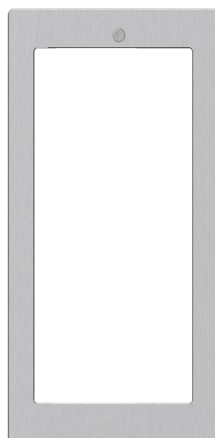

FMX02

- FMX02 (adatt. incasso 1 modulo)

Listino € 100,00

[Acquista](#)

B17-EX001/EX002

MODULO ESPANSIONE A 5 o 10 CHIAMATE



- Compatibile con videocitofoni modello S213M e S213K
- Superficie in alluminio
- IP65
- Modello a 5 o 10 pulsanti retroilluminati
- Targhetta e pulsanti retroilluminati
- Montaggio a superficie
- Alimentazione 12 Vcc / 1W
- Dimensioni 188 x 88 x 34 mm

- B17-EX001


Listino € 360,00

[Acquista](#)


- B17-EX002

Listino € 340,00

[Acquista](#)




B17-EX001



B17-EX002



FMX02-2



FMX02-2

- FMX02-2 (adatt. incasso 2 moduli)

Listino € 170,00

[Acquista](#)

- FMX02-3 (adatt. incasso 3 moduli)

Listino € 240,00

[Acquista](#)

POSTO ESTERNO IP

S414

POSTO ESTERNO ANDROID DA 4,3" CON RICONOSCIMENTO DEL VOLTO



- Design compatto
- Display 4.3", TFT LCD
- Telecamera da 2 MP, illuminazione automatica, 82° (H) / 52° (V)
- Supporta lettura tessere 13.56 MHz & 125kHz, NFC, codice PIN, App, Bluetooth
- 2 uscite a relè per apertura porta
- Livello di protezione IP65, IK08
- Alimentazione PoE o 12 Vcc
- Montaggio a superficie
- Supporto protocollo SIP 2.0
- Algoritmo Anti-spoofing

• S414

Listino € 680,00

[Acquista](#)



S215

POSTO ESTERNO MULTIPULSANTE



- Pannello frontale in alluminio argentato
- Telecamera 2 MP, illuminazione automatica, 110° (H)
- Supporta lettura tessere 13.56 MHz & 125 kHz, NFC e codice PIN
- 3 uscite a relè per apertura porta
- Livello di protezione IP65
- Alimentazione PoE o 12 Vcc
- Montaggio a superficie / incasso
- Conforme a protocollo SIP 2.0
- Loop a induzione per **non udenti integrato**
- **Display 4.3", TFT LCD a colori**

• S215/S (montaggio a superficie)

Listino € 1.080,00

[Acquista](#)

• S215/F (montaggio a incasso)

Listino € 1.080,00

[Acquista](#)



POSTO ESTERNO IP

S617

POSTO ESTERNO ANDROID DA 8" CON RICONOSCIMENTO DEL VOLTO



- Pannello frontale e in alluminio argentato
- Display 8", TFT LCD a colori
- Telecamera 2 MP, illuminazione automatica, 120° (H)
- Supporta lettura tessere da 13.56 MHz & 125 kHz, NFC, codice PIN, volto, App, Bluetooth
- 3 uscite a relè per apertura porta
- Livello di protezione IP65, IK08
- Alimentazione PoE o 12 Vcc
- Montaggio a superficie / incasso
- Supporto WDR
- Conforme a protocollo SIP 2.0
- Algoritmo anti spoofing
- Codec video H.264 e audio G.711

• S617/S (montaggio a superficie)

Listino € 1.870,00

Acquista


• S617/F (montaggio a incasso)

Listino € 1.870,00

Acquista



• Su ordinazione

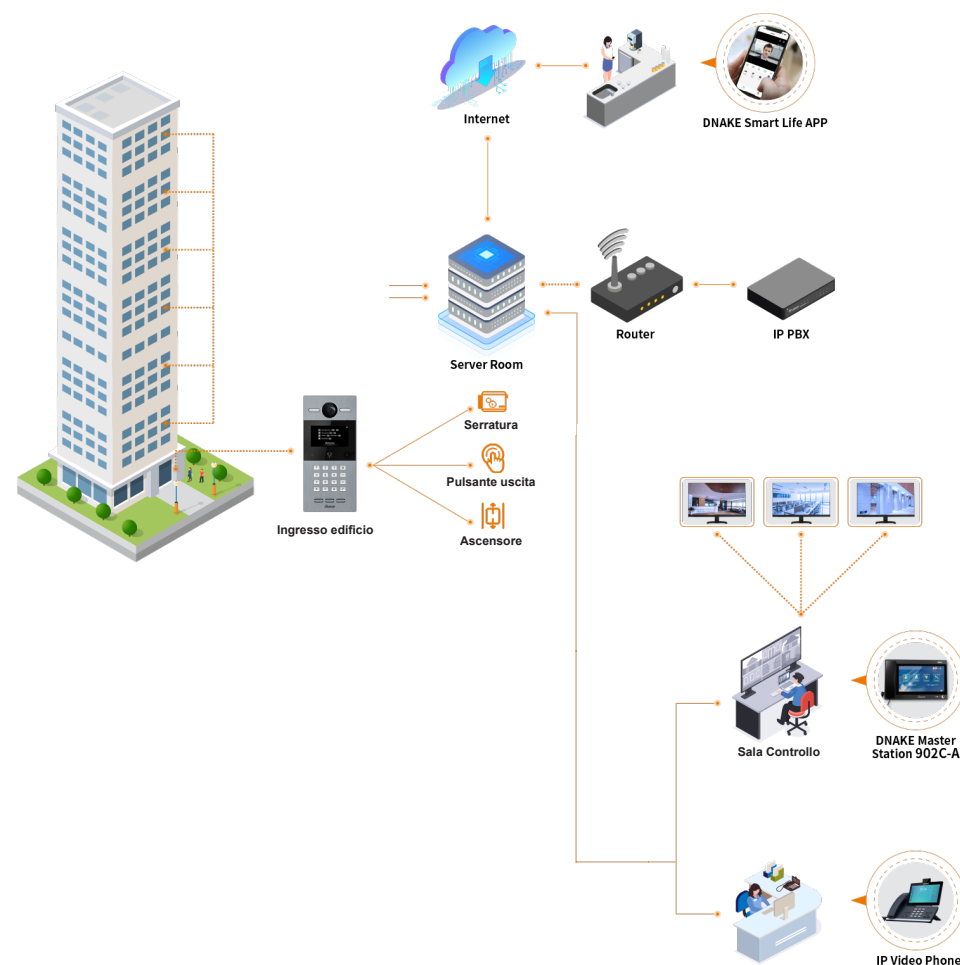

SOLUZIONE COMMERCIALE

MONITOR INTERNI

E211A POSTAZIONE AUDIO DA INTERNO CON CORNETTA



- Design elegante con indicatori a LED di semplice comprensione
- Tasti a prova di usura
- Comunicazione audio di alta qualità
- Supporta il microtelefono
- Supporta l'APP
- 8 ingressi di allarme, 1 x 12 Vcc
- Alimentazione PoE o 12 Vcc
- Dimensioni 184 x 158,4 x 37,4 mm

● E211A

Listino € 180,00

 **Acquista**



E217W MONITOR TOUCH DA INTERNO 7" (VERSIONE LINUX)



- 7" TFT touch screen capacitivo, 1024 x 600
- Ricezione di immagine HD dal videocitofono
- Comunicazione bidirezionale basata sul protocollo SIP 2.0
- Alimentazione PoE o 12 Vcc
- Supporto da tavolo DS06 (opzionale)
- Supporto 8 telecamere IP (H.264) di terze parti
- 8 ingressi allarme / 1 uscita a relè
- **Wi-Fi**
- Dimensioni 195 x 130 x 14.5 mm

● E217W

Listino € 270,00

 **Acquista**



MONITOR INTERNI

E214W MONITOR SIP DA INTERNO 4,3" (VERSIONE LINUX)



- 4,3" TFT touch screen capacitivo, 480 x 272
- Comunicazione bidirezionale basata sul protocollo SIP 2.0
- 5 pulsanti a sfioramento
- Alimentazione PoE o 12 Vcc
- Supporto 8 telecamere IP di terze parti
- Wi-Fi
- Dimensioni 123 x 121 x 23.2 mm

● E214W

Listino € 170,00

 **Acquista**



A416 MONITOR TOUCH DA INTERNO 7" (ANDROID 10)



- 7" IPS touch screen capacitivo, 1024 x 600
- Ricezione di immagine HD dal videocitofono
- Comunicazione bidirezionale basata sul protocollo SIP 2.0
- Alimentazione PoE o 12 Vcc
- Supporto da tavolo (opzionale)
- Supporto 16 telecamere IP di terze parti
- 8 ingressi allarme / 1 uscita a relè
- Wi-Fi (opzionale)
- Consente l'installazione di applicazioni Android di 3ª parte
- Telecamera: 2 MP (opzionale)
- Dimensioni 189.5 x 132 x 15 mm

● A416

Listino € 430,00

 **Acquista**

● A416A

Listino € 540,00 (Wi-Fi + telecamera 2MP,
possibilità di videochiamata)

 **Acquista**



MONITOR INTERNI

H616W MONITOR TOUCH DA INTERNO 8" (ANDROID 10)





- 8" touch screen capacitivo, 1280 x 800
- Pannello frontale in alluminio
- Comunicazione bidirezionale basata sul protocollo SIP 2.0
- Alimentazione PoE o 12 Vcc
- Supporto 16 telecamere IP di terze parti
- Wi-Fi
- Consente l'installazione di applicazioni Android di 3ª parte
- **Installazione sia in orizzontale che verticale**
- RAM 2GB, ROM 8GB
- Dimensioni 217 x 124 x 14 mm

● H616W

Listino € 620,00

Acquista

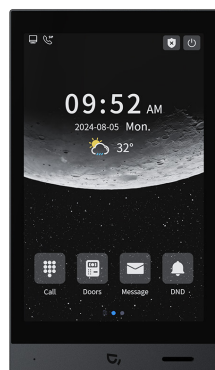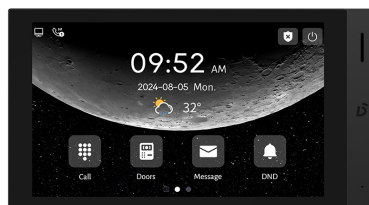

H618 MONITOR TOUCH DA INTERNO 10,1" (ANDROID 10)



- 10.1" TFT touch screen capacitivo, 1280 x 800
- Pannello frontale in alluminio
- Comunicazione bidirezionale basata sul protocollo SIP 2.0
- Alimentazione PoE o 12 Vcc
- Supporto 16 telecamere IP di terze parti
- Wi-Fi
- Consente l'installazione di applicazioni Android di 3ª parte
- Telecamera 2 MP (opzionale)
- RAM 2GB, ROM 8GB
- Dimensioni 264.3 x 160 x 11.8 mm

● H618W

Listino € 950,00 (Wi-Fi)

Acquista

● H618A

Listino € 980,00 (Wi-Fi + telecamera 2MP,
possibilità di videochiamata)

Acquista



● Su ordinazione

MONITOR INTERNI

904M-S3-W MONITOR TOUCH DA INTERNO 10,1" (ANDROID)



- 10.1" touch screen capacitivo con modalità di risparmio energetico
- Ricezione di immagine HD dal videocitofono
- Comunicazione bidirezionale basata sul protocollo SIP 2.0
- Alimentazione PoE o 12 Vcc
- Supporto 16 telecamere IP di terze parti
- Wi-Fi
- Consente l'installazione di applicazioni Android di 3ª parte
- Dimensioni 270 x 168 x 15 mm

● 904M-S3-W

Listino € 680,00

Acquista



902C-A POSTAZIONE CENTRALE IP BASATA SU ANDROID



- Postazione centrale IP basata su Android
- 10.1 TFT LCD touch screen capacitivo, 1.024 x 600 pixel
- Materiale involucro: ABS
- Telecamera CMOS da 0.3 MP
- Doppia porta Ethernet 10/100 Mbps, PoE
- Sistema operativo Android 4.4
- Consente l'installazione di applicazioni Android di 3ª parte

● 902C-A


Listino € 1.380,00

Acquista



● Su ordinazione

SOLUZIONE A 2 FILI

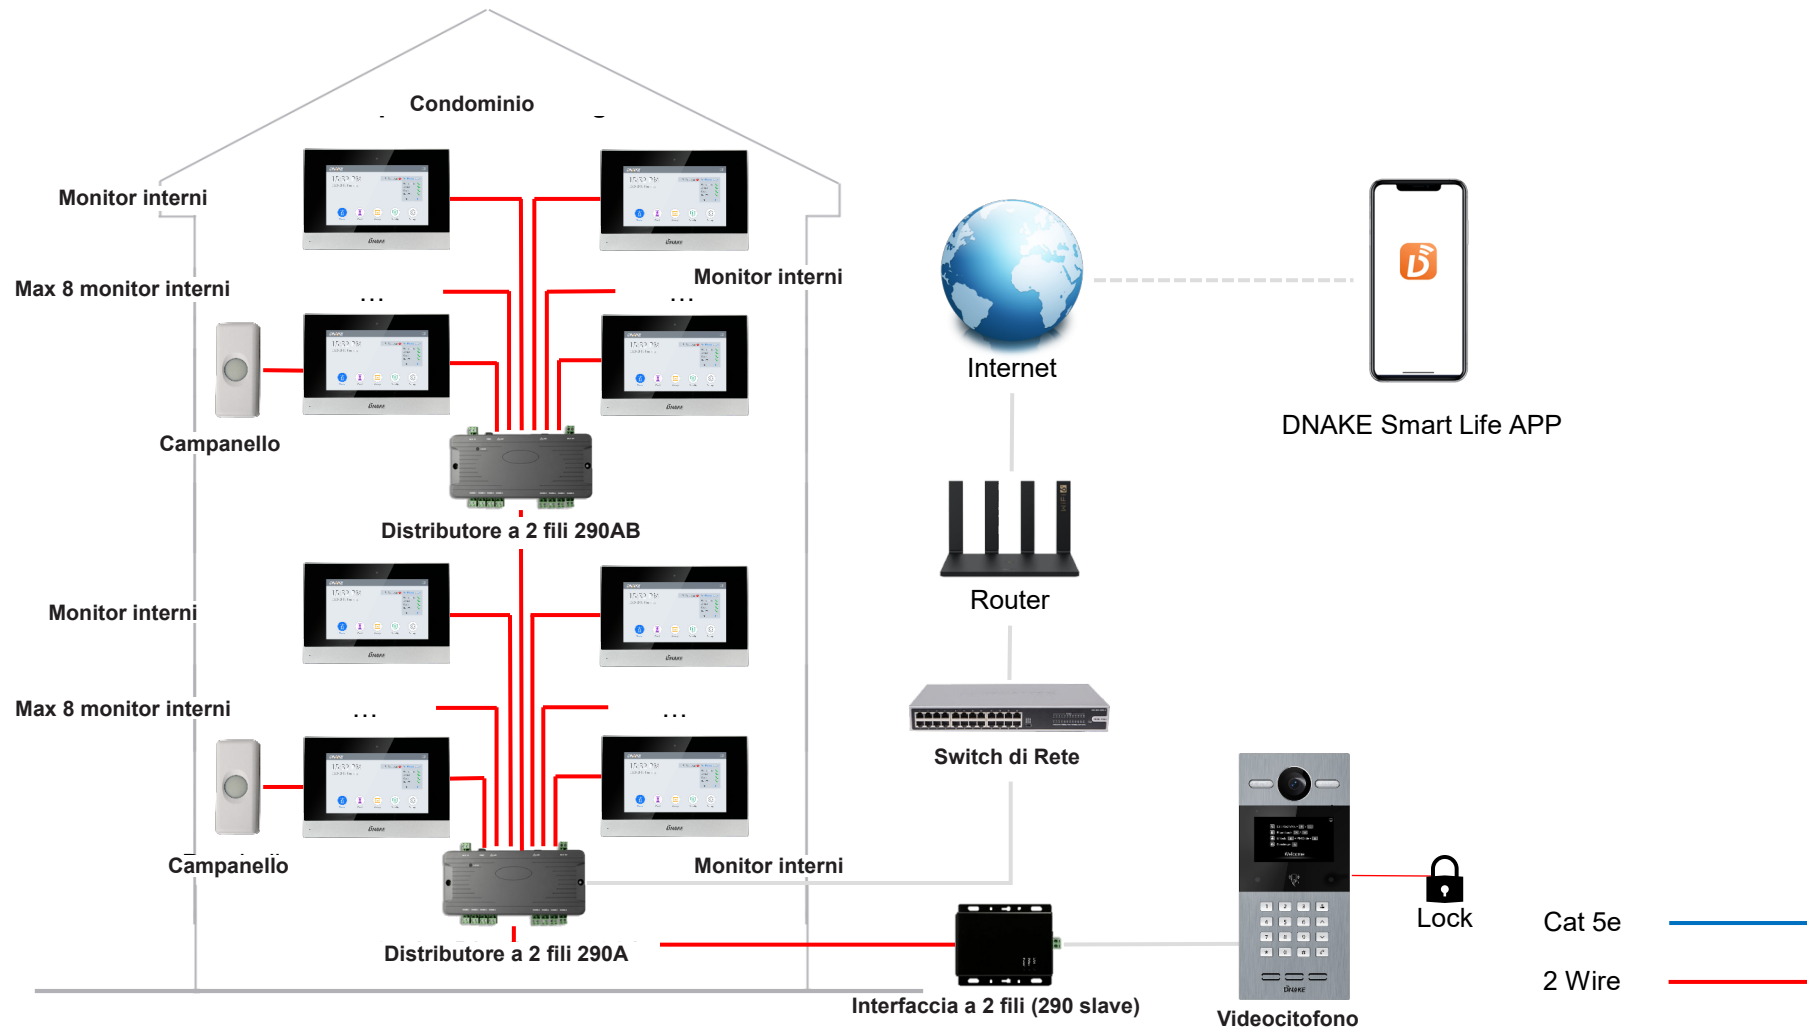

SOLUZIONE A 2 FILI

TWK01

KIT COSTITUITO DA S212-2 + E217W-2 + SMART LIFE APP

- Plug & play
- Interfaccia user friendly
- 1 pulsante di chiamata
- Apertura porta da remoto tramite app
- Integrazione TVCC
- Smart Life App compresa
- Montaggio a superficie

● TWK01

Listino € 630,00

 **Acquista**



290A-8

DISTRIBUTORE A 2 FILI MASTER

- 8 x interfacce a 2 fili distanza massima 100 mt, con alimentazione del dispositivo, supporta il collegamento fino a 8 monitor interni o convertitori slave serie 290
- 2 x interfacce per cascata, una 290 A e due 290 AB, supporto cascata a 2 livelli
- 2 x interfacce per RJ-45, supporta connessione attraverso porta RJ45
- 1 indicatore, 1 alimentazione
- Montaggio a barra Din / a vite, 48 Vcc

● 290A-8

Listino € 230,00

 **Acquista**

290AB-8

DISTRIBUTORE A 2 FILI SLAVE

- 8 x interfacce a 2 fili distanza massima 100 mt, con alimentazione del dispositivo, supporta il collegamento fino a 8 monitor interni o convertitori slave serie 290
- 2 x interfacce a cascata per collegamento in cascata
- 1 alimentazione
- Montaggio a barra Din / a vite, 48 Vcc

● 290AB-8

Listino € 120,00

 **Acquista**



● Su ordinazione

SOLUZIONE A 2 FILI

290 MASTER CONVERTITORE A 2 FILI / ETHERNET

- 1 porta di rete
- 1 porta di connessione a 2 fili distanza massima 100 mt
- 1 uscita a 12 V
- 3 indicatori: alimentazione, 2 fili, LAN
- Alimentazione: 48 Vcc (a corredo)

● 290 MASTER

Listino € 190,00

 **Acquista**

290 SLAVE CONVERTITORE A 2 FILI / ETHERNET

- 1 porta di rete PoE
- 1 porta di connessione a 2 fili distanza massima 100 mt
- 1 porta a 12 V
- 3 indicatori: alimentazione, 2 fili, LAN
- Alimentazione: 48 Vcc tramite 2 fili

● 290 SLAVE

Listino € 140,00

 **Acquista**



CONTROLLO ACCESSI


AC02C/S TERMINALE DI CONTROLLO ACCESSI

- Design sottile con spessore 50 mm
- Alluminio e vetro temperato 2.5 D
- Supporta metodi di apertura multipli: RFID, PIN, NFC, Bluetooth, QR Code, App
- 1 uscita a relè per apertura porta
- Gestione tramite cloud con App Dnake Pro
- Supporta Wiegand e RS485
- Grado di protezione IP65 e IK08
- Montaggio a superficie

● AC02C/S

Listino € 450,00

 **Acquista**




UM5-F19 MODULO I/O RELÈ DI SICUREZZA

- Materiale: plastica
- Dimensione: 114.5 x 57.5 x 34 mm
- Pulsanti di Uscita: 2
- RS485: 1

● UM5-F19

Listino € 40,00


 **Acquista**

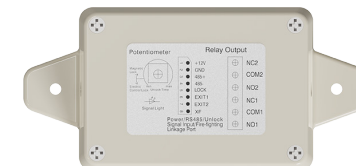

ACCESSORI

SMART LIFE APP LICENSE (CLOUD SERVICE)

- App videocitofonia basata su Cloud
- Chiamate video sul cellulare
- Anteprima video prima di rispondere alla chiamata
- Sblocco porta da remoto
- Monitoraggio video delle postazioni citofoniche (4 canali)
- Registrazione di immagini e filmati
- Supporta notifica chiamata offline
- Semplice configurazione e gestione da remoto
- Condivisione dell'account con i membri della famiglia, fino a 20 utenti



● SMARTLIFEAPP

Listino € 30,00 [Acquista](#)

DS06 SUPPORTO DA TAVOLO PER MONITOR

- Colore: nero
- Materiale: SPCC
- 1 uscita a 12 V
- Dimensioni: 161 mm x 85,3 mm x 28 mm
- Modello di monitor supportati: E217W, A416



● DS06

Listino € 20,00 [Acquista](#)

- Su ordinazione

DS07 SUPPORTO DA TAVOLO PER MONITOR

- Colore: grigio
- Materiale: Alluminio
- Peso: 350 g
- Dimensioni: 170 mm x 157 mm x 39 mm
- Modello di monitor supportati: H618 e H616




● DS07

Listino € 110,00 [Acquista](#)

RH01 TETTuccio PARAPIOGGIA (MONTAGGIO A SUPERFICIE)

- Materiale: acciaio inox
- Colore: argento
- Dimensione: 179 mm x 92,8 mm x 50,5 mm
- Modelli compatibili: S212 e S213



● RH01

Listino € 140,00 [Acquista](#)



www.dnake-italia.it

Info@dnake-italia.it

Rivenditore autorizzato

SE.MA.GEST. SRLS

info@semagest.com