



Listino Settembre 2026



CHI È DNAKE

DNAKE (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd., produttore leader di soluzioni videocitofoniche e domotiche, è specializzato nella progettazione e produzione di **citofoni e prodotti per la casa intelligente innovativi e di alta qualità**. Dalla sua fondazione nel 2005, DNAKE è cresciuta da una piccola impresa a un grande attore riconosciuto a livello mondiale che fornisce sistemi integrati. La nostra missione è creare **soluzioni interfoniche semplici e intelligenti**, consentendo ai nostri clienti di migliorare la sicurezza e la comodità nella loro vita quotidiana.

Con 20 anni di esperienza nel settore, abbiamo sviluppato un'ampia gamma di citofoni e prodotti per la smart home, inclusi citofoni basati su IP, piattaforma cloud, citofoni a 2 fili, pannello di controllo domestico, sensori intelligenti, campanelli wireless e altro ancora. I prodotti DNAKE sono costruiti con **tecnologia all'avanguardia**, garantendo prestazioni e affidabilità superiori. Che tu stia cercando un semplice sistema citofonico residenziale o una soluzione commerciale complessa, abbiamo la competenza e l'esperienza per fornire le migliori soluzioni videocitofoniche e di smart home per le tue esigenze. Con particolare attenzione all'innovazione, alla qualità e alla soddisfazione del cliente, **DNAKE è il tuo partner di fiducia per soluzioni videocitofoniche e di smart home**.




20 ANNI

DI ESPERIENZA
NELLA VIDEOCITOFONIA




230+

PERSONE NELLO STAFF
DI "RICERCA E SVILUPPO"



50.000 m²

DI LABORATORI
TECNOLOGICI



355 +

BREVETTI E DIRITTI
D'AUTORE



90+

NAZIONI IN CUI
SIAMO PRESENTI



1.300

IMPIEGATI

INDICE

Kit Videocitofono

KIT VIDEOCITOFONO IP

IPK05 — Kit IP

IPK07 — Kit IP

KIT VIDEOCITOFONO WIRELESS

DK360 — Kit videocitofono wireless

Videocitofono IP

POSTO ESTERNO IP

C112 — Posto esterno compatto monopulsante

S212 — Posto esterno monopulsante

S213M-2 — Posto esterno multipulsante

S213M-5 — Posto esterno multipulsante

B17 — Modulo espansione a 5/10 chiamate

S414 — Posto esterno 4,3" con riconoscimento volto

S617 — Posto esterno 8" con riconoscimento volto

MONITOR INTERNI

E217W — Monitor touch da interno 7"

E214W — Monitor SIP da interno 4,3"

E211A — Postazione audio da interno con cornetta

H616W — Monitor touch da interno 8"

H618WPRO — Monitor touch da interno 10,1"

902C-A — Postazione centrale IP basata su Android

CONVERTITORI 2-FILI IP

290 MASTER — Convertitore a 2-Fili / Ethernet

290 SLAVE — Convertitore a 2-Fili / Ethernet

Controllo Accessi

AC02C/S — Terminale di controllo accessi

Kit a 2-Fili per Villa

TWK01 — Kit a 2-Fili

E217W-2 — Monitor touch da interno 7" a 2-Fili

Soluzione a 2-Fili Condominiale

MONITOR INTERNO A 2-FILI

E307W — Monitor touch da interno 7" a 2-Fili

POSTO ESTERNO A 2-FILI

S405 — Posto esterno multipulsante

S103M-5 — Posto esterno a 5 pulsanti

S103K — Posto esterno multipulsante

B17 — Modulo espansione a 5/10 chiamate

DISTRIBUTORI 2-FILI

TWD02 — Distributore principale (2-Fili)

TWD03 — Distributore di piano (2-Fili)

TWDTERMINAL — Distributore di piano (2-Fili)

Licenze per App

DNAKE SMART LIFE — Cloud Smart Life

DNAKE SMART PRO — Cloud Dnake

Kit Videocitofono



IPK05

KIT COSTITUITO DA C112A+ E217W + SMART PRO APP

- Plug & play
- Interfaccia user friendly
- Alimentazione PoE o 12 Vcc / 2 A (non compreso)
- 1 pulsante di chiamata
- 1 uscita a relè per apertura porta
- Apertura porta da remoto tramite app
- Citofono e monitor con connettività cablata e Wi-Fi
- Integrazione TVCC (fino a 8 telecamere)
- Smart Pro App compresa
- Montaggio a superficie

IPK05

Listino

€ 620,00



E217W



C112A



SMART
PRO APP

IPK07


KIT COSTITUITO DA S212/S + E217W + SMART PRO APP

- Plug & play
- Interfaccia user friendly
- Alimentazione PoE o 12 Vcc (non compreso)
- 1 pulsante di chiamata
- 2 uscite a relè per apertura porta
- Apertura porta da remoto tramite app
- Monitor Wi-Fi
- Integrazione TVCC (fino a 8 telecamere)
- Smart Pro App compresa
- Montaggio a superficie

IPK07

Listino


€ 740,00

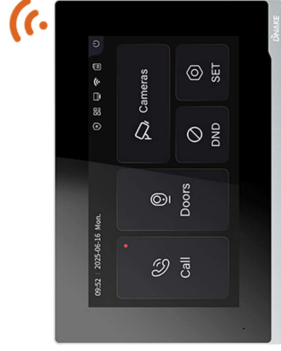

E217W



S212/S



SMART
PRO APP

Per accessori di montaggio S212/S vedi pag. 9

KIT VIDEOCITOFONO WIRELESS

DK360

KIT VIDEOCITOFONO WIRELESS

- Distanza di trasmissione 500 m in spazio aperto
- Plug & Play
- Wi-Fi HaLow
- Telecamera: 2 MP, 110° (H)
- Pulsante di chiamata con targhetta portanome
- 1 uscita a relè per apertura porta
- Livello di protezione IP65
- Allarme manomissione
- Display 7" con supporto Wi-Fi
- Alimentazione posto interno 9-24 Vcc o batteria ricaricabile
- Alimentazione posto esterno 12 Vcc o batteria ricaricabile
- Temperatura di funzionamento: -10°C - + 55 °C
- Supporto App Smart Life

DK360W

Listino

€ 620,00



Trasmissione
a lunga distanza



Touch Screen 7"



Monitor Wi-Fi




Video HD 1080P



Controllo remoto
da App




Possibilità di
Ricarica solare

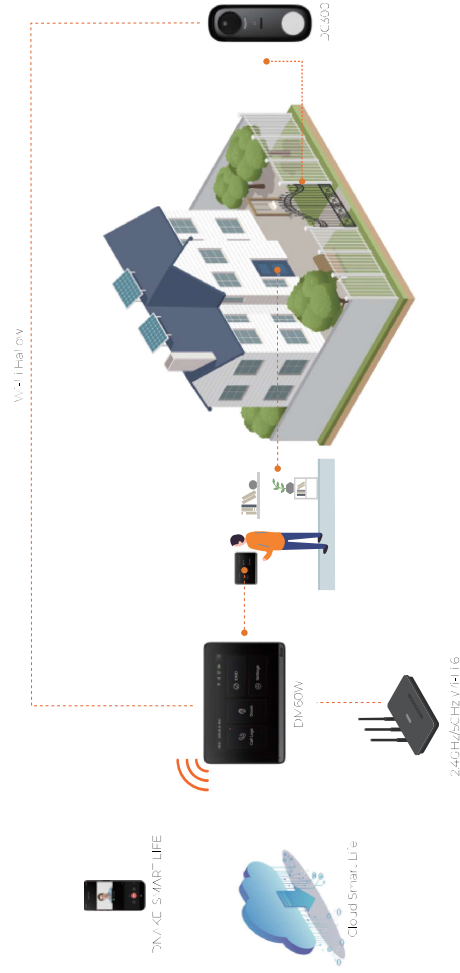

DM60



DC300




SMART
LIFE APP

Videocitofono IP



SOLUZIONE IP

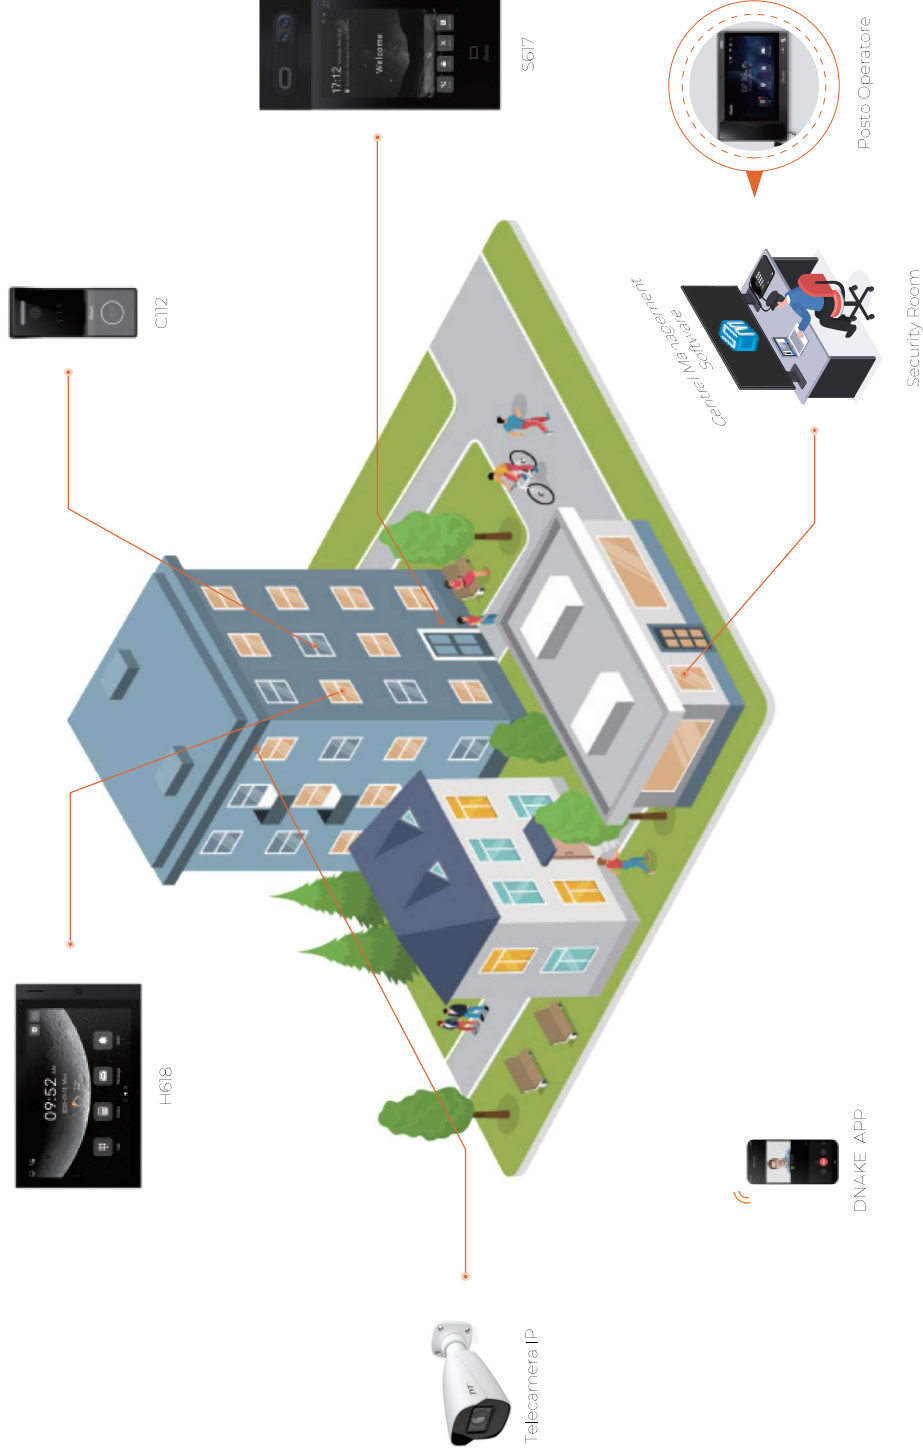

CT12
POSTO ESTERNO COMPATTO MONOPULSANTE

- Design compatto
- Telecamera da 2 MP, con WDR digitale
- Modalità di apertura porta: chiamata, tessera IC (13.56MHz e 125kHz), NFC, QR code, APP, Bluetooth
- 1 uscita a relè per apertura porta
- Supporta relè di sicurezza UM5-F19 (vedi pag. 19)
- Alimentazione PoE o 12 Vcc / 2 A (non compreso)
- Wi-Fi (opzionale)
- Montaggio a superficie
- Conforme a protocollo SIP 2.0
- Codifica video H.264/H.265
- Rilevazione del movimento
- Allarme antimanomissione
- Livello di protezione IP65
- Dimensioni: 130 x 50 x 28 mm

CT12A (Wi-Fi) Listino **€ 280,00** [Acquista](#)



S212
POSTO ESTERNO MONOPULSANTE

- Pannello frontale in alluminio argentato
- Telecamera 2 MP, illuminazione automatica, angolo di visione: 110° (H) / 60° (V)
- Modalità di apertura porta: chiamata, tessera IC (13.56MHz e 125kHz), NFC, QR code, APP, Bluetooth
- 2 uscite a relè per apertura porta
- Supporta relè di sicurezza UM5-F19 (vedi pag. 19)
- Livello di protezione IP65, IK08
- Alimentazione PoE o 12 Vcc / 2 A (non compreso)
- Montaggio a superficie
- Conforme a protocollo SIP 2.0
- Dimensioni: 168 x 88 x 34 mm


RH01
TETTuccio PARASOLE

- Materiale: acciaio inox
- Colore: argento
- Dimensioni: 179 x 92,8 x 50,5 mm
- Modelli compatibili: S212 e S213

RH10
TETTuccio PARASOLE

- Materiale: alluminio
- Colore: nero
- Dimensioni: 173,5 x 94 x 53 mm
- Modelli compatibili: S212

S212/S (montaggio a superficie)	Listino	€ 470,00	Acquista
RH01 (tettuccio parasole)	Listino	€ 140,00	Acquista
RH10 (tettuccio parasole)	Listino	€ 90,00	Acquista
FMX01 (adatt. incasso 1 modulo)	Listino	€ 80,00	Acquista



RH01



RH10




FMX01

S213M-2

POSTO ESTERNO A 2 PULSANTI

- Pannello frontale in alluminio argentato
- Telecamera da 2 MP, illuminazione automatica, angolo di visione: 110° (H) / 60° (V)
- Modalità di apertura porta: chiamata, tessera IC (13.56MHz e 125kHz), NFC, QR code, APP, Bluetooth
- 2 uscite a relè per apertura porta
- Supporta relè di sicurezza UM5-F19 (vedi pag. 19)
- Livello di protezione IP65, IK08
- Alimentazione PoE o 12 Vcc
- 3 indicatori integrati
- Montaggio a superficie
- Conforme a protocollo SIP 2.0
- Tettuccio parasole con spazio posteriore per gestione cavi RH09 (opzionale)

S213M-2/S (montaggio a superficie)	Listino	€ 490,00	 Acquista
RH01 (tettuccio parasole)	Listino	€ 140,00	 Acquista
RH09 (tettuccio parasole)	Listino	€ 120,00	 Acquista
FMX02 (adatt. incasso 1 modulo)	Listino	€ 100,00	 Acquista



RH01



RH09



FMX02

S213M-5

POSTO ESTERNO A 5 PULSANTI

- Pannello frontale e in alluminio argentato
- Telecamera 2 MP, illuminazione automatica, angolo di visione: 110° (H) / 60° (V)
- Modalità di apertura porta: chiamata, tessera IC (13.56MHz e 125kHz), NFC, QR code, APP, Bluetooth
- 2 uscite a relè per apertura porta
- Supporta relè di sicurezza UM5-F19 (vedi pag. 19)
- Livello di protezione IP65, IK08
- Alimentazione PoE o 12 Vcc
- 3 indicatori integrati
- Montaggio a superficie
- Conforme a protocollo SIP 2.0
- Tettuccio parasole con spazio posteriore per gestione cavi RH09 (opzionale)

S213M-5/S (montaggio a superficie)	Listino	€ 530,00	 Acquista
RH01 (tettuccio parasole)	Listino	€ 140,00	 Acquista
RH09 (tettuccio parasole)	Listino	€ 120,00	 Acquista
FMX02 (adatt. incasso 1 modulo)	Listino	€ 100,00	 Acquista



RH01



RH09




FMX02


B17-EX001/EX002/EX003
MODULO ESPANSIONE A 5/10 CHIAMATE,
BACHECA

- Compatibile con videocitofoni modello S213M, S103K, S103M
- Superficie in alluminio
- IP65
- Modello a 5 o 10 pulsanti retroilluminati
- Targhetta e pulsanti retroilluminati
- Modello con bacheca retroilluminata
- Montaggio a superficie
- Alimentazione 12 Vcc / 1W
- Dimensioni 188 x 88 x 34 mm

B17-EX001 (modulo esp. a 10 chiamate)	Listino	€ 330,00	 Acquista
B17-EX002 (modulo esp. a 5 chiamate)	Listino	€ 300,00	 Acquista
B17-EX003 (modulo targa a bacheca)	Listino	€ 270,00	 Acquista
FMX02-2 (adatt. incasso 2 moduli)	Listino	€ 170,00	 Acquista
FMX02-3 (adatt. incasso 3 moduli)	Listino	€ 240,00	 Acquista

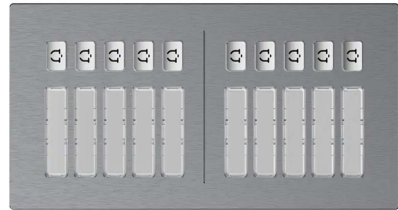


B17-EX001

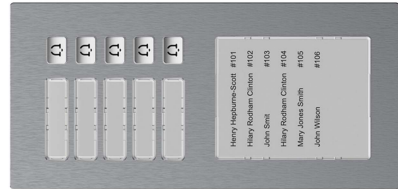


B17-EX002



B17-EX003

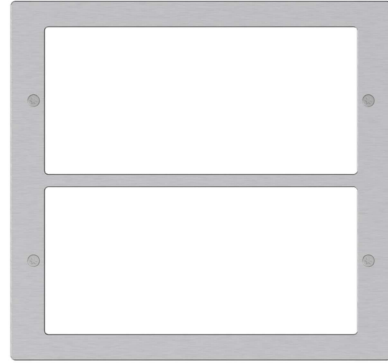

FMX02-2

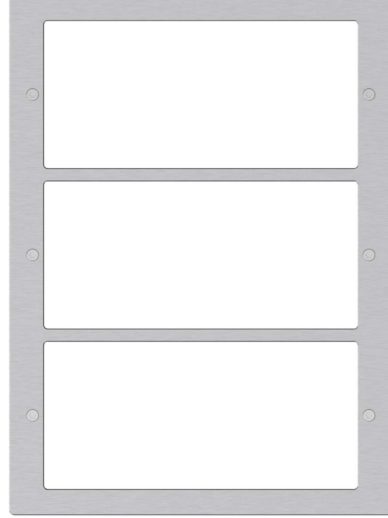

FMX02-3

S414 POSTO ESTERNO ANDROID DA 4,3" CON RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

- Design compatto
- Display 4,3", TFT LCD
- Telecamera da 2 MP, illuminazione automatica, 82° (H) / 52° (V)
- Modalità di apertura porta: chiamata, volto, tessera IC (13.56MHz e 125kHz), NFC, codice PIN, APP, Bluetooth
- 2 uscite a relè per apertura porta
- Supporta relè di sicurezza UM5-F19 (vedi pag. 19)
- Livello di protezione IP65, IK08
- Alimentazione PoE o 12 Vcc
- Montaggio a superficie
- Supporto protocollo SIP 2.0
- Algoritmo Anti-spoofing
- Tettuccio parasole con spazio posteriore per gestione cavi RH07 (opzionale)

S414 Listino € 860,00 [Acquista](#)

RH07 (tettuccio parasole) Listino € 110,00 [Acquista](#)



RH07


S617 POSTO ESTERNO ANDROID DA 8" CON RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

- Display 8", TFT LCD a colori
- Telecamera 2 MP, illuminazione automatica, 120° (H)
- Modalità di apertura porta: chiamata, volto, tessera IC (13.56MHz e 125kHz), NFC, codice PIN, QR code, APP, Bluetooth
- 3 uscite a relè per apertura porta
- Supporta relè di sicurezza UM5-F19 (vedi pag. 19)
- Livello di protezione IP65, IK08
- Alimentazione PoE o 12 Vcc
- Montaggio a superficie / incasso
- Supporto WDR
- Conforme a protocollo SIP 2.0
- Algoritmo anti spoofing
- Codec video H.264 e audio G.711
- Non supporta modalità villa
- Tettuccio parasole con spazio posteriore per gestione cavi RH15 (opzionale)

S617/S (montaggio a superficie) Listino € 2.080,00 [Acquista](#)

FMX07 (adattatore per montaggio a incasso) Listino € 60,00 [Acquista](#)

RH15 (tettuccio parasole) Listino € 220,00 [Acquista](#)

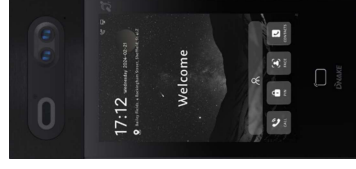

FMX07



RH15

Monitor interni



E217W

MONITOR TOUCH DA INTERNO 7" (VERSIONE LINUX)

- 7" TFT touch screen capacitivo, 1024 x 600
- Ricezione di immagine HD dal videocitofono
- Comunicazione bidirezionale basata sul protocollo SIP 2.0
- Alimentazione PoE o 12 Vcc
- Supporto da tavolo DS06 (opzionale)
- Supporto 8 telecamere IP (H.264) di terze parti
- 8 ingressi allarme / 1 uscita a relè
- Wi-Fi
- Dimensioni: 195 x 130 x 14.5 mm
- Compatibile con RIM08

E217W	Listino	€ 310,00	Acquista
-------	---------	----------	----------




RIM08

MODULO 8 INGRESSI / 8 USCITE A RELÈ

- Consente il controllo di diversi dispositivi quali luci, riscaldamento, tende, valvole, ecc.
- Supporta modalità di controllo multiple: monitor interno, modulo a relè e APP Dnake Smart Pro
- Controllo remoto di dispositivi tramite App Dnake Smart Pro
- Possibilità di montaggio a barra DIN
- Alimentazione PoE o 12Vcc/2A
- Ciascun modulo è dotato di 8 ingressi di allarme e 8 uscite a relè; possibilità di creare gruppi di moduli fino a 9 moduli
- Compatibile con monitor E217W

RIM08	Listino	€ 310,00	Acquista
-------	---------	----------	----------



DS06

SUPPORTO DA TAVOLO PER MONITOR

- Colore: nero
- Materiale: SPCC
- Dimensioni: 161 x 85,3 x 28 mm
- Modello di monitor supportati: E217W



DS06	Listino	€ 20,00	Acquista
------	---------	---------	----------


H616W
MONITOR TOUCH DA INTERNO 8"
(ANDROID 10)

- 8" touch screen capacitivo, 1280 x 800
- Pannello frontale in alluminio
- Comunicazione bidirezionale basata sul protocollo SIP 2.0
- Alimentazione PoE o 12 Vcc
- Supporto 16 telecamere IP di terze parti
- Wi-Fi
- Consente l'installazione di applicazioni Android di 3ª parte
- Installazione sia in orizzontale che verticale
- RAM 2GB, ROM 8GB
- Dimensioni 217 x 124 x 14 mm

H616W Listino € 680,00



Acquista

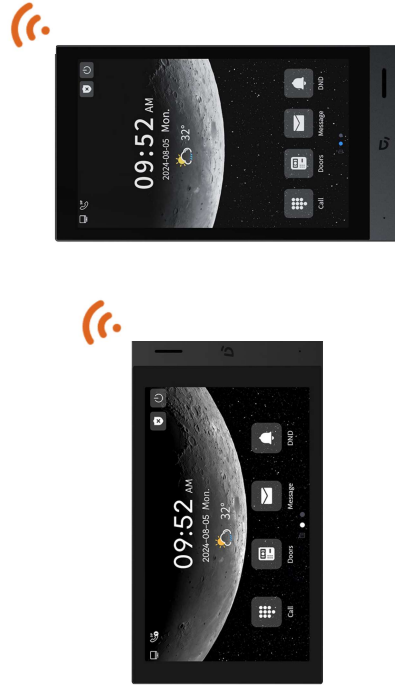

DS07
SUPPORTO DA TAVOLO PER MONITOR

- Colore: grigio
- Materiale: Alluminio
- Peso: 350 g
- Dimensioni: 170 x 157 x 39 mm
- Modello di monitor supportati: H618 e H616

DS07 Listino € 110,00



Acquista



H618W Pro MONITOR TOUCH DA INTERNO 10,1" (ANDROID 15)

- 10,1" touch screen capacitivo con modalità di risparmio energetico
- Ricezione di immagine HD dal videocitofono
- Comunicazione bidirezionale basata sul protocollo SIP 2.0
- Alimentazione PoE o 12 Vcc
- Supporto 16 telecamere IP di terze parti
- **Supporto Cloud solo da Dnake Smart Pro**
- Wi-Fi 6
- Consente l'installazione di applicazioni Android di 3ª parte
- Dimensioni 270 x 168 x 15 mm

H618WPRO

Listino

€ 1.150,00



902C-A

POSTAZIONE CENTRALE IP BASATA SU ANDROID

- Postazione centrale IP basata su Android
- 10,1 TFT LCD touch screen capacitivo, 1.024 x 600 pixel
- Materiale involucro: ABS
- Telecamera CMOS da 0.3 MP
- Doppia porta Ethernet 10/100 Mbps, PoE
- Sistema operativo Android 4.4
- Consente l'installazione di applicazioni Android di 3ª parte

902C-A

Listino

€ 1.470,00



CONVERTITORI 2 FILI IP / ETHERNET

290 MASTER CONVERTITORE A 2 FILI / ETHERNET

- 1 porta di rete
- 1 porta di connessione a 2 fili distanza massima 100 mt
- 1 uscita a 12 V
- 3 indicatori: alimentazione, 2 fili, LAN
- Alimentazione: 48 Vcc (a corredo)



290MASTER Listino € 190,00




290 SLAVE CONVERTITORE A 2 FILI / ETHERNET

- 1 porta di rete PoE
- 1 porta di connessione a 2 fili distanza massima 100 mt
- 1 porta a 12 V
- 3 indicatori: alimentazione, 2 fili, LAN
- Alimentazione: 48 Vcc tramite 2 fili



290SLAVE Listino € 140,00

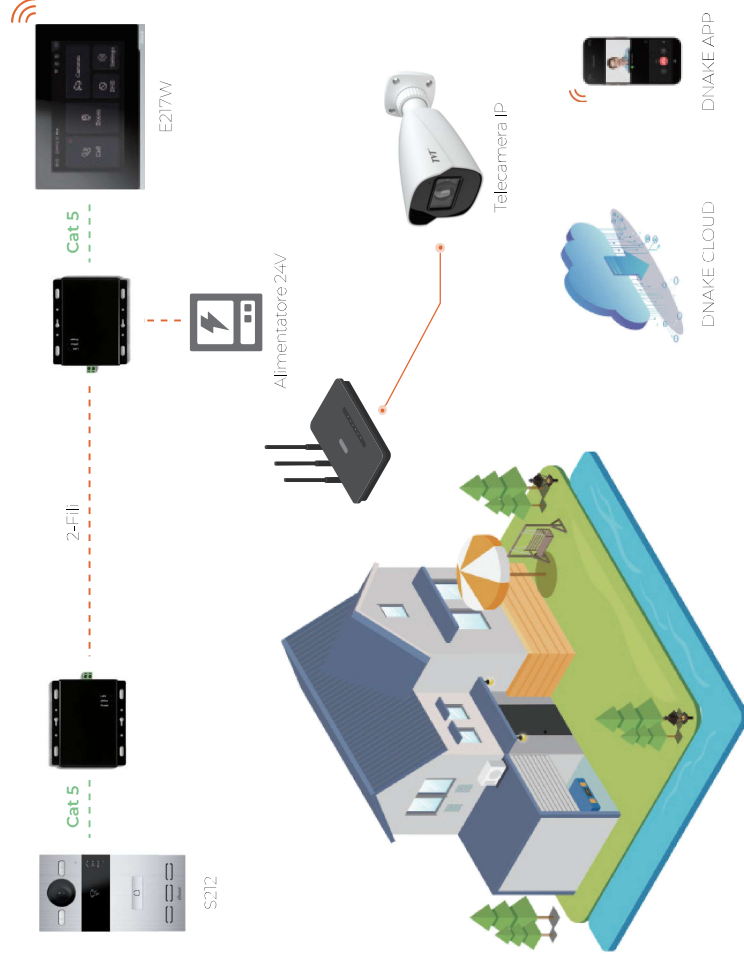

CONTROLLO ACCESSI

AC02C/S TERMINALE DI CONTROLLO ACCESSI


- Design sottile con spessore 50 mm
- Alluminio e vetro temperato 2.5 D
- Supporta metodi di apertura multipli: RFID, PIN, NFC, Bluetooth, QR Code, App
- Alimentazione PoE o 12 Vcc
- 1 uscita a relè per apertura porta
- Consente aggiunta 2 uscite relè con UM5-F19
- Gestione tramite cloud con App Dnake Pro
- Supporta Wiegand e RS485
- Grado di protezione IP65 e IK08
- Montaggio a superficie



AC02C/S	Listino	€ 450,00	Acquista
---------	---------	----------	--------------------------

UM5-F19 MODULO I/O RELÈ DI SICUREZZA

- Materiale: plastica
- Dimensione: 114.5 x 57.5 x 34 mm
- Uscite relè: 2
- RS485: 1
- Compatibile con terminali di controllo accessi e citofoni IP
- Utilizzabile come espansione 2 uscite relè con AC02C/S



UM5-F19	Listino	€ 40,00	Acquista
---------	---------	---------	--------------------------

TESDNK10 TESSERA LOGO DNAKE NUMERATA 10 PZ MIFARE 1K

TESDNK10 (10 pz)	Listino	€ 34,00
------------------	---------	---------



TESPERM10 TESSERA PERS. MONOFACCIALE. 10 PZ (MINIMO 100 PZ) PREDISPOSIZIONE LAYOUT 1 LATO

TESPERM10	Listino	€ 46,00
TESLAY1	Netto	€ 35,00



TESPERB10 TESSERA PERS. BIFACCIALE. 10 PZ (MINIMO 100 PZ) PREDISPOSIZIONE LAYOUT 2 LATI

TESPERB10	Listino	€ 54,00
TESLAY2	Netto	€ 50,00




IC KEY FOB TAG MIFARE RFID SMART A PORTACHIAVE DA 13.56MHZ

ICKEYFOB	Listino	€ 5,00	Acquista
----------	---------	--------	--------------------------



SOLUZIONE A 2 FILI PER VILLA

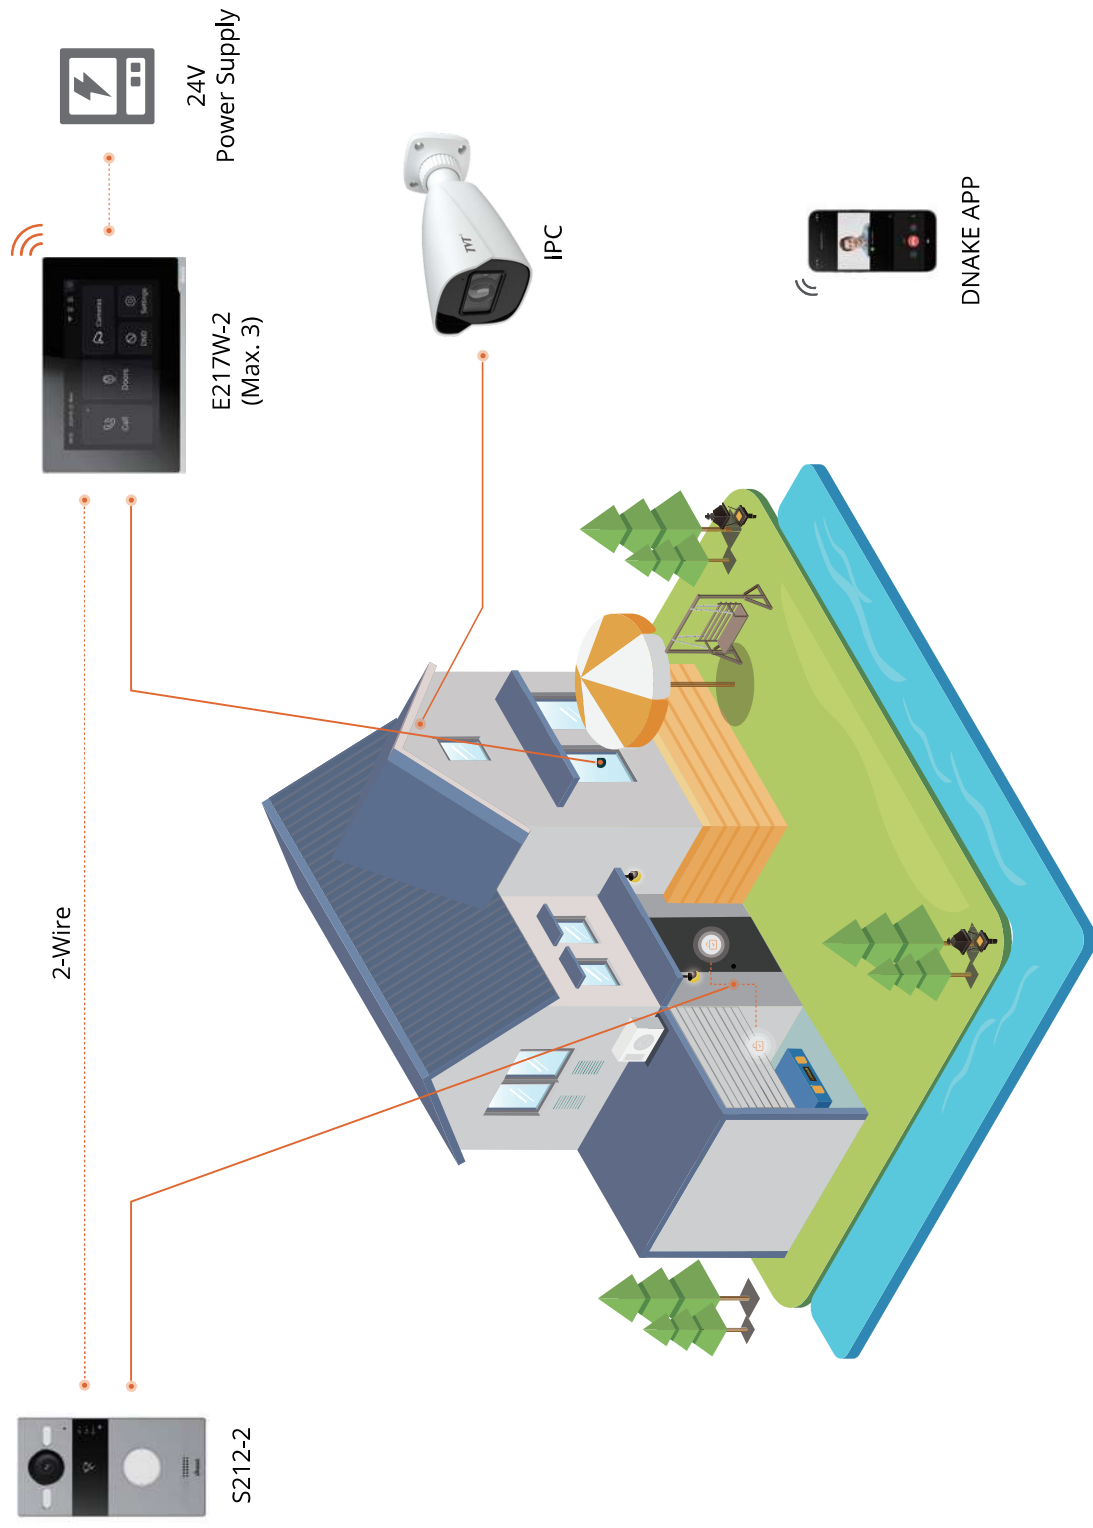

TWK01

KIT COSTITUITO DA S212-2 + E217W-2 + SMART PRO APP

- Plug & play
- Interfaccia user friendly
- 1 pulsante di chiamata
- 2 uscite a relè per apertura porta
- Alimentazione 12Vcc (800mA) per elettroserratura da relè 2
- Apertura porta da remoto tramite app
- Integrazione TVCC
- Smart Pro App compresa
- Montaggio a superficie

TWK01

Listino


€ 660,00



Acquista



E217W-2



S212-2



SMART
PRO APP

E217W-2

MONITOR TOUCH DA INTERNO 7" A 2 FILI (VERSIONE LINUX)

- 7" TFT touch screen capacitivo, 1024 x 600
- Ricezione di immagine HD dal videocitofono
- Alimentazione 24 Vcc
- Supporto da tavolo DS06 (opzionale)
- Supporto 8 telecamere IP (H.264) di terze parti
- 8 ingressi allarme / 1 uscita a relè
- Wi-Fi
- Dimensioni 195 x 130 x 17.6 mm

E217W-2

Listino

€ 320,00



Acquista



Soluzione a 2 Fili Condominiale




Singolo edificio

Consente la connessione di fino a 32 posti interni con Wi-Fi attivo o 35 senza Wi-Fi.
In caso di aggiunta di un secondo posto esterno supporta fino a 25 posti interni.

— Cavo a 2-Fili
— Cavo di alimentazione


Topologia a stella

Per ogni piano, il sistema supporta il collegamento di un massimo di 4 monitor interni principali alle 4 porte del distributore.

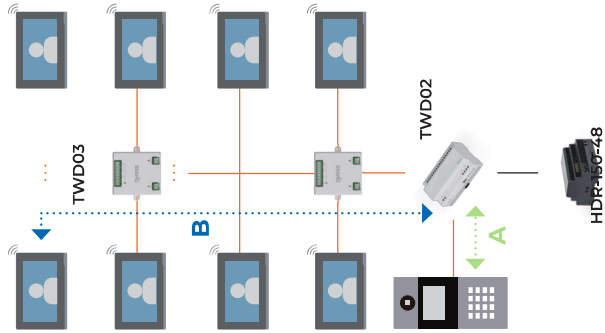


Topologia a cascata

Per ogni piano, il sistema supporta il collegamento di un massimo di 8 monitor interni tramite una porta del distributore.

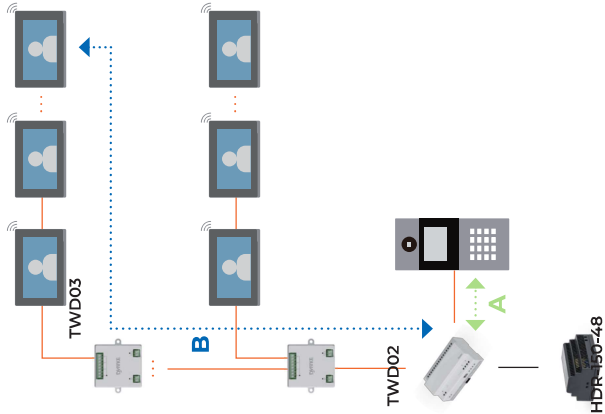

Topologia ibrida a stella e a cascata

Per ogni piano, il sistema supporta il collegamento di un massimo di 16 monitor interni principali tramite le 4 porte del distributore.

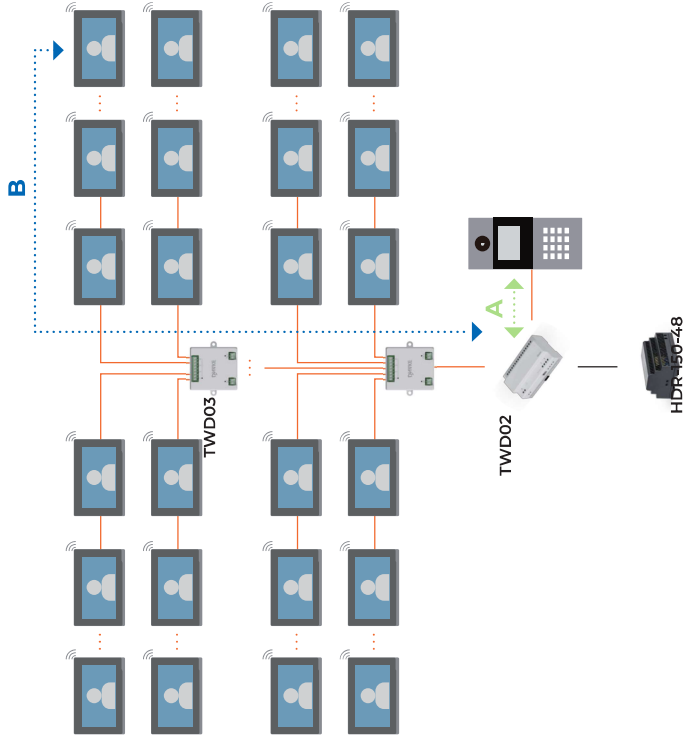

Distanza	A	B
Cavo	(Da Posto esterno a TWDD02)	(Dal TWDD02 al monitor interno più distante)
CAT5 UTP (0.2mm ²)	40m	60m
20AWG (0.5mm ²)	50m	90m
18AWG (0.75mm ²)	80m	90m
17AWG (1.0mm ²)	120m	90m


Distanza	A	B
Cavo	(Da Posto esterno a TWDD02)	(Dal TWDD02 al monitor interno più distante)
CAT5 UTP (0.2mm ²)	40m	60m
20AWG (0.5mm ²)	50m	80m
18AWG (0.75mm ²)	80m	110m
17AWG (1.0mm ²)	120m	110m

Singolo edificio con distribuzioni alternative

Esempi di applicazione con doppio posto esterno, a stella o distribuzione con morsetti per piccoli impianti.


Soluzione con doppio citofono

In caso di aggiunta di un secondo posto esterno supporta fino a 25 posti interni (possibilità di topologia ibrida).

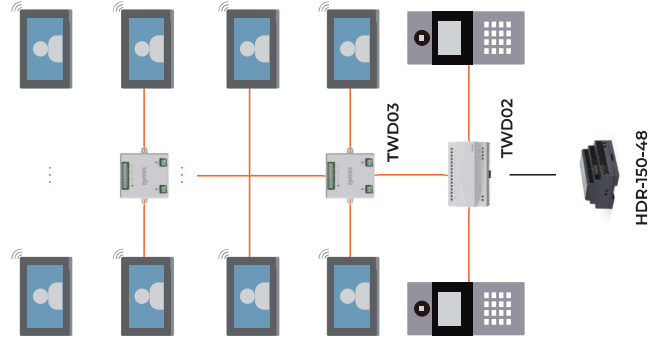


Topologia a stella per piccoli impianti

Supporta un citofono e fino a 7 appartamenti.

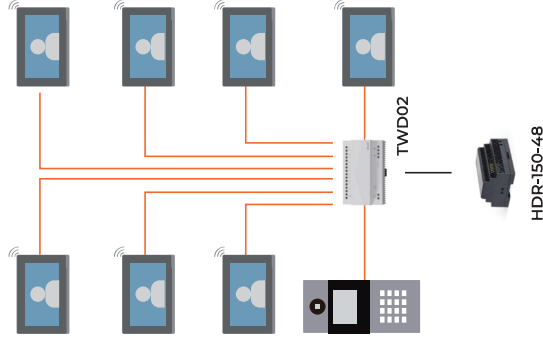

Soluzione per piccoli impianti

Distribuzione tramite morsetti, supporta fino a un massimo di 12 posti interni.

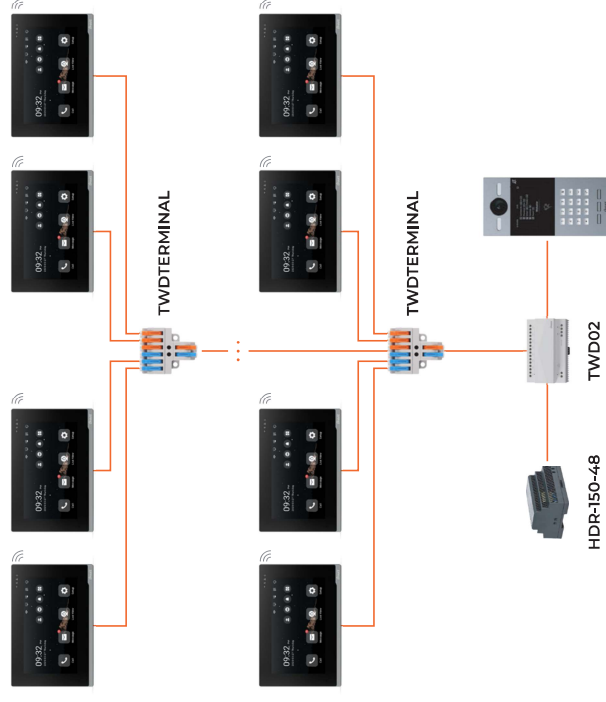

E307W
MONITOR TOUCH DA INTERNO 7" A 2 FILI

- 7" TFT touch screen capacitivo, 1024 x 600
- Ricezione di immagine HD dal videocitofono
- 4 indicatori, Alimentazione, Wi-Fi, DND, In Uso
- Wi-Fi IEEE 802.b/g/h, 2.4G
- Alimentazione da bus a 2 fili
- Supporto 8 telecamere IP (H.264) di terze parti
- Slot scheda TF
- Videoregistrazione e cattura immagini
- Supporta APP Dnake Smart Pro
- Dimensioni 195 x 130 x 17.6 mm

E307W Listino € 350,00



S405
POSTO ESTERNO MULTIPULSANTE

- Pannello frontale in alluminio argentato
- Telecamera 2 MP, illuminazione automatica, 110° (H)
- Modalità di apertura porta: chiamata, volto, tessera IC (13.56MHz e 125kHz), NFC, codice PIN, QR code, APP, Bluetooth
- 3 uscite a relè per apertura porta
- Alimentazione 12Vcc (800mA) per elettroserratura da relè ?
- Livello di protezione IP65, IK07
- Alimentazione da bus a 2 fili
- Montaggio a superficie
- Loop a induzione per non udenti integrato
- Display 4.3", TFT LCD a colori

S405/S (montaggio a superficie) Listino € 1.730,00



FMX05 (adattatore per mont. da incasso) Listino € 60,00



FMX05

S103M-5 POSTO ESTERNO A 5 PULSANTI

- Pannello frontale e in alluminio argentato
- Telecamera 2 MP, illuminazione automatica, angolo di visione: 110° (H) / 60° (V)
- Modalità di apertura porta: chiamata, tessera IC (13.56MHz e 125kHz), NFC, QR code, APP, Bluetooth
- 2 uscite a relè per apertura porta
- Alimentazione 12Vcc (800mA) per elettroserratura da relè 2
- Livello di protezione IP65, IK07
- Alimentazione da bus a 2 fili
- 3 indicatori integrati
- Montaggio a superficie
- Compatibile con moduli di espansione Serie B17 (vedi pag. successiva)
- Tettuccio parasole con spazio posteriore per gestione cavi RH09 (opzionale)

S103M-5/S (montaggio a superficie)	Listino	€ 650,00	
RH01 (tettuccio parasole)	Listino	€ 140,00	
RH09 (tettuccio parasole)	Listino	€ 120,00	
FMX02 (adatt. incasso 1 modulo)	Listino	€ 100,00	



RH01



RH09




FMX02

S103K POSTO ESTERNO MULTIPULSANTE

- Pannello frontale in alluminio argentato
- Telecamera da 2 MP, illuminazione automatica, angolo di visione: 110° (H) / 60° (V)
- Modalità di apertura porta: chiamata, tessera IC (13.56MHz e 125kHz), NFC, QR code, APP, Bluetooth
- 2 uscite a relè per apertura porta
- Alimentazione 12Vcc (800mA) per elettroserratura da relè 2
- Livello di protezione IP65, IK07
- Alimentazione da bus a 2 fili
- 3 indicatori integrati
- Montaggio a superficie
- Compatibile con Moduli di espansione Serie B17 (vedi pag. successiva)
- Tettuccio parasole con spazio posteriore per gestione cavi RH09 (opzionale)

S103K/S (montaggio a superficie)	Listino	€ 680,00	
RH01 (tettuccio parasole)	Listino	€ 140,00	
RH09 (tettuccio parasole)	Listino	€ 120,00	
FMX02 (adatt. incasso 1 modulo)	Listino	€ 100,00	



RH01



RH09




FMX02


B17-EX001/EX002/EX003
MODULO ESPANSIONE A 5/10 CHIAMATE,
BACHECA

- Compatibile con videocitofoni modello S213M, S103K, S103M
- Superficie in alluminio
- IP65
- Modello a 5 o 10 pulsanti retroilluminati
- Targhetta e pulsanti retroilluminati
- Modello con bacheca retroilluminata
- Montaggio a superficie
- Alimentazione 12 Vcc / 1W
- Dimensioni 188 x 88 x 34 mm

B17-EX001 (modulo esp. a 10 chiamate)	Listino	€ 330,00	 Acquista
B17-EX002 (modulo esp. a 5 chiamate)	Listino	€ 300,00	 Acquista
B17-EX003 (modulo targa a bacheca)	Listino	€ 270,00	 Acquista
FMX02-2 (adatt. incasso 2 moduli)	Listino	€ 170,00	 Acquista
FMX02-3 (adatt. incasso 3 moduli)	Listino	€ 240,00	 Acquista

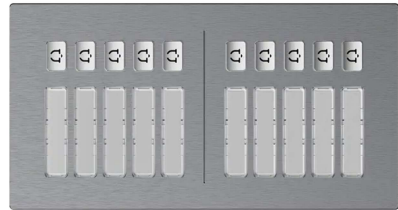


B17-EX001

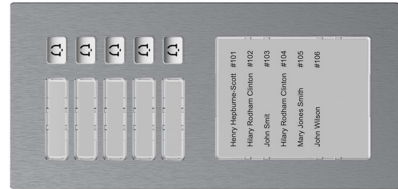


B17-EX002



B17-EX003

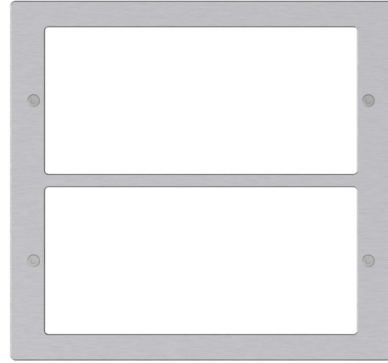

FMX02-2

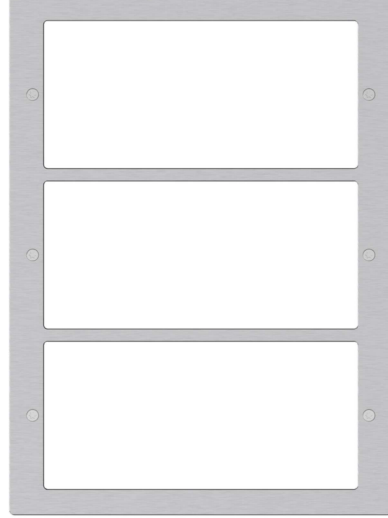

FMX02-3

DISTRIBUTORI A 2 FILI

TWD02 DISTRIBUTORE PRINCIPALE (2-FILI)

- Supporta connettività Ethernet
- Supporta connessione in cascata
- Fino a 8 porte a 2 fili per la connessione di citofoni e posti interni (CH1-CH8)
- Installazione a barra Din



TWD02 Listino **€ 220,00**



HDR-150-48 ALIMENTATORE PER DISTRIBUTORE PRINCIPALE (2-FILI)

- Ingresso: 200-240 Vca, 1,8A, 50Hz
- Uscita: 48Vcc 2,72-3,2A
- Assorbimento: 153,6 W
- Temperatura di Esercizio: -30 °C a + 70 °C
- Umidità Operativa: 20% a 90% (senza condensa)
- Installazione: barra DIN




HDR-150-48 Listino **€ 170,00**



TWDD03 DISTRIBUTORE DI PIANO (2-FILI)

- Supporta connessione in cascata
- Fino a 4 porte (CH1-CH4)
- Necessita di configurazione quando i posti interni superano le 16 unità




TWDD03 Listino **€ 160,00**



TWDDTERMINAL DISTRIBUTORE DI PIANO (2-FILI)

- Consente la distribuzione fino ad un massimo di 12 posti interni
- Supporta connessione in cascata
- Fino a 4 porte (CH1-CH4)



TWDDTERMINAL Listino **€ 6,00**



PIATTAFORMA CLOUD DNAKE



Un potentissimo portale web progettato per distributori, installatori e property manager, che semplifica la configurazione, la manutenzione e l'impiego quotidiano.

Funzioni di chiamata

- Modalità di chiamata diverse (locale, app, SIP)
- Chiamata tramite cloud (Server SIP virtuale)

Gestione da Cloud

- Gestione da Portale web basato su ruoli e permessi
- Gestione professionale di edifici
- Gestione di dispositivi in batteria

Controllo Accessi

- Controllo accesso basato su ruolo utente
- Metodi di accesso multipli (chiamata, riconoscimento volto, App Smart Pro, Codice temporaneo, Codice QR, Bluetooth, codice PIN, Tessera prossimità, NFC, Apple watch, SIRI)
- Regole di accesso flessibili e sicure
- Possibilità di creazione di credenziali temporanee

Sicurezza Avanzata


- Criptografia dei dati (SIP/TLS, SRTP e ZRTP)
- Protezione della privacy secondo regole in vigore

LICENZE PER APP

SMART LIFE APP (CLOUD SMART LIFE)

- App videocitofonia basata su Cloud
- Chiamate video sul cellulare
- Anteprima video prima di rispondere alla chiamata
- Sblocco porta da remoto
- Monitoraggio video delle postazioni citofoniche (4 canali)
- Registrazione di immagini e filmati
- Supporta notifica chiamata offline
- Semplice configurazione e gestione da remoto
- Condivisione dell'account con i membri della famiglia, fino a 20 utenti

SMARTLIFEAPP	Listino	€ 30,00	 Acquista
--------------	---------	---------	---

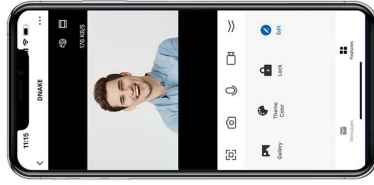

SMART PRO APP (CLOUD DNAKE)

- App Videocitofonia basata su Cloud SMART PRO per Posto Interno
- Licenza gratuita con posto interno, a pagamento senza posto interno
- Chiamate video sul cellulare tramite posto interno
- Anteprima Video prima di rispondere alla chiamata
- Visualizzazione Live
- Sblocco porta con QR code / Bluetooth / Codice temporaneo / Sblocco da remoto
- Security Alarm
- Registro eventi
- Controllo membri della famiglia, fino a 5 telefoni supportati
- Necessita collegamento dispositivi su cloud Dnake e gestione da Account Installatore

DNAKESMARTPROFREE	Gratis	
DNAKESMARTPRO	Listino	€ 50,00  Acquista



DNAKE

 www.dnake-italia.it

 info@dnake-italia.it



Rivenditore autorizzato

