



AIR CONDITIONERS

20
25

LISTINO

VALIDO DAL 1° GENNAIO

INDICE

01

POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA Residenziali e piccolo-commerciali

Hombask
Versati MONOBLOCCO
Versati SPLIT
Versati ALL IN ONE

PG. 10



02

CHILLER REVERSIBILI ARIA/ACQUA MODULARI Commerciali

PG. 18



03

CLIMATIZZAZIONE RESIDENZIALE Monosplit

PG. 22



04

CLIMATIZZAZIONE RESIDENZIALE Multisplit Free Match

PG. 34

05

CLIMATIZZAZIONE COMMERCIALE U-match 6

PG. 64



06

APPLICAZIONI COMMERCIALI SPECIALI

Climatizzatori a colonna
Canalizzabili ad alta capacità

PG. 72



07

APPENDICE

PG. 84

L'AZIENDA

Gree Electrical Appliances Inc., con sede a Zhuhai, in Cina, si estende su una superficie di 1.000.000 m², di cui 100.000 m² sono destinati esclusivamente a ricerca e sviluppo. L'azienda vanta inoltre 152 centri di ricerca e 1.411 laboratori.

Fondata nel 1991 e quotata alla Borsa di Shenzhen dal novembre 1996, Gree è oggi titolare di 66.876 brevetti per invenzioni e di un totale di 123.350 domande di brevetto.

La costante attenzione alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie ha permesso all'azienda, inizialmente focalizzata esclusivamente sulla produzione di climatizzatori residenziali, di diventare oggi uno dei principali produttori mondiali nel settore domestico e industriale, con i propri brand: GREE, KINGHOME e TOSOT.



MADE IN CHINA
LOVED BY THE WORLD

Con oltre 80.000 dipendenti, di cui 50.000 ingegneri e tecnici, e una presenza in oltre 190 paesi, l'azienda ha superato nel 2023 i 29 miliardi di dollari di fatturato, con un incremento del 7,82% rispetto all'anno precedente. Grazie a questi risultati, si è posizionata al 331° posto nella classifica Forbes Global 2000, guadagnando 25 posizioni rispetto all'anno precedente. Per il 12° anno consecutivo, è il maggior venditore di climatizzatori in Cina.

La qualità costantemente elevata dei prodotti GREE ha permesso all'azienda di ottenere numerose certificazioni internazionali, che attestano l'eccellenza dei suoi standard di produzione e la conformità alle normative globali più rigorose.



GREE IN ITALIA

La distribuzione del marchio GREE in Italia nasce dalla sinergia e dalla collaborazione industriale tra Gree Electrical Appliances Inc. e Argoclima S.p.A. e si distingue per l'offerta di un **servizio di assistenza tecnica** completo e altamente professionale **su tutto il territorio nazionale**. Il supporto si estende dalla **consulenza pre-vendita** fino all'assistenza **post-vendita**, garantita da un team di esperti qualificati a disposizione dei nostri clienti.

La struttura commerciale di GREE in Italia assicura una copertura capillare, efficacemente supportata da una **logistica avanzata**, per rispondere in modo tempestivo e puntuale alle esigenze del mercato.

Nel corso degli anni, il business è cresciuto in maniera costante e l'attività ha saputo adattarsi con successo alle mutevoli esigenze del settore. **Nel 2019**, il mercato italiano ha ottenuto il riconoscimento come il **miglior incremento europeo rispetto all'anno precedente**.

Nel 2022, il servizio post-vendita è stato insignito del premio **Gree Global Excellent After-sales Service Provider** a livello globale, a testimonianza dell'impegno nel supporto al cliente.

Nel 2023, abbiamo ricevuto il **Gree Golden Distributor Award** per le performance nelle vendite e per l'incremento significativo rispetto all'anno precedente, consolidando ulteriormente la posizione di leadership nel mercato.

Un percorso che ha avuto inizio dieci anni fa, fondato su un prodotto caratterizzato da **elevata affidabilità e tecnologia avanzata**, supportato da una struttura organizzativa e da un team altamente qualificato e competente. **L'obiettivo è sempre stato quello di perseguire costantemente l'eccellenza**, puntando sulla **qualità** in ogni fase del nostro operato, per offrire **soluzioni efficaci ed efficienti** e soddisfare le esigenze dei nostri clienti.



GREE ACADEMY



Accrescere la **conoscenza del prodotto** e approfondire le tematiche più attuali, in tema di **aggiornamenti e normative**, sono solo alcuni degli obiettivi che il team dedicato a Gree intende raggiungere con il nuovissimo centro di formazione situato nella sede di Gallarate. Lo spazio dedicato ai corsi si sviluppa su un'ampia superficie, a cui si affianca uno **showroom** dove, a supporto del programma teorico, si svolgono dimostrazioni con l'utilizzo di prodotti e sistemi completamente funzionanti. L'offerta formativa si differenzia per tipologia di prodotto, settore di applicazione e livello di approfondimento dei temi trattati.

ASSISTENZA

I clienti di Gree possono contare su un servizio post-vendita efficace e capillare, che vanta una **fitta rete di centri di assistenza specializzati**, continuamente aggiornati dal centro di formazione tecnica, collegati all'azienda tramite le moderne tecniche informatiche e di comunicazione e distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Nell'area dedicata all'assistenza all'interno del sito gree.argoclima.com è possibile trovare il centro assistenza più vicino a sé, inserendo località ed eventualmente filtrando per categoria di prodotto.

Inoltre è disponibile, per ogni necessità, il numero verde:



Il servizio telefonico è gratuito, sia da rete fissa che da mobile.

L'orario del servizio telefonico è:

Lunedì Venerdì: 08:30 - 20:30 (festivi esclusi)

Sabato: 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00 (festivi esclusi)

Per poter soddisfare al meglio le richieste dei clienti, si consiglia di contattare il Call Center dopo avere raccolto la seguente documentazione:

1. Garanzia del prodotto
2. Modello e codice del prodotto per il quale occorrono informazioni
3. Manuale d'uso del prodotto.

AREA PROFESSIONISTI

Nell'area Download del sito **greeitalia.it** i Professionisti possono trovare non solo i Cataloghi dei prodotti, ma anche documentazioni dedicate, quali:

- Guide tecniche dettagliate dei sistemi VRF
- Documentazione utile per la progettazione, come disegni dwg e Voci di capitolato
- Software di selezione per sistemi VRF
- File BIM

CATALOGHI



CATALOGO GENERALE



BROCHURE AIRV



BROCHURE COSMO



BROCHURE CLIMATIZZAZIONE
RESIDENZIALE



BROCHURE CLIMATIZZAZIONE
COMMERCIALE



CATALOGO SISTEMI VRF GMV6 -
GMV5 MINI e SLIM - GMV5 HOME



BROCHURE FREE MATCH + ACS



FLYER HOMBASK

DOCUMENTI PER I PROGETTISTI




VOCI DI CAPITOLATO



DISEGNI DWG VRF



SOFTWARE DI SELEZIONE



FILE BIM

BIM PRODOTTI

Il Building Information Modelling è un metodo utilizzato da professionisti dell'architettura, dell'ingegneria e della costruzione per ottimizzare la progettazione delle costruzioni tramite un modello digitale contenente informazioni riguardanti il loro intero ciclo vitale; in questo modo, tutti i professionisti coinvolti nella realizzazione di un'opera di edilizia collaborano, ognuno per la propria area di competenza, allo sviluppo di un modello virtuale di edificio che sarà da guida per il progetto vero e proprio. Grazie al BIM ogni informazione e modifica è infatti accessibile a tutte le figure professionali partecipanti e vengono ridotte notevolmente le possibilità di errore, così come i costi e le tempistiche, rispetto alla realizzazione dei progetti CAD.

GREE “CLIMA SENZA PENSIERI”



ESTENSIONE DI GARANZIA 2+3

Per gli acquisti effettuati a partire dall'01/01/2024 di Climatizzatori a marchio GREE distribuiti in Italia da Argoclima S.p.A. è possibile usufruire gratuitamente dell'estensione di garanzia di 3 anni rispetto alla garanzia legale di 2 anni.

L'estensione di garanzia riguarda alcune gamme selezionate di Climatizzatori Residenziali e Commerciali.

Per effetto di questa estensione i prodotti acquistati avranno 3 anni aggiuntivi di garanzia gratuita.

1. PRODOTTI CHE BENEFICIANO DELL'ESTENSIONE DI GARANZIA A 5 ANNI TOTALI

I Climatizzatori residenziali/piccolo commerciali inclusi nelle gamme di prodotto di seguito riportate:

- | | | |
|---------------------|------------------------------------|--|
| • AMBER PLUS | • CONSOLE | 8 VIE - PAVIMENTO/SOFFITTO |
| • AIRY | • FREE MATCH in abbinamento | • U-MATCH 6 - mono e trifase - in |
| • CLIVIA | a unità interne gamme AMBER | abbinamento a unità interne tipo |
| • PULAR | PLUS - AIRY - CLIVIA - PULAR - | CASSETTE A 8 VIE - CANALIZZABILI |
| • COSMO | COSMO - NEWARI - CONSOLE - | - PAVIMENTO/ SOFFITTO. |
| • NEWARI | CANALIZZABILI - CASSETTE A 1 E | |

Solo le installazioni composte da combinazioni ufficiali riportate sui cataloghi Gree, disponibili anche nell'area DOWNLOAD del sito www.greeitalia.it, beneficiano dell'estensione della garanzia.

Non è possibile estendere la garanzia a una singola unità interna e/o esterna. L'estensione di Garanzia copre unicamente i Prodotti GREE e non altre componenti dell'impianto.

2. DECORRENZA DELL'ESTENSIONE DI GARANZIA

La garanzia estesa decorre dalla data di acquisto del Prodotto, comprovata da scontrino fiscale o fattura parlanti, oltre alla dichiarazione del venditore che il prodotto è stato importato e distribuito da Argoclima Spa (in caso di acquisto tramite e-commerce) che vanno sempre conservati dal Consumatore fino allo scadere del suddetto periodo ed esibiti al Centro Assistenza Argoclima su eventuale richiesta.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'ESTENSIONE

Per estendere di 3 gli anni di assistenza in garanzia compilare in ogni sua parte il form riportato nella pagina dedicata sul sito www.greeitalia.it inserendo i propri dati, un indirizzo mail valido, la matricola dell'unità esterna e di tutte le unità interne del climatizzatore e allegando foto o pdf dello scontrino/fattura d'acquisto e dichiarazione del venditore che il prodotto è stato importato e distribuito da Argoclima Spa in caso di acquisto tramite e-commerce.

La nuova data di scadenza sarà riportata nella e-mail di conferma che verrà inviata dopo il completamento del processo di attivazione. La promozione è valida solo su tutto il territorio Nazionale.

Argoclima S.p.A.

Via Alfano Vico, 35
20090 Alfano Vico, BS - Italy
Tel. +39 030 198912
http://www.argoclima.com

CERTIFICATO DI GARANZIA

Dati acquirente

Mario Rossi
Via Alfano Vico, 35
25000 BRESCIA BS
COD. FISC. XXXXXXXXXX

Dati prodotto

Modello: GREE10149 Matricola: XXXXXXXXX
Modello: GREE10148 Matricola: XXXXXXXXX

Data acquisto

2024-01-10

Gentile Mario Rossi,
In seguito alla registrazione del prodotto sul sito www.argoclima.com la garanzia in Suo possesso è estesa di ulteriori 3 anni per un totale di anni 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data di acquisto.
In caso di malfunzionamento, al momento dell'intervento tecnico del nostro centro assistenza. Le verrà richiesta copia della presente e il documento di acquisto in originale.
Se i dati inseriti non risulteranno coerenti o se i prodotti non risulteranno importati e distribuiti da Argoclima S.p.A. l'estensione di garanzia non sarà confermata.
La ringraziamo per la preferenza accordata.

Argoclima S.p.A.

MODULO PER L'ESTENSIONE DI GARANZIA

Dati anagrafici

Nome e Cognome*
Nome e Cognome

Telefono*
Telefono

Email*
Email

Indirizzo di residenza*
Indirizzo di residenza

CAP*
CAP

Località*
Località

Provincia*
Provincia

Nazione
Nazione

Codice fiscale*
Codice fiscale

Partita IVA
Partita IVA

Suggeriamo di prestare particolare attenzione ai prodotti GREE acquistati, tramite e-commerce, qualunque piattaforma. Prima dell'acquisto accertarsi sempre, chiedendo dichiarazione scritta al venditore, che il prodotto sia stato importato e distribuito da Argoclima S.p.A. In tal caso, oltre alla prova di acquisto dovrà essere trasmessa anche la dichiarazione del venditore che il prodotto è stato importato e distribuito da Argoclima Spa, ai fini dell'operatività della garanzia.

L'estensione di garanzia copre le riparazioni, inclusi ricambi e manodopera, effettuate sui prodotti che beneficiano dell'iniziativa effettuate esclusivamente dai Centri Assistenza ufficiali Argoclima, contattati dal Consumatore attraverso il n° verde 800 198 925, escludendo parti estetiche, telecomandi ed eventuali optional, unicamente se l'installazione dei Prodotti è stata eseguita a regola d'arte.

L'estensione di Garanzia copre unicamente i Prodotti GREE e non altre componenti dell'impianto.

4. CASI IN CUI L'ESTENSIONE DI GARANZIA GRATUITA DECADE COMPLETAMENTE

- Prodotti non importati e distribuiti da Argoclima S.p.A.
- Prodotti non installati sul territorio Nazionale
- Mancata osservanza delle istruzioni d'uso, manutenzione e installazione riportate nei manuali forniti con il prodotto, mancato rispetto delle leggi e normative vigenti relativamente all'installazione e manutenzione dell'unità e degli Impianti ad esso collegati, errata installazione, manomissione, uso improprio, negligenza e trascuratezza d'uso, manutenzioni o riparazioni operate da personale non autorizzato da Argoclima, utilizzo di ricambi non originali, danni da trasporto ovvero danni da circostanze e/o eventi causati da forza maggiore (a titolo di esempio: allagamenti, incendi, gelo, trombe d'aria, grandine, fulminazioni e/o sovratensioni dirette o indirette) che comunque non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'unità.
- Mancata attivazione dell'estensione della garanzia non compilando l'apposito form sul sito www.greeitalia.it oppure compilazione parziale o non attendibile del form stesso o nei tempi non corretti (oltre i 3 mesi), o impossibilità da parte del Consumatore di comprovare l'acquisto tramite documenti fiscali.
- Installazioni in ambienti e/o posizioni non conformi alle Leggi e Normative in vigore e/o difficilmente raggiungibili dal Tecnico senza l'ausilio di attrezzature particolari (a titolo di puro esempio: ponteggi, scale, carrelli elevatori).

5. PARTI NON COPEE DA ESTENSIONE DI GARANZIA

Le parti estetiche, le parti verniciate, i telecomandi, i LED, i materiali di consumo (es. filtri) ed eventuali accessori non sono coperti dall'estensione di Garanzia.

Sono altresì da escludersi dalla Garanzia fenomeni non imputabili all'unità, quali blocchi o malfunzionamenti e/o intasamenti degli scambiatori e/o blocchi del compressore dovuti a sporcizia o frammenti presenti nell'impianto e/o gas refrigerante non corretto e/o umidità presenti nel circuito frigorifero.

Sono altresì escluse le manutenzioni ordinarie e tutte le altre componenti dell'impianto che non sono Prodotti GREE (a titolo di esempio: tubazioni in genere, collegamenti elettrici di potenza e di comunicazione eseguiti dall'Installatore, pompe di rilancio condensa, ecc.).

La suddetta estensione di garanzia è attivabile solo su prodotti importati e distribuiti in Italia da Argoclima S.p.A.

Durante il periodo di garanzia convenzionale Argoclima si riserva di determinare, a propria discrezione, se procedere, in garanzia, alla riparazione o alla sostituzione del prodotto.



POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA

Residenziali e piccolo-commerciali

HOMBASK
VERSATI MONOBLOCCO
VERSATI SPLIT
VERSATI ALL IN ONE



HOMBASK

POMPA DI CALORE ACS MONOBLOCCO



PROTEZIONE
SERBATOIO DELL'ACQUA



PROTEZIONE
ANTI-INCENDIO



SERBATOIO DELL'ACQUA
COIBENTATO



CONTROLLO TEMPERATURA
IN AUTOMATICO



PROTEZIONE DI MESSA
A TERRA



RILEVAMENTO AUTOMATICO
ERRORI



PROTEZIONE DA
SOVRAPRESSIONI



PROTEZIONE IMPERMEABILE
E ANTI-FLUSSO



BACK UP
ELETTRICO



TIMER



WIFI



NEW

CERTIFICAZIONI



CLASSE ENERGETICA



INCENTIVI FISCALI

Per gli incentivi fiscali 2025 fare riferimento alla Legge di Bilancio 2024, che detta requisiti e % per accesso alle agevolazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025.

CONTO TERMICO

Restano ferme al momento condizioni e modalità per l'accesso all'Incentivo stabile del CONTO TERMICO, per il quale bisogna fare sempre riferimento all'autocertificazione del produttore.

Codice	Modello	Descrizione	Prezzo €
ER02100150	GRS-1.5Pd/TD200ANpA-K	Pompa di calore ACS - 200 L	3.460
ER02100160	GRS-1.5Pd/TD270ANpA-K	Pompa di calore ACS - 270 L	3.670

Sistema indipendente di ultima generazione a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria che utilizza refrigerante naturale R290. Una soluzione elegante, in classe A+, dall'aspetto moderno che si caratterizza per il funzionamento particolarmente silenzioso. Il pratico pannello-comandi frontale può essere spostato e installato in un altro locale per permettere di avere sempre sotto controllo le condizioni di funzionamento e la quantità di acqua calda disponibile. L'intuitiva interfaccia facilita la programmazione per ottimizzare comfort e consumi in base ad ogni esigenza. Sono disponibili due modelli, taglia 200 e 270 litri, entrambe dotate di resistenza elettrica integrativa. Sia il compressore, sia il motore del ventilatore sono modulanti e, grazie anche all'utilizzo del refrigerante R290, ciò permette a questi prodotti di distinguersi per le elevate prestazioni. Con COP elevati si riducono i tempi di riscaldamento dell'accumulo ed i relativi consumi elettrici.

Materiale del serbatoio: acciaio al carbonio.

Trattamento protettivo interno: Smaltatura ai cristalli di titanio.



- Scambiatore di calore a microcanali con sezioni differenziate
- Accessibilità semplificata
- Flessibilità di installazione
- Contatto fotovoltaico o Smart Grid
- Prevalenza del ventilatore regolabile fino a 60 Pa
- Anodo elettronico anti-corrosione
- Doppia sicurezza: componenti non-innescanti e separazione dei controlli elettronici
- Valvola a 4-vie per sbrinamento
- Wi-Fi di serie
- Funzione intelligente di auto-apprendimento
- Funzione riscaldamento rapido
- Funzione ECO
- Ciclo anti-legionella programmabile



Il compressore DC Inverter è stato sviluppato specificamente per il refrigerante R290, migliorando la resistenza di tutte le parti mobili e riducendo il suo ingombro del 40%. Lo sbrinamento viene effettuato tramite inversione del ciclo grazie alla valvola 4-vie, anziché con by-pass tradizionale.



Valvola di inversione Gree a 4 vie per sbrinamento

- Effettua lo sbrinamento automaticamente in base allo spessore della brina sull'evaporatore
- Sbrinamento rapido e completo

VS



Elettrovalvola di by-pass gas caldo per sbrinamenti con soluzioni tradizionali

- Residuo dopo lo sbrinamento
- Processo di sbrinamento lento



R290

VERSATI

MONOBLOCCO

CERTIFICAZIONI



Per gli incentivi fiscali 2025 fare riferimento alla Legge di Bilancio 2024, che detta requisiti e % per accesso alle agevolazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025.



Restano ferme al momento condizioni e modalità per l'accesso all'incentivo stabile del CONTO TERMICO, per il quale bisogna fare sempre riferimento all'autocertificazione del produttore.

	Codice	Descrizione modello			Capacità nominale secondo EN14511 (kW)				Classe energetica riscaldamento ambiente EN14825 (5)		Prezzo €
			1PH	3PH	Caldo(1)	Caldo(3)	Freddo(2)	Freddo(4)	35 °C	55 °C	
	ER01002161	GRS-CQ6.0Pd/NhG4-E	●		6,0	6,8	6,5	5,7	A+++	A++	6.080
	ER01002171	GRS-CQ8.0Pd/NhG4-E	●		8,2	8,3	8,3	7,4			6.410
	ER01002151	GRS-CQ10Pd/NhG4-E	●		10,2	10,2	10,2	9,0			7.470
	ER01002121	GRS-CQ12Pd/NhG4-E	●		12,0	13,0	12,0	11,1			8.035
	ER01002101	GRS-CQ14Pd/NhG4-E	●		14,2	14,2	13,7	13,3		A++	8.400
	ER01002111	GRS-CQ16Pd/NhG4-E	●		15,7	16,2	15,5	13,8			8.800
	ER01002091	GRS-CQ10Pd/NhG4-M		●	10,2	10,2	10,2	9,1	A+++	A++	7.800
	ER01002131	GRS-CQ12Pd/NhG4-M		●	12,0	13,0	12,0	11,1			8.200
	ER01002141	GRS-CQ14Pd/NhG4-M		●	14,2	14,2	13,9	13,3		A++	8.700
	ER01002081	GRS-CQ16Pd/NhG4-M		●	15,7	16,2	15,4	13,8			9.250

AVVIAMENTO NON COMPRESO, RIVOLGERSI AL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA DELLA PROPRIA ZONA.

- (1) Temperatura acqua 30 °C/35 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s./6 °C b.u.
- (2) Temperatura acqua 12 °C/7 °C, temperatura esterna 35 °C
- (3) Temperatura acqua 40 °C/45 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s./6 °C b.u.
- (4) Temperatura acqua 23 °C/18 °C, temperatura esterna 35 °C
- (5) Condizioni climatiche AVERAGE

ACCESSORI

Codice	Descrizione	Optional	Di serie	Prezzo €
387030705	Serbatoio inerziale isolato 45 litri, 6 attacchi	●		730
387030706	Serbatoio inerziale isolato 85 litri, 6 attacchi	●		850
387030206	Resistenza elettrica 2 kW per serbatoio/separatore	●		240
387030701	Serbatoio di accumulo vetroporcellanato per ACS da 200 litri, dotato di scambiatore fisso singolo per collegamento alla pompa di calore	●		2.500
387030702	Serbatoio di accumulo vetroporcellanato per ACS da 300 litri, dotato di scambiatore fisso singolo per collegamento alla pompa di calore	●		2.950
387030700	Serbatoio di accumulo vetroporcellanato per ACS da 300 litri, dotato di scambiatore fisso doppio per collegamento alla pompa di calore e impianto solare	●		3.550
387030208	Resistenza elettrica 3 kW per serbatoio ACS	●		260
387030209	Corpo valvola deviatrice a tre vie 1"	●		225
387030210	Servomotore per corpo valvola deviatrice a tre vie, 230 vac	●		295
387030727	Resistenza elettrica integrativa per installazione interna 3 kW 1ph	●		690
387030728	Resistenza elettrica integrativa per installazione interna 3 kW 3ph	●		730
387030738	COP-meter 1PH	●		800
387030739	Trasformatore di corrente addizionale	●		55
	Sonda di temperatura ambiente		●	
	Sonda di temperatura ACS		●	
	Sonda di temperatura acqua impianto		●	
	Filtro a Y		●	
	Pannello di controllo remoto		●	



CERTIFICAZIONI



EUROVENT

INCENTIVI
FISCALI

Per gli incentivi fiscali 2025 fare riferimento alla Legge di Bilancio 2024, che detta requisiti e % per accesso alle agevolazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025.

CONTO
TERMICO

Restano ferme al momento condizioni e modalità per l'accesso all'Incentivo stabile del CONTO TERMICO, per il quale bisogna fare sempre riferimento all'autocertificazione del produttore.

	Codice	Descrizione modello	1PH	Capacità nominale secondo EN14511 (kW)				Classe energetica riscaldamento ambiente EN14825 (5)		Prezzo €
				Caldo (1)	Caldo (3)	Freddo (2)	Freddo (4)	35 °C	55 °C	
 UNITÀ ESTERNA - 1PH 	ER010W1500	GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(O)	●	6,0	5,9	4,1	5,8	A+++	A++	2.300
	ER010W1480	GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(O)	●	8,0	8,0	5,3	7,0			3.350
	ER010W1730	GRS-CQ10Pd/NhH-E(O)	●	9,5	9,5	6,5	8,5			3.550
 UNITÀ INTERNA IDRONICA	ER010N1500	GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(I)	●	6,0	5,9	4,1	5,8	A+++	A++	4.500
	ER010N1480	GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(I)	●	8,0	8,0	5,3	7,0			4.560
	ER010N1750	GRS-CQ10Pd/NhH-E(I)	●	9,5	9,5	6,5	8,5			4.610

AVVIAMENTO NON COMPRESO, RIVOLGERSI AL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA DELLA PROPRIA ZONA.


- (1) Temperatura acqua 30 °C/35 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s./6 °C b.u.
- (2) Temperatura acqua 12 °C/7 °C, temperatura esterna 35 °C
- (3) Temperatura acqua 40 °C/45 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s./6 °C b.u.
- (4) Temperatura acqua 23 °C/18 °C, temperatura esterna 35 °C
- (5) Condizioni climatiche AVERAGE

ACCESSORI

Codice	Descrizione	Optional	Di serie	Prezzo €
387030705	Serbatoio inerziale isolato 45 litri, 6 attacchi	●		730
387030706	Serbatoio inerziale isolato 85 litri, 6 attacchi	●		850
387030701	Serbatoio di accumulo vetroporcellanato per ACS da 200 litri, dotato di scambiatore fisso singolo per collegamento alla pompa di calore	●		2.500
387030702	Serbatoio di accumulo vetroporcellanato per ACS da 300 litri, dotato di scambiatore fisso singolo per collegamento alla pompa di calore	●		2.950
387030700	Serbatoio di accumulo vetroporcellanato per ACS da 300 litri, dotato di scambiatore fisso doppio per collegamento alla pompa di calore e impianto solare	●		3.550
387030208	Resistenza elettrica 3 kW per serbatoio ACS	●		260
387030738	COP-meter	●		800
387030739	Trasformatore di corrente addizionale	●		55
	Sonda di temperatura aria ambiente		●	
	Sonda di temperatura ACS		●	
	Filtro a Y		●	
	Pannello di controllo remoto integrato a bordo dell'unità interna		●	

VERSATI SPLIT

SOLUZIONE AD INCASSO

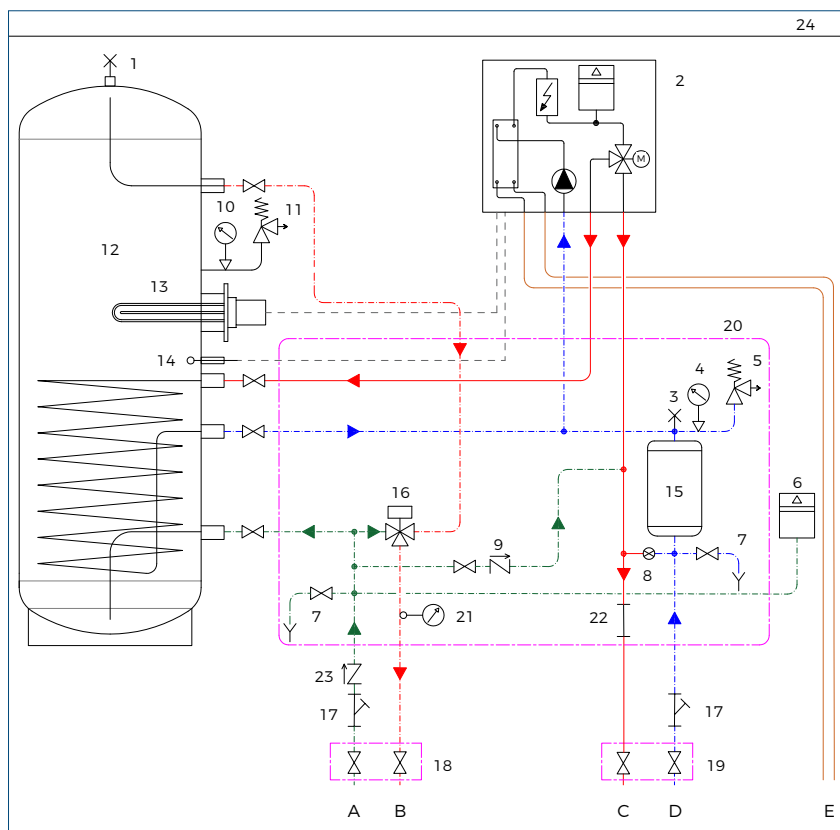

LEGENDA COMPONENTI

1. sfiato aria manuale serbatoio ACS
2. unità interna VERSATI III split
3. valvola sfogo aria manuale impianto
4. manometro impianto 0-4 bar
5. valvola di sicurezza per impianto 3 bar
6. vaso di espansione sanitario 6 bar - 12 litri
7. valvola di scarico Ø 1/2"
8. valvola di intercettazione
9. valvola di non ritorno carico impianto
10. manometro 0-6 bar
11. valvola di sicurezza per sanitario 6 bar
12. serbatoio ACS 200 litri in acciaio inox AISI 316L - pmax 8 bar

13. resistenza elettrica 1.5 kW (opzionale)
14. pozzetto sonda di temperatura Ø 6 mm x 130 mm
15. accumulo tecnico impianto in acciaio INOX AISI 316L - 25 litri
16. valvola miscelatrice termostatica 25 °C - 50 °C Kv=2,3
17. filtri impianto e sanitario
18. kit valvola intercettazione 3/4" (opzionale)
19. kit valvola intercettazione 1" M (opzionale)
20. limiti modulo idronico preassemblato
21. termometro a contatto
22. tronchetto predisposizione pompa idronica circuito secondario
23. valvola di non ritorno sanitario non gestita dall'unità
24. limite armadio metallico

LEGENDA ATTACCHI

- A. ingresso acqua fredda sanitaria 3/4" M
B. uscita acqua calda sanitaria 3/4" M
C. mandata impianto 1" M

- D. ritorno impianto 1" M
E. collegamento tubazioni frigorifere unità interna

COMPONENTI SOLUZIONE AD INCASSO (DA AGGIUNGERE ALL'UNITÀ INTERNA IDRONICA)

Codice	Descrizione modello	Prezzo €
387030626	Armadio incasso 2242 x 998 x 415 mm	1.650
387030637	Kit accumulo ACS 200 lt con scambiatore singolo	3.700
387030638	Kit collegamento UI x Versati	2.750

ACCESSORI

Codice	Descrizione modello	Prezzo €
387030630	Filtro ingresso sanitario 3/4"	61
387030631	Coppia valvole intercettazione sanitario 3/4"	66
387030632	Resistenza elettrica 1.5 kW per serbatoio ACS	440
387030633	Filtro uscita impianto 3/4"	65
387030634	Coppia valvole intercettazione impianto 1"	82

CERTIFICAZIONI



EUROVENT

INCENTIVI
FISCALI

Per gli incentivi fiscali 2025 fare riferimento alla Legge di Bilancio 2024, che detta requisiti e % per accesso alle agevolazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025.

CONTO
TERMICO

Restano ferme al momento condizioni e modalità per l'accesso all'Incentivo stabile del CONTO TERMICO, per il quale bisogna fare sempre riferimento all'autocertificazione del produttore.

Wifi UNITÀ ESTERNA - 1PH 	Codice	Descrizione modello		Capacità nominale secondo EN14511 (kW)				Capacità Serbatoio ACS integrato (L)	Classe energetica riscaldamento ambiente EN14825 (5)		Prezzo €
			1PH	 Caldo (1)	 Caldo (3)	 Freddo (2)	 Freddo (4)		35 °C 	55 °C 	
UNITÀ INTERNA IDRONICA CON SERBATOIO INTEGRATO 	ER010W1500	GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(O)	●	6,0	5,9	4,1	5,8		A+++	A++	2.300
	ER010W1480	GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(O)	●	8,0	8,0	5,3	7,0				3.350
	ER010W1730	GRS-CQ10Pd/NhH-E(O)	●	9,5	9,5	6,5	8,5				3.550
	ER010N1780	GRS-CQ6.0PdG/NhH-E(I)	●	6,0	5,9	4,1	5,8	185	A+++	A++	7.690
	ER010N1760	GRS-CQ8.0PdG/NhH-E(I)	●	8,0	8,0	5,3	7,0	185			7.950
	ER010N1730	GRS-CQ10PdG/NhH-E(I)	●	9,5	9,5	6,5	8,5	185			8.000

AVVIAMENTO NON COMPRESO, RIVOLGERSI AL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA DELLA PROPRIA ZONA.

- (1) Temperatura acqua 30 °C/35 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s./6 °C b.u.
- (2) Temperatura acqua 12 °C/7 °C, temperatura esterna 35 °C
- (3) Temperatura acqua 40 °C/45 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s./6 °C b.u.
- (4) Temperatura acqua 23 °C/18 °C, temperatura esterna 35 °C
- (5) Condizioni climatiche AVERAGE

ACCESSORI

Codice	Descrizione	Optional	Di serie	Prezzo €
387030705	Serbatoio inerziale isolato 45 litri, 6 attacchi	●		730
387030706	Serbatoio inerziale isolato 85 litri, 6 attacchi	●		850
387030738	COP-meter	●		800
387030739	Trasformatore di corrente addizionale	●		55
	Sonda di temperatura aria ambiente		●	
	Filtro a Y		●	
	Pannello di controllo integrato a bordo dell'unità interna		●	

CHILLER REVERSIBILI ARIA/ACQUA MODULARI

Commerciali



CHILLER REVERSIBILI MODULARI



Per gli incentivi fiscali 2025 fare riferimento alla Legge di Bilancio 2024, che detta requisiti e % per accesso alle agevolazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025.



Restano ferme al momento condizioni e modalità per l'accesso all'Incentivo stabile del CONTO TERMICO, per il quale bisogna fare sempre riferimento all'autocertificazione del produttore.

Codice	Modello	kW raff. nom. (1)	kW risc. nom. (2)	Note	Prezzo €
EL01500772	LSQWRF35VM/NhA-M	32	35	Senza circolatore integrato	17.300
EL01500831	LSQWRF60VM/NhA-M	60	65		27.800

Codice	Modello	kW raff. nom. (1)	kW risc. nom. (2)	Note	Prezzo €
EL01500910	LSQWRF35VMP1/NhA-M	33	36	Con circolatore integrato	18.100
EL01500900	LSQWRF60VMP1/NhA-M	62	65		30.500

- (1) Temperatura acqua 12 °C/7 °C, temperatura esterna 35 °C
- (2) Temperatura acqua 40 °C/45 °C, temperatura aria esterna 7 °C b.s./6 °C b.u.

ACCESSORI



**PANNELLO DI CONTROLLO
TOUCH-SCREEN**
(accessorio obbligatorio da ordinare separatamente)

Codice	Modello	Descrizione	Applicabilità	Prezzo €
NC20700050	XE73-25/G	Comando a filo per modular chiller	Tutti	420

Nota: è possibile abbinare un unico comando a filo a più unità.

*COSTO DI AVVIAMENTO NETTO € 170 CAD.

MOD-HYDRO



MOD-HYDRO VT



LEGENDA COMPONENTI

1. Quadro elettrico
2. Pompa di circolazione (versione doppia pompa opzionale)
3. Pannello imbullonato removibile
4. Pannello incernierato apribile
5. Valvole d'intercettazione
6. Connessione di uscita acqua
7. Connessione di entrata acqua
8. Trasmettitore di pressione (solo su versioni con inverter)
9. Valvola di ritegno (solo su versioni doppia pompa)
10. Grigliato per ventilazione
11. Valvola di sicurezza
12. Gruppo di riempimento automatico
13. Basamento
14. Sfiato aria automatico

LEGENDA COMPONENTI

1. Serbatoio
2. Circolatore
3. Vaso d'espansione
4. Valvola on-off
5. Sistema di ventilazione automatica
6. Valvola di sfiato aria
7. Valvola di sicurezza
8. Gruppo di riempimento automatico
9. Quadro elettrico
10. Valvola di ritegno (versione con 2 pompe solo)
11. Scarico
12. Ingresso rete elettrica
13. Punti di sollevamento
14. Mandata all'impianto
15. Ritorno dall'impianto

Codice	Modello	Serbatoio	N° pompe	Applicabilità	Prezzo €
387030644	MOD-HYDRO 1P 30		1	30 kW	6.600
387030645	MOD-HYDRO 2P 30		2		8.550
387030646	MOD-HYDRO 1P 60		1	60 kW	7.000
387030647	MOD-HYDRO 2P 60		2		9.550
387030648	MOD-HYDRO 1P 90		1	90 kW e 120 kW	6.960
387030649	MOD-HYDRO 2P 90		2		9.500
387030650	MOD-HYDRO V T100 1P 30	100	1	30 kW	8.300
387030651	MOD-HYDRO V T100 2P 30		2		10.400
387030652	MOD-HYDRO V T200 1P 60	200	1	60 kW	9.300
387030653	MOD-HYDRO V T200 2P 60		2		12.050
387030654	MOD-HYDRO V T300 1P 90	300	1	90 kW e 120 kW	9.490
387030655	MOD-HYDRO V T300 2P 90		2		12.245

ACCESSORI

Codice	Descrizione	Applicabilità	Prezzo €
387030660	Kit 4 piedini antivibranti	MOD-HYDRO V T	303
387030661	Kit 4 piedini antivibranti	MOD-HYDRO	303
387030656	Kit raccordi per connessioni filettate 1" 1/2 *	MOD-HYDRO...30	170
387030657	Kit raccordi per connessioni filettate 2" 1/2 *	MOD-HYDRO...60/90	182

* Accessorio obbligatorio per connessioni filettate

CLIMATIZZAZIONE RESIDENZIALE

Monosplit




AIRY 
CLIVIA
PULAR
COSMO
CONSOLE



MONOSPLIT

LA GAMMA

					BTU/h			
Gamma	Unità interna	Telecomando	Unità esterna	Funzionamento	9000	12000	18000	24000
AIRY Silver White Black			  	DC Inverter, R32	●	●	●	●
	 NEW			DC Inverter, R32	●	●	●	●
	 NEW			DC Inverter, R32	●	●	●	●
CLIVIA White Black				DC Inverter, R32	●	●	●	●
				DC Inverter, R32	●	●	●	●
PULAR				DC Inverter, R32	●	●	●	●
COSMO				DC Inverter, R32	●	●	●	●
CONSOLE				DC Inverter, R32	●	●	●	




UNITÀ INTERNE A PARETE

MONOSPLIT DCI



AIRY silver

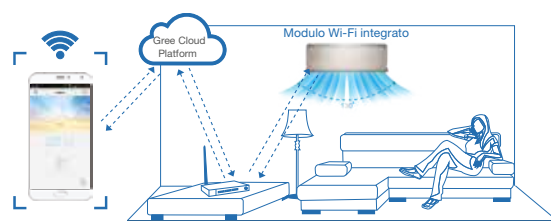

INCENTIVI FISCALI
Per gli incentivi fiscali 2025 fare riferimento alla Legge di Bilancio 2024, che detta requisiti e % per accesso alle agevolazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025.

CONTO TERMICO
Restano ferme al momento condizioni e modalità per l'accesso all'Incentivo stabile del CONTO TERMICO, per il quale bisogna fare sempre riferimento all'autocertificazione del produttore.

Codice	Unità	Descrizione modello	kW raff. [nom.(min.-max.)]	SEER	kW risc. [nom.(min.-max.)]	SCOP	Prezzo €
GREE10222	UI	GWH09AVCXB-K6DNA1B/I silver					620
GREE10223	UE	GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	2,70 (0,85-4,00)	9,0/A+++	3,00 (1,00-4,60)	4,6/A++	950
		SET					1.570
GREE10224	UI	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I silver					675
GREE10225	UE	GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	3,50 (0,85-4,50)	8,5/A+++	3,81 (1,00-4,90)	4,6/A++	1030
		SET					1.705
GREE10226	UI	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I silver					825
GREE10227	UE	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	5,30 (1,00-6,50)	8,5/A+++	5,60 (1,10-6,80)	4,6/A++	1525
		SET					2.350
GREE10228	UI	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I silver					910
GREE10229	UE	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O	7,10 (1,00-8,90)	8,5/A+++	7,80 (1,50-9,50)	4,6/A++	1825
		SET					2.735

ACCESSORI

Codice	Descrizione modello	Prezzo €
MC20700360	Comando a filo XK76	220
MC207052	Controllo centralizzato CE52-24/F(C) (richiede l'utilizzo di un comando a filo XK76 per ogni UI)	1.680
30130229	Controllo contatto porta MK010	55


FILTRI DI PURIFICAZIONE OPTIONAL

Codice	Descrizione modello	Prezzo €
111220071	FILTRO TIO ₂ DEODORANTE ANTI-BATTERICO (6 pz.)	45
111220081	FILTRO BIOLOGICO ANTIBATTERICO (6 pz.)	50
11122079	FILTRO MITE CLEAR (6 pz.)	45
111221003	FILTRO COMPOSITO IONI ARGENTO, CATECHINA, MITE CLEAR (6 pz.)	80



AIRY white

NEW

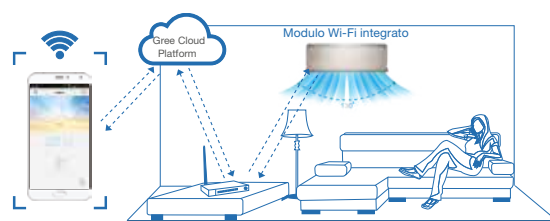

INCENTIVI FISCALI

Per gli incentivi fiscali 2025 fare riferimento alla Legge di Bilancio 2024, che detta requisiti e % per accesso alle agevolazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025.

CONTO TERMICO

Restano ferme al momento condizioni e modalità per l'accesso all'Incentivo stabile del CONTO TERMICO, per il quale bisogna fare sempre riferimento all'autocertificazione del produttore.

Codice	Unità	Descrizione modello	kW raff. [nom.(min.-max.)]	SEER	kW risc. [nom.(min.-max.)]	SCOP	Prezzo €
GREE10230	UI	GWH09AVCXB-K6DNA1B/I white					620
GREE10223	UE	GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	2,70 (0,85-4,00)	9,0/A+++	3,00 (1,00-4,60)	4,6/A++	950
		SET					1.570
GREE10231	UI	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I white					675
GREE10225	UE	GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	3,50 (0,85-4,50)	8,5/A+++	3,81 (1,00-4,90)	4,6/A++	1030
		SET					1.705
GREE10232	UI	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I white					825
GREE10227	UE	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	5,30 (1,00-6,50)	8,5/A+++	5,60 (1,10-6,80)	4,6/A++	1525
		SET					2.350
GREE10233	UI	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I white					910
GREE10229	UE	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O	7,10 (1,00-8,90)	8,5/A+++	7,80 (1,50-9,50)	4,6/A++	1825
		SET					2.735

ACCESSORI

Codice	Descrizione modello	Prezzo €
MC20700360	Comando a filo XK76	220
MC207052	Controllo centralizzato CE52-24/F(C) (richiede l'utilizzo di un comando a filo XK76 per ogni UI)	1.680
30130229	Controllo contatto porta MK010	55

FILTRI DI PURIFICAZIONE OPTIONAL

Codice	Descrizione modello	Prezzo €
111220071	FILTRO TIO ₂ DEODORANTE ANTI-BATTERICO (6 pz.)	45
111220081	FILTRO BIOLOGICO ANTIBATTERICO (6 pz.)	50
11122079	FILTRO MITE CLEAR (6 pz.)	45
1112221003	FILTRO COMPOSITO IONI ARGENTO, CATECHINA, MITE CLEAR (6 pz.)	80

UNITÀ INTERNE A PARETE

MONOSPLIT DCI



TECNOLOGIA G-AI.2
RISPARMIO ENERGIA



AMPIO ANGOLO
OSCILLAZIONE FLAP



CONTROLLO UMIDITÀ
INTELLIGENTE



10%
PORTATA ARIA
+10%



LAMPADA UV-C
CONTRO VIRUS



EVITA FLUSSI DI
ARIA DIRETTI



COLD PLASMA PLUS



CONTROLLO INTELLIGENTE



LANCIO ARIA FINO A
15,5 M



IN FREDDO



WIFI CON
BLUETOOTH



IN CALDO




GOOGLE HOME
AMAZON ALEXA



In condizioni
climatiche
"più calde"
(WARMER)

AIRY black

NEW

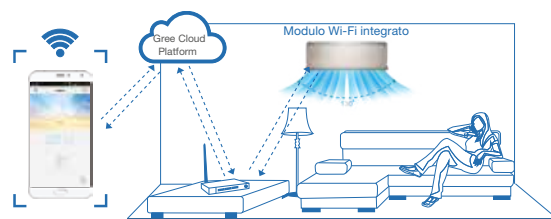

INCENTIVI
FISCALI

Per gli incentivi fiscali 2025 fare riferimento alla Legge di Bilancio 2024, che detta requisiti e % per accesso alle agevolazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025.

CONTO
TERMICO

Restano ferme al momento condizioni e modalità per l'accesso all'Incentivo stabile del CONTO TERMICO, per il quale bisogna fare sempre riferimento all'autocertificazione del produttore.


Codice	Unità	Descrizione modello	kW raff. [nom.(min.-max.)]	SEER	kW risc. [nom.(min.-max.)]	SCOP	Prezzo €
GREE10234	UI	GWH09AVCXB-K6DNA1B/I black					620
GREE10223	UE	GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	2,70 (0,85-4,00)	9,0/A+++	3,00 (1,00-4,60)	4,6/A++	950
		SET					1.570
GREE10235	UI	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I black					675
GREE10225	UE	GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	3,50 (0,85-4,50)	8,5/A+++	3,81 (1,00-4,90)	4,6/A++	1030
		SET					1.705
GREE10236	UI	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I black					825
GREE10227	UE	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	5,30 (1,00-6,50)	8,5/A+++	5,60 (1,10-6,80)	4,6/A++	1525
		SET					2.350
GREE10237	UI	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I black					910
GREE10229	UE	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O	7,10 (1,00-8,90)	8,5/A+++	7,80 (1,50-9,50)	4,6/A++	1825
		SET					2.735

ACCESSORI


Codice	Descrizione modello	Prezzo €
MC20700360	Comando a filo XK76	220
MC207052	Controllo centralizzato CE52-24/F(C) (richiede l'utilizzo di un comando a filo XK76 per ogni UI)	1.680
30130229	Controllo contatto porta MK010	55

FILTRI DI PURIFICAZIONE OPTIONAL

Codice	Descrizione modello	Prezzo €
111220071	FILTRO TIO ₂ DEODORANTE ANTI-BATTERICO (6 pz.)	45
111220081	FILTRO BIOLOGICO ANTIBATTERICO (6 pz.)	50
11122079	FILTRO MITE CLEAR (6 pz.)	45
1112221003	FILTRO COMPOSITO IONI ARGENTO, CATECHINA, MITE CLEAR (6 pz.)	80

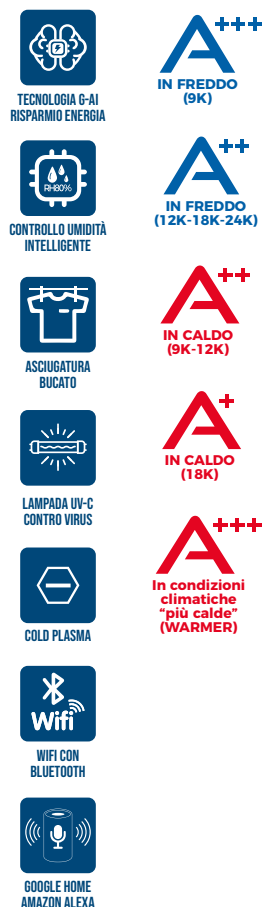

CLIVIA white

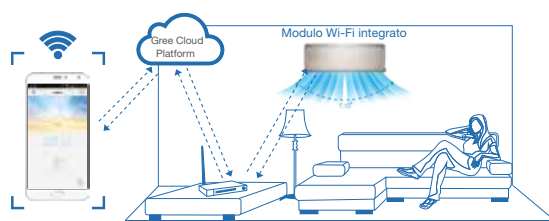

Per gli incentivi fiscali 2025 fare riferimento alla Legge di Bilancio 2024, che detta requisiti e % per accesso alle agevolazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025.



Restano ferme al momento condizioni e modalità per l'accesso all'Incentivo stabile del CONTO TERMICO, per il quale bisogna fare sempre riferimento all'autocertificazione del produttore.

Codice	Unità	Descrizione modello	kW raff. [nom.(min.-max.)]	SEER	kW risc. [nom.(min.-max.)]	SCOP	Prezzo €
GREE10195	UI	GWH09AUCXB-K6DNA1A/I					540
GREE10196	UE	GWH09AUCXB-K6DNA1A/O	2,7 (0,80-3,80)	8,5/A+++	3,0 (0,90-4,25)	4,6/A++	803
		SET					1.343
GREE10197	UI	GWH12AUCXB-K6DNA1A/I					571
GREE10198	UE	GWH12AUCXB-K6DNA1A/O	3,51 (0,9-4,4)	7,2/A++	3,81 (0,90-4,7)	4,1/A+	866
		SET					1.437
GREE10199	UI	GWH18AUDXD-K6DNA1A/I					740
GREE10200	UE	GWH18AUDXD-K6DNA1A/O	5,3 (0,85-6,30)	7,3/A++	5,35 (1,05-7,0)	4,2/A+	1.537
		SET					2.277
GREE10201	UI	GWH24AUDXF-K6DNA1A/I					785
GREE10202	UE	GWH24AUDXF-K6DNA1A/O	7,1 (1,80-7,80)	7,0/A++	7,3 (1,50-9,40)	4,3/A+	1.930
		SET					2.715

ACCESSORI

Codice	Descrizione modello	Prezzo €
MC20700360	Comando a filo XK76	220
MC207052	Controllo centralizzato CE52-24/F(C) (richiede l'utilizzo di un comando a filo XK76 per ogni UI)	1.680
30130229	Controllo contatto porta MK010	55

FILTRI DI PURIFICAZIONE OPTIONAL

Codice	Descrizione modello	Prezzo €
111220071	FILTRO TIO ₂ DEODORANTE ANTI-BATTERICO (6 pz.)	45
111220081	FILTRO BIOLOGICO ANTIBATTERICO (6 pz.)	50
11122079	FILTRO MITE CLEAR (6 pz.)	45
1112221003	FILTRO COMPOSITO IONI ARGENTO, CATECHINA, MITE CLEAR (6 pz.)	80

UNITÀ INTERNE A PARETE

MONOSPLIT DCI



TECNOLOGIA G-AI
RISPARMIO ENERGIA



CONTROLLO UMI-
DITÀ INTELLIGENTE



ASCIUGATURA
BUCATO



LAMPADA UV-C
CONTRO VIRUS



COLD PLASMA



WIFI CON
BLUETOOTH



GOOGLE HOME
AMAZON ALEXA

A+++
IN FREDDO
(9K)


A++
IN FREDDO
(12K-18K-24K)

A++
IN CALDO
(9K-12K)

A+
IN CALDO
(18K)

A+++
In condizioni
climatiche
"più calde"
(WARMER)

CLIVIA black

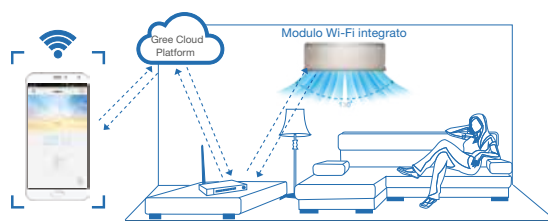

INCENTIVI
FISCALI

Per gli incentivi fiscali 2025 fare riferimento alla Legge di Bilancio 2024, che detta requisiti e % per accesso alle agevolazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025.



CONTO
TERMICO

Restano ferme al momento condizioni e modalità per l'accesso all'Incentivo stabile del CONTO TERMICO, per il quale bisogna fare sempre riferimento all'autocertificazione del produttore.

Codice	Unità	Descrizione modello	kW raff. [nom.(min.-max.)]	SEER	kW risc. [nom.(min.-max.)]	SCOP	Prezzo €
GREE10203	UI	GWH09AUCXB-K6DNA1A/I black					604
GREE10196	UE	GWH09AUCXB-K6DNA1A/O	2,7 (0,80-3,80)	8,5/A+++	3,0 (0,90-4,25)	4,6/A++	803
		SET					1.407
GREE10204	UI	GWH12AUCXB-K6DNA1A/I black					638
GREE10198	UE	GWH12AUCXB-K6DNA1A/O	3,51 (0,9-4,4)	7,2/A++	3,81 (0,90-4,7)	4,1/A+	866
		SET					1.504
GREE10205	UI	GWH18AUDXD-K6DNA1A/I black					810
GREE10200	UE	GWH18AUDXD-K6DNA1A/O	5,3 (0,85-6,30)	7,3/A++	5,35 (1,05-7,0)	4,2/A+	1.537
		SET					2.347
GREE10206	UI	GWH24AUDXF-K6DNA1A/I black					850
GREE10202	UE	GWH24AUDXF-K6DNA1A/O	7,1 (1,80-7,80)	7,0/A++	7,3 (1,50-9,40)	4,3/A+	1.930
		SET					2.780

ACCESSORI

Codice	Descrizione modello	Prezzo €
MC20700360	Comando a filo XK76	220
MC207052	Controllo centralizzato CE52-24/F(C) (richiede l'utilizzo di un comando a filo XK76 per ogni UI)	1.680
30130229	Controllo contatto porta MK010	55

FILTRI DI PURIFICAZIONE OPTIONAL

Codice	Descrizione modello	Prezzo €
111220071	FILTRO TIO ₂ DEODORANTE ANTI-BATTERICO (6 pz.)	45
111220081	FILTRO BIOLOGICO ANTIBATTERICO (6 pz.)	50
11122079	FILTRO MITE CLEAR (6 pz.)	45
1112221003	FILTRO COMPOSITO IONI ARGENTO, CATECHINA, MITE CLEAR (6 pz.)	80



3D AIRFLOW



7 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE



COLD PLASMA PLUS



3 MODALITÀ SLEEP



Wifi



Wifi CON BLUETOOTH



GOOGLE HOME
AMAZON ALEXA



PULAR

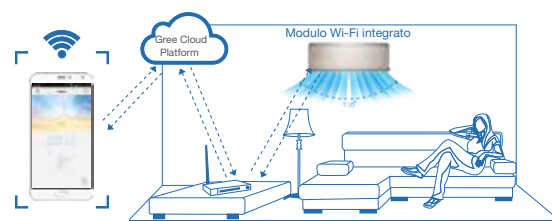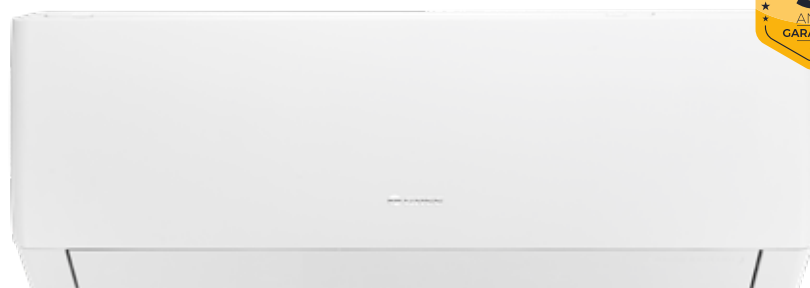

INCENTIVI FISCALI

Per gli incentivi fiscali 2025 fare riferimento alla Legge di Bilancio 2024, che detta requisiti e % per accesso alle agevolazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025.

CONTO TERMICO

Restano ferme al momento condizioni e modalità per l'accesso all'Incentivo stabile del CONTO TERMICO, per il quale bisogna fare sempre riferimento all'autocertificazione del produttore.

Codice	Unità	Descrizione modello	kW raff. [nom.(min.-max.)]	SEER	kW risc. [nom.(min.-max.)]	SCOP	Prezzo €
GREE10148	UI	GWH09AGB-K6DNA1B/I					390
GREE10149	UE	GWH09AGB-K6DNA1B/O	2,7 (0,6-3,4)	6,6/A++	2,8 (0,6-3,7)	4,2/A+	633
		SET					1.023
GREE10150	UI	GWH12AGC-K6DNA1A/I					430
GREE10151	UE	GWH12AGC-K6DNA1A/O	3,2 (0,9-3,4)	6,5/A++	3,4 (0,9-4,5)	4,1/A+	682
		SET					1.112
GREE10152	UI	GWH18AGD-K6DNA1D/I					540
GREE10153	UE	GWH18AGD-K6DNA1D/O	4,6 (1,0-5,3)	6,4/A++	5,2 (1,0-5,8)	4,0/A+	1.130
		SET					1.670
GREE10154	UI	GWH24AGD-K6DNA1C/I					592
GREE10155	UE	GWH24AGD-K6DNA1C/O	6,2 (1,8-6,7)	6,8/A++	6,5 (1,3-7,91)	4,0/A+	1.780
		SET					2.372

ACCESSORI

Codice	Descrizione modello	Prezzo €
MC20700360	Comando a filo XK76	220
MC207052	Controllo centralizzato CE52-24/F(C) (richiede l'utilizzo di un comando a filo XK76 per ogni UI)	1.680
30130229	Controllo contatto porta MK010	55

FILTRI DI PURIFICAZIONE OPTIONAL

Codice	Descrizione modello	Prezzo €
111220071	FILTRO TIO ₂ DEODORANTE ANTI-BATTERICO (6 pz.)	45
111220081	FILTRO BIOLOGICO ANTIBATTERICO (6 pz.)	50
11122079	FILTRO MITE CLEAR (6 pz.)	45
1112221003	FILTRO COMPOSITO IONI ARGENTO, CATECHINA, MITE CLEAR (6 pz.)	80

UNITÀ INTERNE A PARETE

MONOSPLIT DCI



7 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE



3 MODALITÀ SLEEP



WIFI CON BLUETOOTH




GOOGLE HOME
AMAZON ALEXA



In condizioni climatiche "più calde" (WARMER)

COSMO

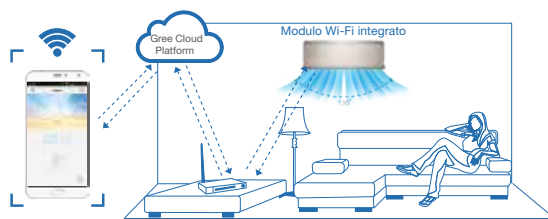

Per gli incentivi fiscali 2025 fare riferimento alla Legge di Bilancio 2024, che detta requisiti e % per accesso alle agevolazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025.



Restano ferme al momento condizioni e modalità per l'accesso all'Incentivo stabile del CONTO TERMICO, per il quale bisogna fare sempre riferimento all'autocertificazione del produttore.

Codice	Unità	Descrizione modello	kW raff. [nom.(min.-max.)]	SEER	kW risc. [nom.(min.-max.)]	SCOP	Prezzo €
GREE10246	UI	CWH09AWAXB-K6DNA4C/I					340
GREE10247	UE	CWH09AWAXB-K6DNA1C/O	2,50 (0,50-3,25)	6,8/A++	2,80 (0,50-3,80)	4,1/A+	552
		SET					892
GREE10248	UI	CWH12AWBXB-K6DNA4F/I					378
GREE10249	UE	CWH12AWBXB-K6DNA3F/O	3,20 (0,90-3,70)	6,5/A++	3,40 (0,90-4,20)	4,1/A+	560
		SET					938
GREE10250	UI	CWH18AWDXB-K6DNA4A/I					546
GREE10251	UE	CWH18ATDXB-K6DNA1A/O	4,60 (1,00-5,40)	7,2/A++	5,20 (0,75-5,80)	4,0/A+	970
		SET					1.516
GREE10252	UI	CWH24AWDXE-K6DNA4A/I					578
GREE10253	UE	CWH24ATDXE-K6DNA1A/O	6,20 (1,80-6,90)	6,8/A++	6,50 (1,30-7,91)	4,0/A+	1.650
		SET					2.228

FILTRI DI PURIFICAZIONE OPTIONAL

Codice	Descrizione modello	Prezzo €
111220071	FILTRO TIO ₂ DEODORANTE ANTI-BATTERICO (6 pz.)	45
111220081	FILTRO BIOLOGICO ANTIBATTERICO (6 pz.)	50
11122079	FILTRO MITE CLEAR (6 pz.)	45
1112221003	FILTRO COMPOSITO IONI ARGENTO, CATECHINA, MITE CLEAR (6 pz.)	80



7 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE



COLD PLASMA



3 MODALITÀ SLEEP



MIN. TEMP. EST. RISCALDAMENTO



GOOGLE HOME AMAZON ALEXA



IN FREDDO



IN CALDO




In condizioni climatiche "più calde" (WARMER)

CONSOLE



ACCESSORI

Codice	Descrizione modello	Prezzo €
MC20700360	Comando a filo XK76	220
MC207052	Controllo centralizzato CE52-24/F(C) (richiede l'utilizzo di un comando a filo XK76 per ogni UI)	1.820

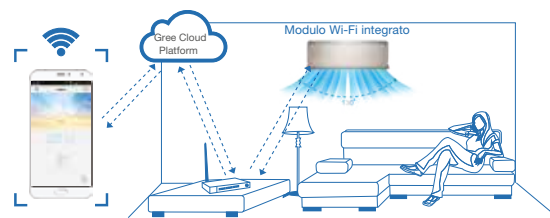

INCENTIVI FISCALI

Per gli incentivi fiscali 2025 fare riferimento alla Legge di Bilancio 2024, che detta requisiti e % per accesso alle agevolazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025.

CONTO TERMICO

Restano ferme al momento condizioni e modalità per l'accesso all'Incentivo stabile del CONTO TERMICO, per il quale bisogna fare sempre riferimento all'autocertificazione del produttore.

NEW CONSOLE	Codice	Unità	Descrizione modello	kW raff. [nom.(min.-max.)]	SEER	kW risc. [nom.(min.-max.)]	SCOP	Prezzo €
	GREE10254	UI	GEH09AAXB-K6DNA1A/I					691
	GREE10255	UE	GEH09AAXB-K6DNA1A/O	2,7 (0,5-3,4)	7,8/A++	2,9 (0,6-3,5)	4,2/A+	966
			SET					1.657
	GREE10256	UI	GEH12AAXD-K6DNA1A/I					722
	GREE10257	UE	GEH12AAXD-K6DNA1A/O	3,52 (0,8-4,4)	7,2/A++	3,8 (1,05-4,4)	4,1/A+	1.050
			SET					1.772
	GREE10258	UI	GEH18AAXF-K6DNA1A/I					802
	GREE10259	UE	GEH18AAXF-K6DNA1A/O	5,20 (1,26-6,20)	7,2/A++	5,33 (1,10-6,20)	4,0/A+	1.701
			SET					2.503

AD ESAURIMENTO STOCK	Codice	Unità	Descrizione modello	kW raff. [nom.(min.-max.)]	SEER	kW risc. [nom.(min.-max.)]	SCOP	Prezzo €
	GREE10113	UI	GEH12AA-K6DNA1A/I					722
	GREE10115	UI	GEH18AA-K6DNA1F/I					802
	GREE10116	UE	GEH18AA-K6DNA1F/O (LCLH)	5,21 (1,26-6,6)	6,6/A++	5,33 (1,12-6,8)	4,1/A+	1.701
			SET					2.503

FILTRI DI PURIFICAZIONE OPTIONAL

Codice	Descrizione modello	Prezzo €
111220071	FILTRO TIO ₂ DEODORANTE ANTI-BATTERICO (6 pz.)	45
111220081	FILTRO BIOLOGICO ANTIBATTERICO (6 pz.)	50
11122079	FILTRO MITE CLEAR (6 pz.)	45
1112221003	FILTRO COMPOSITO IONI ARGENTO, CATECHINA, MITE CLEAR (6 pz.)	80



CLIMATIZZAZIONE RESIDENZIALE

Multisplit Free Match

AIRY 

CLIVIA

PULAR

COSMO

CASSETTE

CANALIZZABILI

PAVIMENTO/SOFFITTO

CONSOLE




MULTISPLIT FREE MATCH

LA GAMMA



14K, 18K, 21K, 24K, 28K

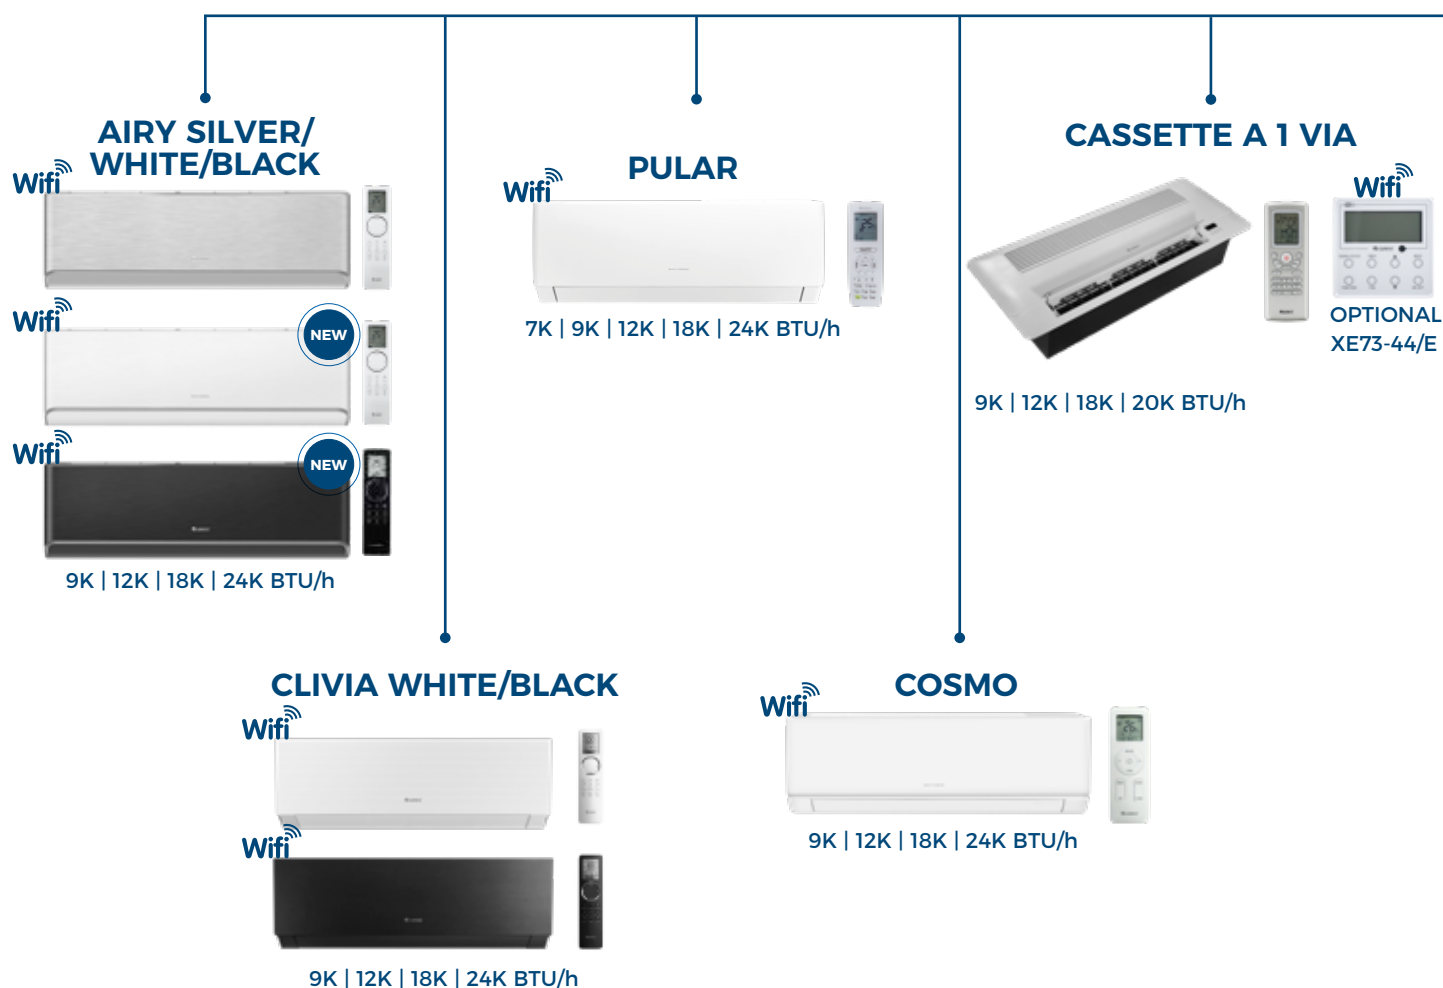

XK76

Comando a filo con timer settimanale (optional) | escluso COSMO



CE52-24/F(C)

Controllo centralizzato (optional) | escluso COSMO
Richiede l'utilizzo di un comando a filo XK76 per ogni unità interna

MK010

Controllo contatto porta (optional) | escluso COSMO



36K, 42K

CASSETTE A 8 VIE



9K | 12K | 18K | 24K BTU/h

Wifi

OPTIONAL
XE73-44/E

PAVIMENTO/SOFFITTO



9K | 12K | 18K BTU/h

Wifi

OPTIONAL
XE73-44/E

CANALIZZABILI A PRESSIONE STATICA REGOLABILE



9K | 12K | 18K | 24K BTU/h

Wifi

STANDARD
XE73-44/E

CONSOLE



9K | 12K | 18K BTU/h

Wifi



XK76

Comando a filo con timer settimanale (optional)



CE52-24/F(C)

Controllo centralizzato (optional)

Richiede l'utilizzo di un comando a filo XK76 per ogni unità interna

MK010

Controllo contatto porta (optional) | esclusa CONSOLE

UNITÀ ESTERNE

MULTISPLIT FREE MATCH



Codice	Unità	Descrizione modello	kW raff. [nom.(min.-max.)]	SEER	kW risc. [nom.(min.-max.)]	SCOP	Prezzo €
GREE10141	UE	GWHD(14)NK6OO - DUAL	4,10 (2,05-5,00)	6,5/A++	4,40 (2,49-5,40)	4,0/A+	1.512
GREE10142	UE	GWHD(18)NK6OO - DUAL	5,30 (2,14-5,80)	6,3/A++	5,65 (2,58-6,50)	4,0/A+	1.701
GREE10143	UE	GWHD(21)NK6OO - TRIAL	6,10 (2,20-8,30)	6,1/A++	6,50 (3,60-8,50)	4,0/A+	2.121
GREE10144	UE	GWHD(24)NK6OO - TRIAL	7,10 (2,30-9,20)	6,1/A++	8,60 (3,65-9,20)	3,9/A+	2.362
GREE10145	UE	GWHD(28)NK6OO - QUADRI	8,00 (2,30-11,0)	6,1/A++	9,50 (3,65-10,25)	4,0/A+	2.688
GREE10146	UE	GWHD(36)NK6OO - QUADRI	10,6 (2,60-12,00)	7,2/A++	12,00 (3,00-14,00)	4,0/A+	3.759
Codice	Unità	Descrizione modello	kW raff. [nom.(min.-max.)]	ηs,c %	kW risc. [nom.(min.-max.)]	ηs,h %	Prezzo €
GREE10147	UE	GWHD(42)NK6OO - PENTA	12,10 (2,6-15,2)	289	13,00 (3,0-15,5)	165	4.042

INCENTIVI FISCALI

Per gli incentivi fiscali 2025 fare riferimento alla Legge di Bilancio 2024, che detta requisiti e % per accesso alle agevolazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025.

CONTO TERMICO

Restano ferme al momento condizioni e modalità per l'accesso all'incentivo stabile del CONTO TERMICO, per il quale bisogna fare sempre riferimento all'autocertificazione del produttore.

UNITÀ INTERNE

MULTISPLIT FREE MATCH



AIRY SILVER | AIRY WHITE | AIRY BLACK



Codice	Unità	Descrizione modello	Prezzo €
GREE10222	UI	GWH09AVCXB-K6DNA1B/I silver	620
GREE10224	UI	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I silver	675
GREE10226	UI	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I silver	825
GREE10228	UI	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I silver	910
GREE10230	UI	GWH09AVCXB-K6DNA1B/I white	620
GREE10231	UI	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I white	675
GREE10232	UI	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I white	825
GREE10233	UI	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I white	910
GREE10234	UI	GWH09AVCXB-K6DNA1B/I black	620
GREE10235	UI	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I black	675
GREE10236	UI	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I black	825
GREE10237	UI	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I black	910



TECNOLOGIA G-AI
RISPARMIO ENERGIA



CONTROLLO UMIDITÀ
INTELLIGENTE



ASCIUGATURA
BUCATO



LAMPADA UV-C
CONTRO VIRUS



COLD PLASMA



Wifi
WIFI CON
BLUETOOTH



GOOGLE HOME
AMAZON ALEXA

CLIVIA WHITE | CLIVIA BLACK



Codice	Unità	Descrizione modello	Prezzo €
GREE10195	UI	GWH09AUCXB-K6DNA1A/I white	540
GREE10197	UI	GWH12AUCXB-K6DNA1A/I white	571
GREE10199	UI	GWH18AUDXD-K6DNA1A/I white	740
GREE10201	UI	GWH24AUDXF-K6DNA1A/I white	785
GREE10203	UI	GWH09AUCXB-K6DNA1A/I black	604
GREE10204	UI	GWH12AUCXB-K6DNA1A/I black	638
GREE10205	UI	GWH18AUDXD-K6DNA1A/I black	810
GREE10206	UI	GWH24AUDXF-K6DNA1A/I black	850



TECNOLOGIA G-AI
RISPARMIO ENERGIA



CONTROLLO UMIDITÀ
INTELLIGENTE



ASCIUGATURA
BUCATO



LAMPADA UV-C
CONTRO VIRUS



COLD PLASMA




Wifi
WIFI CON
BLUETOOTH



GOOGLE HOME
AMAZON ALEXA

PULAR

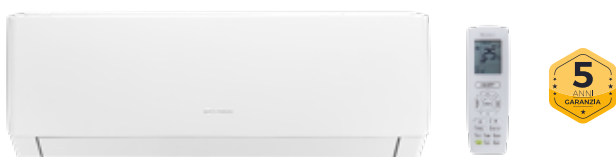

Codice	Unità	Descrizione modello	Prezzo €
GREE10156	UI	GWH07AGB-K6DNA1B/I	375
GREE10148	UI	GWH09AGB-K6DNA1B/I	390
GREE10150	UI	GWH12AGC-K6DNA1A/I	430
GREE10152	UI	GWH18AGD-K6DNA1A/I	540
GREE10154	UI	GWH24AGD-K6DNA1A/I	592



3D AIRFLOW



7 VELOCITÀ DI
VENTILAZIONE



COLD PLASMA
PLUS



3 MODALITÀ SLEEP



Wifi
WIFI CON
BLUETOOTH



GOOGLE HOME
AMAZON ALEXA

UNITÀ INTERNE

MULTISPLIT FREE MATCH

COSMO



Codice	Unità	Descrizione modello	Prezzo €
GREE10246	UI	GWH09AWAXB-K6DNA4C/I	340
GREE10248	UI	GWH12AWBXB-K6DNA4F/I	378
GREE10250	UI	GWH18AWDXB-K6DNA4A/I	546
GREE10252	UI	GWH24AWDXE-K6DNA4A/I	578



7 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE



3 MODALITÀ SLEEP



Wifi
WIFI CON
BLUETOOTH



GOOGLE HOME
AMAZON ALEXA

CASSETTE A 1 VIA



OPTIONAL
XE73-44/E

Codice	Unità	Descrizione modello	Prezzo €
GREE10262	UI	GKH(09)DA-K6DNA1A/I	780
GREE10263	UI	GKH(12)DA-K6DNA1A/I	800
GREE10264	UI	GKH(18)DA-K6DNA1A/I	840
GREE10265	UI	GKH(20)DA-K6DNA1A/I	930
TL10000011		TD01-GRIGLIA CASSETTA 1 VIA	230



4 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE



MODALITÀ
COMFORT SLEEP



Wifi
WIFI CON
BLUETOOTH



GOOGLE HOME
AMAZON ALEXA

CASSETTE A 8 VIE - MANDATA ARIA A 360°



OPTIONAL
XE73-44/E

Codice	Unità	Descrizione modello	Prezzo €
GREE10187	UI	GKH(09)EB-K6DNA5A/I	830
GREE10188	UI	GKH(12)EB-K6DNA5A/I	851
GREE10189	UI	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	924
TL10000230		TF05 - GRIGLIA	198
GREE10190	UI	GKH(24)EC-K6DNA6A/I	1.260
TL10000220		TF06 - GRIGLIA	326
MC20701390		XE73-44/E - COM. A FILO	220



7 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE



3 MODALITÀ SLEEP



Wifi
WIFI CON
BLUETOOTH
(OPTIONAL)



GOOGLE HOME
AMAZON ALEXA

CANALIZZABILI A PRESSIONE STATICA REGOLABILE



STANDARD
XE73-44/E



OPTIONAL YAPIF7

Codice	Unità	Descrizione modello	Prezzo €
GREE10191	UI	GFH(09)CA-K6DNA1B/I	866
GREE10192	UI	GFH(12)CA-K6DNA1B/I	919
GREE10193	UI	GFH(18)CB-K6DNA1B/I	1.103
GREE10194	UI	GFH(24)CC-K6DNA1B/I	1.229



7 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE



3 MODALITÀ SLEEP



Wifi
WIFI CON
BLUETOOTH



GOOGLE HOME
AMAZON ALEXA



PAVIMENTO/SOFFITTO



OPTIONAL
XE73-44/E



Codice	Unità	Descrizione modello	Prezzo €
GREE10085	UI	GTH09CA-K6DNA1A/I	1.070
GREE10086	UI	GTH12CA-K6DNA1A/I *	1.110
GREE10087	UI	GTH18CA-K6DNA1A/I	1.187



4 VELOCITÀ DI
VENTILAZIONE



MODALITÀ
COMFORT SLEEP

CONSOLE



Codice	Unità	Descrizione modello	Prezzo €
GREE10254	UI	GEH09AXBA-K6DNA1A/I	691
GREE10256	UI	GEH12AAXD-K6DNA1A/I	722
GREE10258	UI	GEH18AAXF-K6DNA1A/I	802

Codice*	Unità	Descrizione modello	Prezzo €
GREE10113	UI	GEH12AA-K6DNA1A/I	722
GREE10115	UI	GEH18AA-K6DNA1F /I	802



7 VELOCITÀ DI
VENTILAZIONE



3 MODALITÀ SLEEP



MIN. TEMP. EST.
RISCALDAMENTO



WIFI DI SERIE

ACCESSORI

Codice	Descrizione modello	Prezzo €
MC20700360	Comando a filo XK76 con timer settimanale (escluso COSMO)	220
30130229	Controllo Contatto Porta MK010 (esclusi CONSOLE e COSMO)	55
MC207052	Comando centralizzato touch screen fino a 36 unità interne - CE52-24/F (C) (richiede comando a filo XK76 sulle singole unità interne) (escluso COSMO)	1.680
NC20000230	ME30-44/D2(B) BACNET GATEWAY X F-M/U-M* (escluso COSMO)	1.120

* Richiede il comando a filo XK76 per collegamento all'unità interna FREE MATCH

FILTRI DI PURIFICAZIONE OPTIONAL (per unità interne a parete e console)

Codice	Descrizione modello	Prezzo €
111220071	FILTRO TIO ₂ DEODORANTE ANTI-BATTERICO (6 pz)	45
111220081	FILTRO BIOLOGICO ANTI-BATTERICO (6 pz)	50
11122079	FILTRO MITE CLEAR (6 pz)	45
1112221003	FILTRO COMPOSITO IONI ARGENTO, CATECHINA, MITE CLEAR (6 pz)	80

FREE MATCH

COMBINAZIONI | RESE | EFFICIENZE RAFFREDDAMENTO

DUAL

GWHD(14)NK600

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)	Potenza di Raffreddamento Nominale (kW)					Potenza di Raffreddamento Totale (kW)			Potenza Assorbita Totale (kW)			Corrente Assorbita totale (A) 230V			EER (W/W)*	SEER (W/W)				Classe di efficienza energetica	
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia/ Cosmo	Pular
7K+7K	2.05	2.05				2.05	4.10	5.00	0.40	1.10	2.20	1.77	4.88	9.76	3.73			6.70			A++
7K+9K	1.79	2.31				2.05	4.10	5.00	0.40	1.10	2.20	1.77	4.88	9.76	3.73			6.70			A++
7K+12K	1.51	2.59				2.05	4.10	5.00	0.40	1.10	2.20	1.77	4.88	9.76	3.73			6.70			A++
9K+9K	2.05	2.05				2.05	4.10	5.00	0.40	1.10	2.20	1.77	4.88	9.76	3.73	6.70	7.20	6.70	6.10	A++	A++
9K+12K	1.76	2.34				2.05	4.10	5.00	0.40	1.10	2.20	1.77	4.88	9.76	3.73	6.70	7.20	6.70	6.10	A++	A++

DUAL

GWHD(18)NK600

7K+7K	2.20	2.20				2.15	4.40	5.00	0.40	1.40	2.00	1.77	6.21	8.87	3.14			6.50			A++
7K+9K	2.20	2.60				2.15	4.80	5.20	0.40	1.44	2.00	1.77	6.39	8.87	3.33			6.50			A++
7K+12K	2.20	3.10				2.15	5.30	5.80	0.40	1.48	2.50	1.77	6.57	11.09	3.58			6.50			A++
9K+9K	2.65	2.65				2.15	5.30	5.80	0.40	1.48	2.50	1.77	6.57	11.09	3.58	6.50	7.20	6.50	6.10	A++	A++
9K+12K	2.30	3.00				2.15	5.30	5.80	0.50	1.48	2.50	2.22	6.57	11.09	3.58	6.50	7.20	6.50	6.10	A++	A++
12K+12K	2.65	2.65				2.15	5.30	5.80	0.50	1.48	2.50	2.22	6.57	11.09	3.58	6.10	7.20	6.50	6.10	A++	A++

TRIAL

GWHD(21)NK600

7K+7K	2.20	2.20				2.20	4.40	5.40	0.40	0.90	2.00	1.77	3.99	8.87	4.89			6.10			A++
7K+9K	2.20	2.60				2.20	4.80	5.60	0.40	1.00	2.40	1.77	4.44	10.65	4.80			6.10			A++
7K+12K	2.20	3.50				2.20	5.70	6.20	0.40	1.20	2.60	1.77	5.32	11.54	4.75			6.10			A++
7K+18K	1.71	4.39				2.20	6.10	8.30	0.50	1.48	2.90	2.22	6.57	12.87	4.12			6.10			A++
9K+9K	2.65	2.65				2.20	5.30	6.00	0.40	1.20	2.60	1.77	5.32	11.54	4.42	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K	2.60	3.50				2.20	6.10	7.20	0.50	1.48	2.90	2.22	6.57	12.87	4.12	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+18K	2.03	4.07				2.20	6.10	8.30	0.60	1.48	2.90	2.66	6.57	12.87	4.12	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K	3.05	3.05				2.20	6.10	8.30	0.60	1.48	2.90	2.66	6.57	12.87	4.12	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+18K	2.44	3.66				2.20	6.10	8.30	0.60	1.48	2.90	2.66	6.57	12.87	4.12	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
7K+7K+7K	2.03	2.03	2.03			2.20	6.10	8.30	0.60	1.48	2.90	2.66	6.57	12.87	4.12			6.40			A++
7K+7K+9K	1.86	1.86	2.39			2.20	6.10	8.30	0.60	1.48	2.90	2.66	6.57	12.87	4.12			6.40			A++
7K+7K+12K	1.64	1.64	2.82			2.20	6.10	8.30	0.60	1.48	2.90	2.66	6.57	12.87	4.12			6.90			A++
7K+9K+9K	1.71	2.20	2.20			2.20	6.10	8.30	0.60	1.48	2.90	2.66	6.57	12.87	4.12			6.40			A++
7K+9K+12K	1.53	1.96	2.61			2.20	6.10	8.30	0.60	1.48	2.90	2.66	6.57	12.87	4.12			6.90			A++
7K+12K+12K	1.38	2.36	2.36			2.20	6.10	8.30	0.60	1.48	2.90	2.66	6.57	12.87	4.12			6.90			A++
9K+9K+9K	2.03	2.03	2.03			2.20	6.10	8.30	0.60	1.48	2.90	2.66	6.57	12.87	4.12	6.90	8.20	6.40	6.10	A++	A++
9K+9K+12K	1.83	1.83	2.44			2.20	6.10	8.30	0.60	1.48	2.90	2.66	6.57	12.87	4.12	6.90	8.20	6.90	6.10	A++	A++

TRIAL

GWHD(24)NK600

7K+7K	2.20	2.20				2.30	4.40	5.40	0.60	1.10	2.60	2.66	4.87	11.54	4.01			6.10			A++
7K+9K	2.20	2.60				2.30	4.80	5.60	0.60	1.25	2.80	2.66	5.56	12.42	3.83			6.10			A++
7K+12K	2.20	3.50				2.30	5.70	6.30	0.80	1.50	3.00	3.55	6.65	13.31	3.80			6.10			A++
7K+18K	1.99	5.11				2.30	7.1	8.50	1.00	1.88	3.40	4.44	8.34	15.08	3.78			6.10			A++
9K+9K	2.65	2.65				2.30	5.3	6.30	0.80	1.40	3.00	3.55	6.21	13.31	3.79	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K	2.60	3.50				2.30	6.10	7.30	1.00	1.65	3.20	4.44	7.30	14.20	3.71	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+18K	2.37	4.73				2.30	7.10	8.50	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K	3.55	3.55				2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+18K	2.84	4.26				2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
18K+18K	3.55	3.55				2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
7K+7K+7K	2.20	2.20	2.20			2.30	6.60	9.20	1.10	1.65	3.20	4.88	7.30	14.20	4.01			6.50			A++
7K+7K+9K	2.20	2.20	2.60			2.30	7.00	9.20	1.10	1.80	3.40	4.88	7.99	15.08	3.89			6.50			A++
7K+7K+12K	1.91	1.91	3.28			2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78			6.50			A++
7K+7K+18K	1.55	1.55	3.99			2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78			6.50			A++
7K+9K+9K	1.99	2.56	2.56			2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78			6.50			A++
7K+9K+12K	1.78	2.28	3.04			2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78			6.50			A++
7K+9K+18K	1.46	1.88	3.76			2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78			6.50			A++
7K+12K+12K	1.60	2.75	2.75			2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78			6.50			A++
9K+9K+9K	2.37	2.37	2.37			2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78	6.50	7.20	6.50	6.10	A++	A++
9K+9K+12K	2.13	2.13	2.84			2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78	6.50	7.20	6.50	6.10	A++	A++
9K+9K+18K	1.78	1.78	3.55			2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78	6.50	7.20	6.50	6.10	A++	A++
9K+12K+12K	1.94	2.58	2.58			2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78	6.50	7.20	6.50	6.10	A++	A++
12K+12K+12K	2.37	2.37	2.37			2.30	7.10	9.20	1.10	1.88	3.40	4.88	8.34	15.08	3.78	6.50	7.20	6.50	6.10	A++	A++

(*)Le combinazioni con il dato di EER in rosso non rientrano nelle DETRAZIONI FISCALI. Fare comunque riferimento all'autocertificazione del produttore.



QUADRI
CWHHD(28)NK600

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)	Potenza di Raffreddamento Nominale (kW)					Potenza di Raffreddamento Totale (kW)			Potenza As- sorbita Totale (kW)			Corrente assorb- ita totale (A) 230V			EER (W/W)*	SEER (W/W)				Classe di efficienza energetica	
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia/ Cosmo	Pular
7K+7K	2,20	2,20				2,30	4,40	5,40	0,80	1,10	2,40	3,55	4,88	10,65	4,00			6,10			A++
7K+9K	2,20	2,60				2,30	4,80	5,60	0,80	1,20	2,60	3,55	5,32	11,54	4,00			6,10			A++
7K+12K	2,20	3,50				2,30	5,70	6,30	0,80	1,44	2,60	3,55	6,38	11,54	3,96			6,10			A++
7K+18K	2,20	5,00				2,30	7,20	8,50	1,00	1,90	3,00	4,44	8,43	13,31	3,79			6,10			A++
9K+9K	2,65	2,65				2,30	5,30	6,30	0,80	1,40	2,60	3,55	6,21	11,54	3,79	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
9K+12K	2,60	3,50				2,30	6,10	7,30	0,80	1,60	2,80	3,55	7,10	12,42	3,81	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
9K+18K	2,60	5,00				2,30	7,60	8,50	1,20	2,00	2,80	5,32	8,87	12,42	3,80	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
12K+12K	3,50	3,50				2,30	7,00	9,20	1,20	1,80	2,80	5,32	7,99	12,42	3,89	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
12K+18K	3,20	4,80				2,30	8,00	10,00	1,20	2,12	3,40	5,32	9,41	15,08	3,77	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
18K+18K	4,00	4,00				2,30	8,00	11,00	1,20	2,12	3,60	5,32	9,41	15,97	3,77	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
7K+7K+7K	2,20	2,20	2,20			2,30	6,60	9,20	1,20	1,60	2,80	5,32	7,10	12,42	4,13			6,10			A++
7K+7K+9K	2,20	2,20	2,60			2,30	7,00	9,50	1,20	1,75	2,80	5,32	7,76	12,42	4,00			6,10			A++
7K+7K+12K	2,20	2,20	3,50			2,30	7,90	9,60	1,20	2,00	3,00	5,32	8,87	13,31	3,95			6,10			A++
7K+7K+18K	1,75	1,75	4,50			2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7K+9K+9K	2,20	2,60	2,60			2,30	7,40	9,50	1,30	1,90	3,00	5,77	8,43	13,31	3,89			6,10			A++
7K+9K+12K	2,00	2,57	3,43			2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7K+9K+18K	1,65	2,12	4,24			2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7K+12K+12K	1,81	3,10	3,10			2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7K+12K+18K	1,51	2,59	3,89			2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
9K+9K+9K	2,67	2,67	2,67			2,30	8,00	10,00	1,30	2,00	3,40	5,77	8,87	15,08	4,00	6,10	6,50	6,10	6,10	A++	A++
9K+9K+12K	2,40	2,40	3,20			2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6,10	6,50	6,10	6,10	A++	A++
9K+9K+18K	2,00	2,00	4,00			2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6,10	6,50	6,10	6,10	A++	A++
9K+12K+12K	2,18	2,91	2,91			2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6,10	6,50	6,10	6,10	A++	A++
9K+12K+18K	1,85	2,46	3,69			2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6,10	6,50	6,10	6,10	A++	A++
12K+12K+12K	2,67	2,67	2,67			2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6,10	6,50	6,10	6,10	A++	A++
12K+12K+18K	2,29	2,29	3,43			2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6,10	6,50	6,10	6,10	A++	A++
7k+7k+7k+7k	2,00	2,00	2,00	2,00		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7k+7k+7k+9k	1,87	1,87	1,87	2,40		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7k+7k+7k+12k	1,70	1,70	1,70	2,91		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7k+7k+7k+18k	1,44	1,44	1,44	3,69		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7k+7k+9k+9k	1,75	1,75	2,25	2,25		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7k+7k+9k+12k	1,60	1,60	2,06	2,74		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7k+7k+9k+18k	1,37	1,37	1,76	3,51		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7k+7k+12k+12k	1,47	1,47	2,53	2,53		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7k+9k+9k+9k	1,65	2,12	2,12	2,12		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7k+9k+9k+12k	1,51	1,95	1,95	2,59		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
7k+9k+12k+12k	1,40	1,80	2,40	2,40		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77			6,10			A++
9K+9K+9K+9K	2,00	2,00	2,00	2,00		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6,10	7,20	6,10	6,10	A++	A++
9K+9K+9K+12k	1,85	1,85	1,85	2,46		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6,10	7,20	6,10	6,10	A++	A++
9K+9K+12K+12k	1,71	1,71	2,29	2,29		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	3,77	6,10	7,20	6,60	6,60	A++	A++

(*)Le combinazioni con il dato di EER in rosso non rientrano nelle DETRAZIONI FISCALI. Fare comunque riferimento all'autocertificazione del produttore.

FREE MATCH

COMBINAZIONI | RESE | EFFICIENZE RAFFREDDAMENTO

QUADRI
GWH036INK600

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)	Potenza di Raffreddamento Nominale (kW)					Potenza di Raffreddamento Totale (kW)			Potenza Assorbita Totale (kW)			Corrente Assorbita totale (A) 230V			EER (W/W)*	SEER (W/W)				Classe di efficienza energetica	
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia/ Cosmo	Pular
7K+12K	2.20	3.50				2.60	5.70	6.33	1.60	2.00	3.50	7.10	10.64	15.52	2.85			6.10			A++
7K+18K	2.20	5.00				2.60	7.20	8.50	1.60	2.40	3.50	7.10	10.64	15.52	3.00			6.10			A++
7K+24K	2.20	7.20				2.60	9.40	10.33	1.60	2.40	3.50	7.1	10.6	15.5	3.92			6.10			A++
9K+9K	2.65	2.65				2.60	5.30	6.50	1.60	1.90	3.50	7.10	10.64	15.52	2.79	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K	2.60	3.50				2.60	6.10	7.50	1.60	2.30	3.50	7.10	10.64	15.52	2.65	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+18K	2.60	5.00				2.60	7.60	9.00	1.60	2.40	3.50	7.1	10.6	15.5	3.17	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+24K	2.60	7.20				2.60	9.80	11.00	1.60	2.60	3.60	7.1	11.5	16.0	3.77	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K	3.50	3.50				2.60	7.00	9.20	1.60	2.40	3.50	7.10	10.64	15.52	2.92	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+18K	3.50	5.00				2.60	8.50	10.00	1.60	2.40	3.50	7.10	10.64	15.52	3.54	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+24K	3.50	7.10				2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
18K+18K	5.30	5.30				2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
18K+24K	4.55	6.05				2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
24K+24K	5.30	5.30				2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
7K+7K+7K	2.20	2.20	2.20			2.60	6.60	9.20	1.60	2.30	3.50	7.10	10.64	15.52	2.87			6.10			A++
7K+7K+9K	2.20	2.20	2.60			2.60	7.00	9.50	1.60	2.40	3.50	7.10	10.64	15.52	2.92			6.10			A++
7K+7K+12K	2.20	2.20	3.50			2.60	7.90	9.60	1.60	2.40	3.50	7.10	10.64	15.52	3.29			6.10			A++
7K+7K+18K	2.20	2.20	5.00			2.60	9.40	11.00	1.60	2.80	4.60	7.10	12.42	20.41	3.36			6.10			A++
7K+7K+24K	1.93	1.93	6.73			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++
7K+9K+9K	2.20	2.60	2.60			2.60	7.40	9.50	1.60	2.40	3.50	7.10	10.64	15.52	3.08			6.10			A++
7K+9K+12K	2.20	2.60	3.50			2.60	8.30	11.00	1.60	2.40	3.50	7.10	10.64	15.52	3.46			6.10			A++
7K+9K+18K	2.20	2.60	5.00			2.60	9.80	11.33	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.27			6.10			A++
7K+9K+24K	1.94	2.36	6.30			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++
7K+12K+12K	2.20	3.50	3.50			2.60	9.20	11.00	1.60	2.40	3.50	7.10	10.64	15.52	3.83			6.10			A++
7K+12K+18K	2.01	3.44	5.16			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++
7K+12K+24K	1.73	2.96	5.92			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++
7K+18K+18K	1.73	4.44	4.44			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++
7K+18K+24K	1.51	3.89	5.19			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++
9K+9K+9K	2.67	2.67	2.67			2.60	8.00	10.00	1.60	2.40	3.50	7.10	10.64	15.52	3.33	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+9K+12K	2.60	2.60	4.20			2.60	9.40	11.00	1.60	2.60	3.60	7.10	11.53	15.97	3.62	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+9K+18K	2.65	2.65	5.30			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+9K+24K	2.27	2.27	6.06			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K+12K	2.60	3.50	3.50			2.60	9.60	11.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.20	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K+18K	2.45	3.26	4.89			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K+24K	2.12	2.83	5.65			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+18K+18K	2.12	4.24	4.24			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+18K+24K	1.87	3.74	4.99			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K+12K	3.53	3.53	3.53			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K+18K	3.03	3.03	4.54			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K+24K	2.65	2.65	5.30			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+18K+18K	2.65	3.98	3.98			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+18K+24K	2.36	3.53	4.71			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
18K+18K+18K	3.53	3.53	3.53			2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
7k+7k+7k+7k	2.20	2.20	2.20	2.20		2.60	8.80	11.00	1.60	2.40	3.50	7.10	10.64	15.52	3.67			6.10			A++
7k+7k+7k+9k	2.20	2.20	2.20	2.60		2.60	9.20	11.00	1.60	2.60	3.60	7.10	11.53	15.97	3.54			6.10			A++
7k+7k+7k+12k	2.20	2.20	2.20	3.50		2.60	10.10	11.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.37			6.10			A++
7k+7k+7k+18k	1.90	1.90	1.90	4.89		2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++
7k+7k+7k+24k	1.65	1.65	1.65	5.65		2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++
7k+7k+9k+9k	2.32	2.32	2.98	2.98		2.60	10.60	11.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++
7k+7k+9k+12k	2.20	2.20	2.60	3.50		2.60	10.50	11.66	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.50			6.10			A++
7k+7k+9k+18k	1.81	1.81	2.33	4.65		2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++
7k+7k+9k+24k	1.58	1.58	2.03	5.41		2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++
7k+7k+12k+12k	1.95	1.95	3.35	3.35		2.60	10.60	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.30	20.41	3.53			6.10			A++



PENTA

GWHD(42)NK600

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)	Potenza di Raffreddamento Nominale (kW)					Potenza di Raffreddamento Totale (kW)			Potenza Assorbita Totale (kW)			Corrente Assorbita totale (A) 230V			EER (W/W)*	SEER (W/W)				Classe di efficienza energetica	
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia/ Cosmo	Pular
7K+18K	2.20	5.00				2.60	7.20	8.50	1.60	2.40	3.50	11.54	10.64	15.52	3.00			6.10		A++	A++
7K+24K	2.20	7.20				2.60	9.40	10.33	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	2.76			6.10		A++	A++
9K+12K	2.60	3.50				2.60	6.10	7.50	1.60	2.30	4.60	11.54	15.08	20.41	2.65	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+18K	2.60	5.00				2.60	7.60	9.00	1.60	2.60	4.60	11.54	15.08	20.41	2.92	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+24K	2.60	7.20				2.60	9.80	11.00	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	2.88	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K	3.50	3.50				2.60	7.00	9.20	1.60	2.40	4.60	11.54	15.08	20.41	2.92	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+18K	3.50	5.00				2.60	8.50	10.00	1.60	3.00	4.60	11.54	15.08	20.41	2.83	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+24K	3.50	7.10				2.60	10.60	12.00	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.12	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
18K+18K	5.30	5.30				2.60	10.60	12.00	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.12	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
18K+24K	4.55	6.05				2.60	10.60	12.00	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.12	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
24K+24K	5.30	5.30				2.60	10.60	12.00	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.12	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
7K+7K+7K	2.20	2.20	2.20			2.60	6.60	9.20	1.60	2.30	3.50	11.54	10.64	15.52	2.87			6.10		A++	A++
7K+7K+9K	2.20	2.20	2.60			2.60	7.00	9.50	1.60	2.40	3.50	11.54	10.64	15.52	2.92			6.10		A++	A++
7K+7K+12K	2.20	2.20	3.50			2.60	7.90	9.60	1.60	2.40	3.50	11.54	10.64	15.52	3.29			6.10		A++	A++
7K+7K+18K	2.20	2.20	5.00			2.60	9.40	11.00	1.60	2.60	3.60	11.54	11.53	15.97	3.62			6.10		A++	A++
7K+7K+24K	2.20	2.20	7.20			2.60	11.60	12.00	1.60	3.00	4.60	11.54	13.30	20.41	3.87			6.10		A++	A++
7K+9K+9K	2.20	2.60	2.60			2.60	7.40	9.50	1.60	2.60	3.60	11.54	11.53	15.97	2.85			6.10		A++	A++
7K+9K+12K	2.20	2.60	3.50			2.60	8.30	11.00	1.60	2.60	3.60	11.54	11.53	15.97	3.19			6.10		A++	A++
7K+9K+18K	2.20	2.60	5.00			2.60	9.80	12.30	1.60	3.00	4.00	11.54	13.30	17.74	3.27			6.10		A++	A++
7K+9K+24K	2.20	2.60	7.20			2.60	12.00	14.47	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.53			6.10		A++	A++
7K+12K+12K	2.20	3.50	3.50			2.60	9.20	11.21	1.60	3.00	4.00	11.54	13.30	17.74	3.07			6.10		A++	A++
7K+12K+18K	2.20	3.50	5.00			2.60	10.70	13.39	1.60	3.00	4.60	11.54	13.30	20.41	3.57			6.10		A++	A++
7K+12K+24K	1.70	3.40	7.00			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10		A++	A++
7K+18K+18K	2.10	5.00	5.00			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10		A++	A++
7K+18K+24K	1.70	4.40	6.00			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10		A++	A++
7K+24K+24K	1.50	5.30	5.30			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10		A++	A++
9K+9K+9K	2.67	2.67	2.67			2.60	8.00	10.00	1.60	2.80	4.60	11.54	15.08	20.41	2.86	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+9K+12K	2.60	2.60	4.20			2.60	9.40	11.00	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	2.76	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+9K+18K	2.60	2.60	5.00			2.60	10.20	13.02	1.60	3.00	4.60	11.54	13.30	20.41	3.40	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+9K+24K	2.60	2.60	6.90			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K+12K	2.60	3.50	3.50			2.60	9.60	11.94	1.60	3.00	4.60	11.54	13.30	20.41	3.20	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K+18K	2.60	3.50	5.00			2.60	11.10	14.11	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.26	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K+24K	2.40	3.20	6.50			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+18K+18K	2.50	4.80	4.80			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+18K+24K	2.10	4.30	5.70			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+24K+24K	1.90	5.10	5.10			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K+12K	3.50	3.50	3.50			2.60	10.50	13.02	1.60	3.00	4.60	11.54	13.30	20.41	3.50	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K+18K	3.50	3.50	5.10			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K+24K	3.00	3.00	6.10			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+18K+18K	3.10	4.50	4.50			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+18K+24K	2.70	4.00	5.40			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+24K+24K	2.50	4.80	4.80			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
18K+18K+18K	4.03	4.03	4.03			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
18K+18K+24K	3.60	3.60	4.90			2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
7k+7k+7k+7k	2.20	2.20	2.20	2.20		2.60	8.80	11.00	1.60	2.60	3.60	11.54	11.53	15.97	3.38			6.10		A++	A++
7k+7k+7k+9k	2.20	2.20	2.20	2.60		2.60	9.20	11.00	1.60	2.60	3.60	11.54	11.53	15.97	3.54			6.10		A++	A++
7k+7k+7k+12k	2.20	2.20	2.20	3.50		2.60	10.10	11.94	1.60	2.60	3.60	11.54	11.53	15.97	3.88			6.10		A++	A++
7k+7k+7k+18k	2.20	2.20	2.20	5.00		2.60	11.60	14.11	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.41			6.10		A++	A++
7k+7k+7k+24k	1.90	1.90	1.90	6.40		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10		A++	A++
7k+7k+9k+9k	2.20	2.20	2.60	2.60		2.60	9.60	11.58	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	2.82			6.10		A++	A++
7k+7k+9k+12k	2.20	2.20	2.60	3.50		2.60	10.50	12.66	1.60	3.00	4.60	11.54	13.30	20.41	3.50			6.10		A++	A++
7k+7k+9k+18k	2.20	2.20	2.60	5.00		2.60	12.00	14.83	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.53		</				

COMBINAZIONI | RESE | EFFICIENZE RAFFREDDAMENTO

PENTA

GWHD(42)NK600

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)	Potenza di Raffreddamento Nominale (kW)					Potenza di Raffreddamento Totale (kW)			Potenza Assorbita Totale (kW)			Corrente Assorbita totale (A) 230V			EER (W/W)*	SEER (W/W)				Classe di efficienza energetica	
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia/ Cosmo	Pular
9K+9K+12K+18K	2.27	2.27	3.03	4.54		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	7.20	6.10	6.10	A++	A++
9K+9K+12K+24K	2.02	2.02	2.69	5.38		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+9K+18K+18K	2.02	2.02	4.03	4.03		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+9K+18K+24K	1.82	1.82	3.63	4.84		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K+12K+12K	2.42	3.23	3.23	3.23		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K+12K+18K	2.14	2.85	2.85	4.27		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	7.20	6.10	6.10	A++	A+
9K+12K+12K+24K	1.91	2.55	2.55	5.09		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A+
9K+12K+18K+24K	1.91	2.55	3.82	3.82		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+12K+18K+18K	1.73	2.30	3.46	4.61		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
9K+18K+18K+18K	1.73	3.46	3.46	3.46		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K+12K+12K	3.03	3.03	3.03	3.03		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K+12K+18K	2.69	2.69	2.69	4.03		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	7.20	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K+12K+24K	2.42	2.42	2.42	4.84		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
12K+12K+18K+18K	2.42	2.42	3.63	3.63		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
7k+7k+7k+7k+7k	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.60	11.00	12.66	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.24			6.10			A++
7k+7k+7k+7k+9k	2.20	2.20	2.20	2.20	2.60	2.60	11.40	13.39	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.35			6.10			A++
7k+7k+7k+7k+12k	2.15	2.15	2.15	2.15	3.50	2.60	12.10	14.47	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+7k+7k+18k	1.84	1.84	1.84	1.84	4.73	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+7k+7k+24k	1.63	1.63	1.63	1.63	5.58	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+7k+9k+9k	2.20	2.20	2.20	2.60	2.60	2.60	11.80	14.11	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.47			6.10			A++
7k+7k+7k+9k+12k	2.02	2.02	2.02	2.59	3.46	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+7k+9k+18k	1.76	1.76	1.76	2.27	4.54	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+7k+9k+24k	1.57	1.57	1.57	2.02	5.38	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+7k+12k+12k	1.88	1.88	1.88	3.23	3.23	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+7k+12k+18k	1.66	1.66	1.66	2.85	4.27	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+7k+12k+24k	1.49	1.49	1.49	2.55	5.09	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+7k+18k+18k	1.49	1.49	1.49	3.82	3.82	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+7k+18k+24k	1.34	1.34	1.34	3.46	4.61	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A+
7k+7k+9k+9k+9k	2.15	2.15	2.60	2.60	2.60	2.60	12.10	14.83	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+9k+9k+12k	1.93	1.93	2.48	2.48	3.30	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+9k+9k+18k	1.69	1.69	2.18	2.18	4.36	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+9k+9k+24k	1.51	1.51	1.94	1.94	5.19	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+9k+12k+12k	1.80	1.80	2.32	3.09	3.09	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+12k+12k+12k	1.69	1.69	2.90	2.90	2.90	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+12k+12k+18k	1.51	1.51	2.59	2.59	3.89	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+12k+12k+24k	1.37	1.37	2.34	2.34	4.68	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+7k+12k+18k+18k	1.37	1.37	2.34	3.51	3.51	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+9k+9k+9k+9k	1.97	2.53	2.53	2.53	2.53	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+9k+9k+9k+12k	1.84	2.37	2.37	2.37	3.16	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+9k+9k+9k+18k	1.63	2.09	2.09	2.09	4.19	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+9k+9k+9k+24k	1.46	1.88	1.88	1.88	5.01	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A+
7k+9k+9k+12k+12k	1.73	2.22	2.22	2.96	2.96	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+9k+9k+12k+18k	1.54	1.98	1.98	2.64	3.96	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+9k+9k+18k+18k	1.39	1.79	1.79	2.38	4.76	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+9k+9k+12k+24k	1.39	1.79	1.79	3.57	3.57	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+9k+12k+12k+12k	1.63	2.09	2.79	2.79	2.79	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+9k+12k+12k+18k	1.46	1.88	2.50	2.50	3.76	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+12k+12k+12k+12k	1.54	2.64	2.64	2.64	2.64	2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	11.54	15.08	20.41	3.56			6.10			A++
7k+12k+12k+12k+18k	1.39	2.38	2.38	2.38	3.57	2.60	12.10	15.20	1.60												

COMBINAZIONI | RESE | EFFICIENZE RISCALDAMENTO



DUAL

GWHD(14)NK600

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)	Potenza di Riscaldamento Nominale (kW)					Potenza di Riscaldamento Totale (kW)			Potenza Assorbita Totale (kW)			Corrente Assorbita totale (A) 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)				Classe di efficienza energetica	
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia/ Cosmo	Pular
7K+7K	2,20	2,20				2,50	4,40	5,40	0,60	0,97	2,25	2,66	4,30	9,98	4,54			4,00	4,00		A+
7K+9K	1,93	2,48				2,50	4,40	5,40	0,60	0,97	2,25	2,66	4,30	9,98	4,54			4,00	4,00		A+
7K+12K	1,62	2,78				2,50	4,40	5,40	0,60	0,97	2,25	2,66	4,30	9,98	4,54			4,00	4,00		A+
9K+9K	2,20	2,20				2,50	4,40	5,40	0,60	0,97	2,25	2,66	4,30	9,98	4,54	4,00	4,20	4,00	4,00	A+	A+
9K+12K	1,89	2,51				2,50	4,40	5,40	0,60	0,97	2,25	2,66	4,30	9,98	4,54	4,00	4,20	4,00	4,00	A+	A+

DUAL

GWHD(18)NK600

7K+7K	2,60	2,60				2,58	5,20	5,80	0,50	1,00	2,20	2,22	4,44	9,76	5,20			4,00			A+
7K+9K	2,60	2,80				2,58	5,40	6,10	0,60	1,10	2,20	2,66	4,88	9,76	4,91			4,00			A+
7K+12K	2,08	3,57				2,58	5,65	6,50	0,70	1,25	2,50	3,11	5,55	11,09	4,52			4,00			A+
9K+9K	2,83	2,83				2,58	5,65	6,50	0,70	1,25	2,50	3,11	5,55	11,09	4,52	4,00	4,20	4,00	4,00	A+	A+
9K+12K	2,42	3,23				2,58	5,65	6,50	0,70	1,25	2,50	3,11	5,55	11,09	4,52	4,00	4,20	4,00	4,00	A+	A+
12K+12K	2,83	2,83				2,58	5,65	6,50	0,70	1,25	2,50	3,11	5,55	11,09	4,52	4,00	4,20	4,00	4,00	A+	A+

TRIAL

GWHD(21)NK600

7K+7K	2,60	2,60				2,70	5,20	6,50	0,40	0,95	2,20	1,77	4,23	9,76	5,45			3,80			A
7K+9K	2,60	2,80				2,70	5,40	7,00	0,40	1,09	2,20	1,77	4,83	9,76	4,96			3,80			A
7K+12K	2,60	3,80				2,70	6,40	8,00	0,60	1,29	2,50	2,66	5,74	11,09	4,95			3,80			A
7K+18K	1,82	4,68				2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55			3,80			A
9K+9K	2,80	2,80				2,70	5,60	8,50	0,60	1,23	2,50	2,66	5,44	11,09	4,57	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
9K+12K	2,70	3,80				2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
9K+18K	2,17	4,33				2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
12K+12K	3,25	3,25				2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
12K+18K	2,60	3,90				2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
7K+7K+7K	2,17	2,17	2,17			2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55			3,80			A
7K+7K+9K	1,98	1,98	2,54			2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55			3,80			A
7K+7K+12K	1,75	1,75	3,00			2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55			3,80			A
7K+9K+9K	1,82	2,34	2,34			2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55			3,80			A
7K+9K+12K	1,63	2,09	2,79			2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55			3,80			A
7K+12K+12K	1,47	2,52	2,52			2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55			3,80			A
9K+9K+9K	2,17	2,17	2,17			2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	3,80	4,20	3,80	3,80	A+	A
9K+9K+12K	1,95	1,95	2,60			2,70	6,50	8,50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,55	3,80	4,20	3,80	3,80	A+	A

TRIAL

GWHD(24)NK600

7K+7K	2,60	2,60				2,80	5,20	8,80	0,60	1,30	2,00	2,66	5,77	8,87	4,00			3,80			A
7K+9K	2,60	3,20				2,80	5,80	8,80	0,60	1,49	2,00	2,66	6,60	8,87	3,90			3,80			A
7K+12K	2,60	4,30				2,80	6,90	8,80	0,60	1,77	2,40	2,66	7,83	10,65	3,91			3,80			A
7K+18K	2,50	5,80				2,80	8,30	8,80	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,72			3,80			A
9K+9K	3,20	3,20				2,80	6,40	8,80	0,60	1,67	2,40	2,66	7,42	10,65	3,83	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
9K+12K	3,20	4,30				2,80	7,50	8,80	0,60	1,95	2,60	2,66	8,66	11,54	3,84	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
9K+18K	2,87	5,73				2,80	8,60	8,80	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
12K+12K	4,30	4,30				2,80	8,60	8,80	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
12K+18K	3,44	5,16				2,80	8,60	8,80	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
18K+18K	4,30	4,30				2,80	8,60	8,80	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
7K+7K+7K	2,60	2,60	2,60			2,80	7,80	9,20	0,80	1,95	2,60	3,55	8,66	11,54	4,00			3,80			A
7K+7K+9K	2,50	2,50	3,20			2,80	8,20	9,20	0,80	2,14	2,80	3,55	9,48	12,42	3,84			3,80			A
7K+7K+12K	2,32	2,32	3,97			2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86			3,80			A
7K+7K+18K	1,88	1,88	4,84			2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86			3,80			A
7K+9K+9K	2,41	3,10	3,10			2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86			3,80			A
7K+9K+12K	2,15	2,76	3,69			2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86			3,80			A
7K+9K+18K	1,77	2,28	4,55			2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86			3,80			A
7K+12K+12K	1,94	3,33	3,33			2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86			3,80			A
9K+9K+9K	2,87	2,87	2,87			2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,80	4,20	3,80	3,80	A+	A
9K+9K+12K	2,58	2,58	3,44			2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,80	4,20	3,80	3,80	A+	A
9K+9K+18K	2,15	2,15	4,30			2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,80	4,20	3,80	3,80	A+	A
9K+12K+12K	2,35	3,13	3,13			2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,80	4,20	3,80	3,80	A+	A
12K+12K+12K	2,87	2,87	2,87			2,80	8,60	9,20	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	3,86	3,80	4,20	3,80	3,80	A+	A

(*)Le combinazioni con il dato di COP in rosso non rientrano nelle DETRAZIONI FISCALI. Fare comunque riferimento all'autocertificazione del produttore.

FREE MATCH

COMBINAZIONI | RESE | EFFICIENZE RISCALDAMENTO

QUADRI
GWHD(28)NK600

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)	Potenza di Riscaldamento Nominale (kW)					Potenza di Riscaldamento Totale (kW)			Potenza Assorbita Totale (kW)			Corrente Assorbita totale (A) 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)				Classe di efficienza energetica	
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia/ Cosmo	Pular
7K+7K	2,60	2,60				2,80	5,20	10,00	0,70	1,10	2,50	3,11	4,88	11,09	4,73			3,80			A
7K+9K	2,60	2,80				2,80	5,40	10,00	0,70	1,26	2,50	3,11	5,58	11,09	4,30			3,80			A
7K+12K	2,60	3,80				2,80	6,40	10,00	0,70	1,49	2,50	3,11	6,62	11,09	4,29			3,80			A
7K+18K	2,60	5,60				2,80	8,20	10,25	0,90	1,96	3,00	3,99	8,71	13,31	4,17			3,80			A
9K+9K	2,80	2,80				2,80	5,60	10,00	0,70	1,41	2,50	3,11	6,27	11,09	3,96	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
9K+12K	2,80	5,43				2,80	8,23	10,25	0,70	1,65	2,60	3,11	7,32	11,54	4,99	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
9K+18K	2,80	3,80				2,80	6,60	10,25	1,00	2,12	3,40	4,44	9,41	15,08	3,11	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
12K+12K	3,80	3,80				2,80	7,60	10,25	0,90	1,89	2,80	3,99	8,37	12,42	4,03	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
12K+18K	3,80	5,60				2,80	9,40	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,27	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
18K+18K	4,75	4,75				2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	3,80	4,00	3,80	3,80	A+	A
7K+7K+7K	2,60	2,60	2,60			2,80	7,80	10,25	0,70	1,65	2,60	3,11	7,32	11,54	4,73			4,00			A+
7K+7K+9K	2,60	2,60	2,80			2,80	8,00	10,25	0,90	1,81	2,80	3,99	8,02	12,42	4,43			4,00			A+
7K+7K+12K	2,60	2,60	3,80			2,80	9,00	10,25	0,90	2,04	3,00	3,99	9,06	13,31	4,41			4,00			A+
7K+7K+18K	2,08	2,08	5,34			2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32			4,00			A+
7K+9K+9K	2,60	2,80	2,80			2,80	8,20	10,25	0,90	1,96	3,00	3,99	8,71	13,31	4,17			4,00			A+
7K+9K+12K	2,60	2,80	4,00			2,80	9,40	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,27			4,00			A+
7K+9K+18K	1,96	2,51	5,03			2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32			4,00			A+
7K+12K+12K	2,50	3,50	3,50			2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32			4,00			A+
7K+12K+18K	1,80	3,08	4,62			2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32			4,00			A+
9K+9K+9K	3,17	3,17	3,17			2,80	9,50	10,25	1,00	2,12	3,40	4,44	9,41	15,08	4,48	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+9K+12K	2,85	2,85	3,80			2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+9K+18K	2,38	2,38	4,75			2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+12K+12K	2,59	3,45	3,45			2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+12K+18K	2,19	2,92	4,38			2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
12K+12K+12K	3,17	3,17	3,17			2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
12K+12K+18K	2,71	2,71	4,07			2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
7k+7k+7k+7k	2,38	2,38	2,38	2,38		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32			4,00			A+
7k+7k+7k+9k	2,22	2,22	2,22	2,85		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32			4,00			A+
7k+7k+7k+12k	2,02	2,02	2,02	3,45		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32			4,00			A+
7k+7k+7k+18k	1,71	1,71	1,71	4,38		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32			4,00			A+
7k+7k+9k+9k	2,08	2,08	2,67	2,67		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32			4,00			A+
7k+7k+9k+12k	1,90	1,90	2,44	3,26		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32			4,00			A+
7k+7k+9k+18k	1,62	1,62	2,09	4,17		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32			4,00			A+
7k+7k+12k+12k	1,75	1,75	3,00	3,00		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32			4,00			A+
7k+9k+9k+9k	1,96	2,51	2,51	2,51		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32			4,00			A+
7k+9k+9k+12k	1,80	2,31	2,31	3,08		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32			4,00			A+
7k+9k+12k+12k	1,66	2,14	2,85	2,85		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32			4,00			A+
9K+9K+9K+9K	2,38	2,38	2,38	2,38		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	4,20	4,00	4,00	A+	A+
9K+9K+9K+12K	2,19	2,19	2,19	2,92		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	4,20	4,00	4,00	A+	A+
9K+9K+12K+12K	2,04	2,04	2,71	2,71		2,80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,32	4,00	4,20	4,00	4,00	A+	A+

(*)Le combinazioni con il dato di COP in rosso non rientrano nelle DETRAZIONI FISCALI. Fare comunque riferimento all'autocertificazione del produttore.



COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)	Potenza di Riscaldamento Nominale (kW)					Potenza di Riscaldamento Totale (kW)			Potenza As- sorbita Totale (kW)			Corrente assorb- ita totale (A) 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)				Classe di efficienza energetica	
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia/ Cosmo	Pular
7K+12K	2.60	3.80				3.00	6.40	7.38	1.61	2.20	3.60	7.13	14.20	17.75	2.91			4.00			A+
7K+18K	2.60	5.60				3.00	8.20	9.72	1.61	2.60	4.00	7.13	14.20	17.75	3.15			4.00			A+
7K+24K	2.60	8.50				3.00	11.10	12.05	1.61	2.90	4.80	7.13	14.20	17.75	3.83			4.00			A+
9K+9K	2.80	2.80				3.00	5.60	7.00	1.61	1.90	3.60	7.13	14.20	17.75	2.95	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
9K+12K	2.80	3.80				3.00	6.60	8.16	1.61	2.30	3.80	7.13	14.20	17.75	2.87	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
9K+18K	2.80	5.60				3.00	8.40	10.50	1.61	2.80	4.20	7.13	14.20	17.75	3.00	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
9K+24K	2.80	8.50				3.00	11.30	12.83	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.72	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
12K+12K	3.80	3.80				3.00	7.60	9.33	1.61	2.60	4.00	7.13	14.20	17.75	2.92	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
12K+18K	3.80	5.60				3.00	9.40	11.66	1.61	2.90	4.80	7.13	14.20	17.75	3.24	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
12K+24K	3.80	8.20				3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
18K+18K	6.00	6.00				3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
18K+24K	5.14	6.86				3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
24K+24K	6.00	6.00				3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
7K+7K+7K	2.60	2.60	2.60			3.00	7.80	8.16	1.61	2.40	3.60	7.13	14.20	17.75	3.25			4.00			A+
7K+7K+9K	2.60	2.60	2.80			3.00	8.00	8.94	1.61	2.60	4.00	7.13	14.20	17.75	3.08			4.00			A+
7K+7K+12K	2.60	2.60	3.80			3.00	9.00	10.11	1.61	2.80	4.20	7.13	14.20	17.75	3.21			4.00			A+
7K+7K+18K	2.60	2.60	5.60			3.00	10.80	12.44	1.61	2.90	4.80	7.13	14.20	17.75	3.72			4.00			A+
7K+7K+24K	2.21	2.21	7.58			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95			4.00			A+
7K+9K+9K	2.60	2.80	2.80			3.00	8.20	9.72	1.61	2.80	4.20	7.13	14.20	17.75	2.93			4.00			A+
7K+9K+12K	2.60	2.80	3.80			3.00	9.20	10.88	1.61	2.90	4.80	7.13	14.20	17.75	3.17			4.00			A+
7K+9K+18K	2.60	2.80	5.60			3.00	11.00	13.22	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.62			4.00			A+
7K+9K+24K	2.10	2.80	7.20			3.00	12.10	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.98			4.00			A+
7K+12K+12K	2.71	4.65	4.65			3.00	12.00	12.05	1.61	2.90	4.80	7.13	14.20	17.75	4.14			4.00			A+
7K+12K+18K	2.27	3.89	5.84			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95			4.00			A+
7K+12K+24K	1.95	3.35	6.70			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95			4.00			A+
7K+18K+18K	1.95	5.02	5.02			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95			4.00			A+
7K+18K+24K	1.71	4.41	5.88			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95			4.00			A+
9K+9K+9K	2.80	2.80	2.80			3.00	8.40	10.50	1.61	2.80	4.20	7.13	14.20	17.75	2.95	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
9K+9K+12K	2.80	2.80	3.80			3.00	9.40	11.66	1.61	2.90	4.80	7.13	14.20	17.75	2.87	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
9K+9K+18K	3.00	3.00	6.00			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
9K+9K+24K	2.57	2.57	6.86			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.72	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
9K+12K+12K	3.27	4.36	4.36			3.00	12.00	12.83	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	2.92	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
9K+12K+18K	2.77	3.69	5.54			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.24	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
9K+12K+24K	2.40	3.20	6.40			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
9K+18K+18K	2.40	4.80	4.80			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
9K+18K+24K	2.12	4.24	5.65			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
12K+12K+12K	4.00	4.00	4.00			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
12K+12K+18K	3.43	3.43	5.14			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
12K+12K+24K	3.00	3.00	6.00			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
12K+18K+18K	3.00	4.50	4.50			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
12K+18K+24K	2.67	4.00	5.33			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
18K+18K+18K	4.00	4.00	4.00			3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95	4.00	4.00	4.00	4.00	A+	A+
7k+7k+7k+7k	2.60	2.60	2.60	2.60		3.00	10.40	10.88	1.61	2.80	4.20	7.13	14.20	17.75	3.71			4.00			A+
7k+7k+7k+9k	2.60	2.60	2.60	2.80		3.00	10.60	11.66	1.61	2.90	4.80	7.13	14.20	17.75	3.66			4.00			A+
7k+7k+7k+12k	2.60	2.60	2.60	3.80		3.00	11.60	12.83	1.61	3.00	5.00	7.13	14.20	17.75	3.87			4.00			A+
7k+7k+7k+18k	2.15	2.15	2.15	5.54		3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95			4.00			A+
7k+7k+7k+24k	1.87	1.87	1.87	6.40		3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95			4.00			A+
7k+7k+9k+9k	2.60	2.60	2.80	2.80		3.00	10.80	12.44	1.61	2.90	4.80	7.13	14.20	17.75	3.72			4.00			A+
7k+7k+9k+12k	2.60	2.60	2.80	3.80		3.00	11.80	13.61	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.88			4.00			A+
7k+7k+9k+18k	2.05	2.05	2.63	5.27		3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95			4.00			A+
7k+7k+9k+24k	1.79	1.79	2.30	6.13		3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95			4.00			A+
7k+7k+12k+12k	2.21	2.21	3.79	3.79		3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95			4.00			A+
7k+7k+12k+18k	1.91	1.91	3.27	4.91		3.00	12.00	14.00	1.61	3.04	5.00	7.13	14.20	17.75	3.95			4.00			

FREE MATCH

COMBINAZIONI | RESE | EFFICIENZE RISCALDAMENTO

PENTA
GWH42NK600

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)	Potenza di Riscaldamento Nominale (kW)					Potenza di Riscaldamento Totale (kW)			Potenza Assorbita Totale (kW)			Corrente Assorbita totale (A) 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)				Classe di efficienza energetica	
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia/ Cosmo	Pular
7K+18K	2.60	5.60				3.00	8.20	9.22	1.61	2.40	4.20	7.13	14.20	17.75	3.42			4.00			A+
7K+24K	2.60	8.50				3.00	11.10	12.05	1.61	2.80	4.50	7.13	14.20	17.75	3.96			4.00			A+
9K+12K	2.80	3.80				3.00	6.60	7.75	1.61	2.30	4.20	7.13	14.20	17.75	2.87	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
9K+18K	2.80	5.60				3.00	8.40	9.96	1.61	2.60	4.50	7.13	14.20	17.75	3.23	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
9K+24K	2.80	8.50				3.00	11.30	12.17	1.61	2.80	4.50	7.13	14.20	17.75	4.04	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
12K+12K	3.80	3.80				3.00	7.60	8.85	1.61	2.60	4.50	7.13	14.20	17.75	2.92	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
12K+18K	3.80	5.60				3.00	9.40	11.07	1.61	2.80	4.50	7.13	14.20	17.75	3.36	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
12K+24K	3.80	8.50				3.00	12.30	13.28	1.61	2.80	4.50	7.13	14.20	17.75	4.39	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
18K+18K	5.60	5.60				3.00	11.20	13.28	1.61	2.80	4.50	7.13	14.20	17.75	4.00	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
18K+24K	5.57	7.43				3.00	13.00	15.50	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.08	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
24K+24K	6.50	6.50				3.00	13.00	15.50	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.08	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
7K+7K+7K	2.60	2.60	2.60			3.00	7.80	8.16	1.61	2.40	4.20	7.13	14.20	17.75	3.25			4.00			A+
7K+7K+9K	2.60	2.60	2.80			3.00	8.00	8.94	1.61	2.40	4.20	7.13	14.20	17.75	3.33			4.00			A+
7K+7K+12K	2.60	2.60	3.80			3.00	9.00	9.59	1.61	2.60	4.50	7.13	14.20	17.75	3.46			4.00			A+
7K+7K+18K	2.60	2.60	5.60			3.00	10.80	11.80	1.61	2.80	4.50	7.13	14.20	17.75	3.86			4.00			A+
7K+7K+24K	2.60	2.60	8.50			3.00	13.70	14.02	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.29			4.00			A+
7K+9K+9K	2.60	2.80	2.80			3.00	8.20	9.22	1.61	2.60	4.50	7.13	14.20	17.75	3.15			4.00			A+
7K+9K+12K	2.60	2.80	3.80			3.00	9.20	10.33	1.61	2.60	4.50	7.13	14.20	17.75	3.54			4.00			A+
7K+9K+18K	2.60	2.80	5.60			3.00	11.00	12.54	1.61	2.80	4.50	7.13	14.20	17.75	3.93			4.00			A+
7K+9K+24K	2.60	2.80	7.60			3.00	13.00	14.76	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.08			4.00			A+
7K+12K+12K	2.60	3.80	3.80			3.00	10.20	11.44	1.61	3.20	4.00	7.13	14.20	17.75	3.19			4.00			A+
7K+12K+18K	2.60	3.80	5.60			3.00	12.00	13.65	1.61	3.20	4.00	7.13	14.20	17.75	3.75			4.00			A+
7K+12K+24K	2.12	3.63	7.26			3.00	13.00	15.50	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.08			4.00			A+
7K+18K+18K	2.12	5.44	5.44			3.00	13.00	15.50	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.08			4.00			A+
7K+18K+24K	1.86	4.78	6.37			3.00	13.00	15.50	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.08			4.00			A+
7K+24K+24K	1.65	5.67	5.67			3.00	13.00	15.50	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.08			4.00			A+
9K+9K+9K	2.80	2.80	2.80			3.00	8.40	9.96	1.61	2.60	4.50	7.13	14.20	17.75	3.23	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
9K+9K+12K	2.80	2.80	3.80			3.00	9.40	11.07	1.61	2.80	4.50	7.13	14.20	17.75	3.36	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
9K+9K+18K	2.80	2.80	5.60			3.00	11.20	13.28	1.61	2.80	4.50	7.13	14.20	17.75	4.00	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
9K+9K+24K	2.79	2.79	7.43			3.00	13.00	15.50	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.08	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
9K+12K+12K	2.80	3.80	3.80			3.00	10.40	12.17	1.61	2.80	4.50	7.13	14.20	17.75	3.71	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
9K+12K+18K	2.80	3.80	5.60			3.00	12.20	14.39	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	3.82	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
9K+12K+24K	2.60	3.47	6.93			3.00	13.00	15.50	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.08	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
9K+18K+18K	2.60	5.20	5.20			3.00	13.00	15.50	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.08	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
9K+18K+24K	2.29	4.59	6.12			3.00	13.00	15.50	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.08	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
9K+24K+24K	2.05	5.47	5.47			3.00	13.00	15.50	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.08	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
12K+12K+12K	4.33	4.33	4.33			3.00	13.00	13.28	1.61	2.80	4.50	7.13	14.20	17.75	4.64	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
12K+12K+18K	3.71	3.71	5.57			3.00	13.00	15.50	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.08	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
12K+12K+24K	3.25	3.25	6.50			3.00	13.00	15.50	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.08	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
12K+18K+18K	3.25	4.88	4.88			3.00	13.00	15.50	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.08	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
12K+18K+24K	2.89	4.33	5.78			3.00	13.00	15.50	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.08	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
12K+24K+24K	2.60	5.20	5.20			3.00	13.00	15.50	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.08	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
18K+18K+18K	4.33	4.33	4.33			3.00	13.00	15.50	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.08	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
18K+18K+24K	3.90	3.90	5.20			3.00	13.00	15.50	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.08	4.00	4.00	4.00	3.80	A+	A+
7K+7K+7K+7K	2.60	2.60	2.60	2.60		3.00	10.40	10.88	1.61	2.60	4.50	7.13	14.20	17.75	4.00			4.00			A+
7K+7K+7K+9K	2.60	2.60	2.60	2.80		3.00	10.60	11.07	1.61	2.80	4.50	7.13	14.20	17.75	3.79			4.00			A+
7K+7K+7K+12K	2.60	2.60	2.60	3.80		3.00	11.60	12.17	1.61	2.80	4.50	7.13	14.20	17.75	4.14			4.00			A+
7K+7K+7K+18K	2.60	2.60	2.60	5.60		3.00	13.00	14.39	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.08			4.00			A+
7K+7K+7K+24K	2.02	2.02	2.02	6.93		3.00	13.00	15.50	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.08			4.00			A+
7K+7K+9K+9K	2.60	2.60	2.80	2.80		3.00	10.80	12.44	1.61	2.80	4.50	7.13	14.20	17.75	3.86			4.00			A+
7K+7K+9K+12K	2.60	2.60	2.80	3.80		3.00	11.80	13.61	1.61	3.00	4.80	7.13	14.20	17.75	3.93			4.00			A+
7K+7K+9K+18K	2.22	2.22	2.85	5.71		3.00	13.00	15.13	1.61	3.19	5.00	7.13	14.20	17.75	4.08			4.00			A+
7K+7K+9K+24K	1.94	1.94	2.49	6.64		</															



COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)	Potenza di Riscaldamento Nominale (kW)					Potenza di Riscaldamento Totale (kW)			Potenza Assorbita Totale (kW)			Corrente Assorbita totale (A) 230V			COP (W/W)*	SCOP (W/W)				Classe di efficienza energetica	
	Unità A	Unità B	Unità C	Unità D	Unità E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia/ Cosmo	Pular
9K+9K+9K+24K	2,29	2,29	2,29	6,12		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+9K+12K+12K	2,79	2,79	3,71	3,71		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+9K+12K+18K	2,44	2,44	3,25	4,88		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+9K+12K+24K	2,17	2,17	2,89	5,78		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+9K+18K+18K	2,17	2,17	4,33	4,33		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+9K+18K+24K	1,95	1,95	3,90	5,20		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+12K+12K+12K	2,60	3,47	3,47	3,47		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+12K+12K+18K	2,29	3,06	3,06	4,59		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+12K+12K+24K	2,05	2,74	2,74	5,47		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+12K+18K+18K	2,05	2,74	4,11	4,11		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+12K+18K+24K	1,86	2,48	3,71	4,95		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
9K+18K+18K+18K	1,86	3,71	3,71	3,71		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
12K+12K+12K+12K	3,25	3,25	3,25	3,25		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
12K+12K+12K+18K	2,89	2,89	2,89	4,33		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
12K+12K+12K+24K	2,60	2,60	2,60	5,20		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
12K+12K+18K+18K	2,60	2,60	3,90	3,90		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08	4,00	4,00	4,00	4,00	A+	A+
7k+7k+7k+7k+7k	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	3,00	13,00	15,50	1,61	3,00	4,80	7,13	14,20	17,75	4,33			4,00			A+
7k+7k+7k+7k+9k	2,46	2,46	2,46	2,46	3,16	3,00	13,00	15,50	1,61	3,00	4,80	7,13	14,20	17,75	4,33			4,00			A+
7k+7k+7k+7k+12k	2,28	2,28	2,28	2,28	3,90	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+7k+7k+18k	1,98	1,98	1,98	1,98	5,09	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+7k+7k+24k	1,75	1,75	1,75	1,75	6,00	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+7k+9k+9k	2,33	2,33	2,33	3,00	3,00	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+7k+9k+12k	2,17	2,17	2,17	2,79	3,71	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+7k+9k+18k	1,90	1,90	1,90	2,44	4,88	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+7k+9k+24k	1,69	1,69	1,69	2,17	5,78	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+7k+12k+12k	2,02	2,02	2,02	3,47	3,47	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+7k+12k+18k	1,78	1,78	1,78	3,06	4,59	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+7k+12k+24k	1,60	1,60	1,60	2,74	5,47	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+7k+18k+18k	1,60	1,60	1,60	4,11	4,11	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+7k+18k+24k	1,44	1,44	1,44	3,71	4,95	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+9k+9k+9k	2,22	2,22	2,85	2,85	2,85	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+9k+9k+12k	2,07	2,07	2,66	2,66	3,55	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+9k+9k+18k	1,82	1,82	2,34	2,34	4,68	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+9k+9k+24k	1,63	1,63	2,09	2,09	5,57	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+9k+12k+12k	1,94	1,94	2,49	3,32	3,32	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+9k+12k+18k	1,72	1,72	2,21	2,94	4,42	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+9k+12k+24k	1,54	1,54	1,98	2,64	5,29	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+9k+18k+18k	1,54	1,54	1,98	3,97	3,97	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+12k+12k+12k	1,82	1,82	3,12	3,12	3,12	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+12k+12k+18k	1,63	1,63	2,79	2,79	4,18	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+12k+12k+24k	1,47	1,47	2,52	2,52	5,03	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+7k+12k+18k+18k	1,47	1,47	2,52	3,77	3,77	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+9k+9k+9k+9k	2,12	2,72	2,72	2,72	2,72	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+9k+9k+9k+12k	1,98	2,54	2,54	2,54	3,39	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+9k+9k+9k+18k	1,75	2,25	2,25	2,25	4,50	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+9k+9k+9k+24k	1,57	2,02	2,02	2,02	5,38	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+9k+9k+12k+12k	1,86	2,39	2,39	3,18	3,18	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+9k+9k+12k+18k	1,65	2,13	2,13	2,84	4,25	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+9k+9k+12k+24k	1,49	1,92	1,92	2,56	5,11	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,08			4,00			A+
7k+9k+9k+18k+18k	1,49	1,92	1,92	3,84	3,84	3,00	13														

ACCESSORI E COMANDI

MONOSPLIT E MULTISPLIT FREE MATCH

	AIRY SILVER	AIRY WHITE	AIRY BLACK	CLIVIA WHITE	CLIVIA BLACK	PULAR	COSMO	CASSETTE A 1 VIA	CASSETTE A 8 VIE	CANALIZZABILI	PAVIMENTO SOFFITTO	CONSOLE
 YBE1FB9	●	●										
 YBE1FB14			●									
 YBE1F				●								
 YBE1F					●							
 YAYF1							●					
 YAP1F7						●			●	●		
 YT1F								●			●	
 YAA1FB8												●

● Comando di serie

● Comando optional

	AIRY SILVER	AIRY WHITE	AIRY BLACK	CLIVIA WHITE	CLIVIA BLACK	PULAR	COSMO	CASSETTE A 1 VIA	CASSETTE A 8 VIE	CANALIZZABILI	PAVIMENTO SOFFITTO	CONSOLE
 XK76	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
 XE73-44/E con WiFi								●	●	●	●	
 CE52-24/F (C)*	●			●	●	●		●	●	●	●	●
 ME30-44/D2(B)	●			●	●	●		●	●	●	●	●
 MK010	●			●	●	●		●	●	●	●	

● Comando di serie

● Comando optional

* richiede l'utilizzo di un comando a filo per ciascuna unità interna

FREE MATCH CON ACS

UNITÀ ESTERNE E SERBATOIO



Unità esterne
GWHD(36)NK6RO
GWHD(42)NK6RO



Serbatoio ACS
SXTD200LCJW/A-K



Comando WiFi
XE71-45GC1

GREE propone, a completamento della gamma FREE MATCH, due nuovi modelli di unità esterna, da 36000 e 42000 BTU/h, ai quali è possibile abbinare, oltre alle classiche unità interne ad espansione diretta, anche un serbatoio ACS da 200 litri di capacità. Garantisce contemporaneità di raffrescamento e produzione di ACS in estate, grazie al recupero di calore. Questa nuova soluzione è nata proprio per soddisfare appieno le esigenze di recente affermazione nelle utenze domestiche, orientate sempre più all'ottenimento di totale autonomia dal gas anche per la produzione dell'acqua per uso quotidiano.

Codice	Unità	Descrizione modello	kW raff. [nom.(min.-max.)]	SEER	kW risc. [nom.(min.-max.)]	SCOP	Prezzo €
GREE10260	UE	GWHD(36)NK6RO	10,6 (2,6-12)	7,2/A++	12 (3-14)	4,2/A+	4.300
GREE10261	UE	GWHD(42)NK6RO	12,1 (2,6-15,2)	7,2/A++	13 (3-15,5)	4,1/A+	4.588

Codice	Descrizione modello	Prezzo €
ER20000342	SXTD200LCJW/A-K	2.100
TL203000100	XE71-45/GC1 - WIRED CONTROLLER FOR DWH FREE MATCH	140

CLASSE ENERGETICA



5 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO



Raffreddamento




Riscaldamento



Acqua Calda Sanitaria



Raffreddamento
+
Acqua Calda Sanitaria



Riscaldamento
+
Acqua Calda Sanitaria




MATCHING FLESSIBILE

Abbinabile con tutte le unità interne free match e un serbatoio ACS




36K con 4 unità interne
(1~3 unità a espansione diretta + 1 serbatoio ACS)

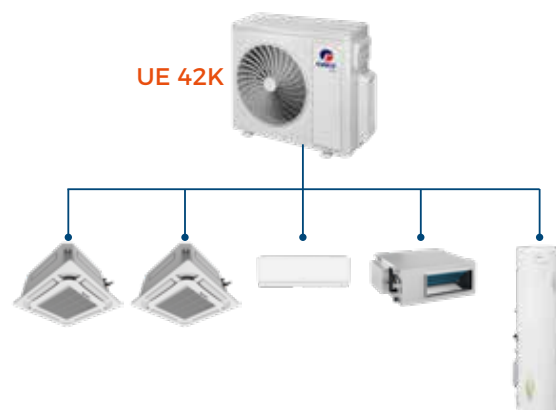

42K con 5 unità interne
(1~4 unità a espansione diretta + 1 serbatoio ACS)



RISPARMIO ENERGETICO

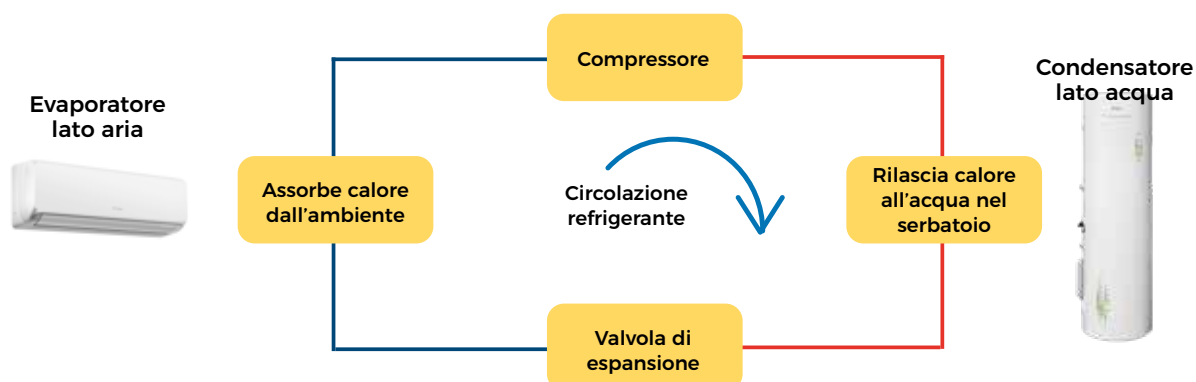

FREE MATCH CON ACS

COMBINAZIONI | RESE | EFFICIENZE RAFFREDDAMENTO

MODELLO UNITÀ ESTERNA: **GWHD(36)NK6RO**

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)					Capacità di raffreddamento nominale per unità (kW)					Capacità di raffreddamento totale (kW)			Potenza assorbita totale (kW)			Corrente assorbita totale 230 V			EER (W/W)*	SEER (W/W)			Classe di efficienza energetica		
Unità					Unità																				
A (serbatoio ACS)	B	C	D	E	A (serbatoio ACS)	B	C	D	E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia	Pular/ Cosmo
optional	7	12			optional	2,20	3,50			2,60	5,70	6,33	1,60	2,00	3,50	7,10	8,87	15,52	2,85	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	18			optional	2,20	5,25			2,60	7,45	8,50	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,52	3,10	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	21			optional	2,20	6,10			2,60	8,30	9,33	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,52	3,46	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	24			optional	2,20	7,10			2,60	9,30	10,33	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,52	3,88	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	9	9			optional	2,60	2,60			2,60	5,20	6,50	1,60	1,90	3,50	7,10	8,43	15,52	2,74	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	9	12			optional	2,60	3,50			2,60	6,10	7,50	1,60	2,30	3,50	7,10	10,20	15,52	2,65	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	9	18			optional	2,60	5,25			2,60	7,85	9,00	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,52	3,27	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	9	21			optional	2,60	6,10			2,60	8,70	10,00	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,52	3,63	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	9	24			optional	2,60	7,10			2,60	9,70	11,00	1,60	2,60	3,60	7,10	11,54	15,97	3,73	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	12	12			optional	3,50	3,50			2,60	7,00	9,20	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,52	2,92	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	12	18			optional	3,50	5,25			2,60	8,75	10,00	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,52	3,65	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	12	21			optional	3,50	6,10			2,60	9,60	11,00	1,60	2,80	3,60	7,10	12,42	15,97	3,43	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	12	24			optional	3,50	7,10			2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,59	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	18	18			optional	5,25	5,25			2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,59	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	18	21			optional	4,89	5,71			2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,59	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	18	24			optional	4,54	6,06			2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,59	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	21	21			optional	5,30	5,30			2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,59	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	21	24			optional	4,95	5,65			2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,59	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	24	24			optional	5,30	5,30			2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,59	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	7		optional	2,20	2,20	2,20		2,60	6,60	9,20	1,60	2,30	3,50	7,10	10,20	15,52	2,87	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	9		optional	2,20	2,20	2,60		2,60	7,00	9,50	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,52	2,92	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	12		optional	2,20	2,20	3,50		2,60	7,90	9,60	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,52	3,29	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	18		optional	2,20	2,20	5,25		2,60	9,65	11,00	1,60	2,80	4,60	7,10	12,42	20,41	3,45	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	21		optional	2,20	2,20	6,10		2,60	10,50	11,66	1,60	2,80	4,60	7,10	12,42	20,41	3,75	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	24		optional	1,95	1,95	6,69		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,59	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	9	9		optional	2,20	2,60	2,60		2,60	7,40	9,50	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,52	3,08	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	9	12		optional	2,20	2,60	3,50		2,60	8,30	11,00	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,52	3,46	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	9	18		optional	2,20	2,60	5,25		2,60	10,05	11,33	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,41	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	9	21		optional	2,01	2,58	6,02		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,59	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	9	24		optional	1,86	2,39	6,36		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,59	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	12	12		optional	2,20	3,50	3,50		2,60	9,20	11,00	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,52	3,83	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	12	18		optional	2,01	3,44	5,16		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,59	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	12	21		optional	1,86	3,18	5,57		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,59	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	12	24		optional	1,73	2,96	5,92		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,59	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	18	18		optional	1,73	4,44	4,44		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,59	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	18	21		optional	1,61	4,15	4,84		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,59	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	18	24		optional	1,51	3,89	5,19		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,59	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	21	21		optional	1,51	4,54	4,54		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,59	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	21	24		optional	1,43	4,28	4,89		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,59	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	9	9	9		optional	2,60	2,60	2,60		2,60	7,80	10,00	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,52	3,25	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	9	9	12		optional	2,60	2,60	3,50		2,60	8,70	11,00	1,60	2,60	3,60	7,10	11,54	15,97	3,35	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	9	9	18		optional	2,60	2,60	5,25		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,59	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	9	9	21		optional	2,45	2,45	5,71		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,59	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	9	9	24		optional	2,27	2,27	6,06		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,59	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	9	12	12		optional	2,60	3,50	3,50		2,60	9,60	11,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,25	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	9	12	18		optional	2,45	3,26	4,89		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	3,59	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	9	12	21		optional	2,27	3,03	5,30		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10</									



MODELLO UNITÀ ESTERNA: GWHD(42)NK6RO

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)					Capacità di raffreddamento nominale per unità (kW)					Capacità di raffreddamento totale (kW)			Potenza assorbita totale (kW)			Corrente assorbita totale 230 V			EER (W/W)*	SEER (W/W)			Classe di efficienza energetica		
Unità					Unità																				
A (serbatoio ACS)	B	C	D	E	A (serbatoio ACS)	B	C	D	E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia	Pular/ Cosmo
optional	7	18			optional	2.20	5.25			2.60	7.45	8.50	1.60	2.40	3.50	7.10	10.65	15.52	3.10	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	7	21			optional	2.20	6.10			2.60	8.30	9.33	1.60	3.00	4.60	7.10	13.31	20.41	3.46	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	7	24			optional	2.20	7.10			2.60	9.30	10.33	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.88	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	9	12			optional	2.60	3.50			2.60	6.10	7.50	1.60	2.30	4.60	7.10	10.20	20.41	2.65	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	9	18			optional	2.60	5.25			2.60	7.85	9.00	1.60	2.60	4.60	7.10	11.54	20.41	3.27	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	9	21			optional	2.60	6.10			2.60	8.70	10.00	1.60	3.20	4.60	7.10	14.20	20.41	3.63	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	9	24			optional	2.60	7.10			2.60	9.70	11.00	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.73	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	12	12			optional	3.50	3.50			2.60	7.00	9.20	1.60	2.40	4.60	7.10	10.65	20.41	2.92	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	12	18			optional	3.50	5.25			2.60	8.75	10.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.31	20.41	3.65	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	12	21			optional	3.50	6.10			2.60	9.60	11.00	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.43	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	12	24			optional	3.50	7.10			2.60	10.60	12.00	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.59	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	18	18			optional	5.25	5.25			2.60	10.60	12.00	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.59	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	18	21			optional	5.25	6.10			2.60	11.35	12.00	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.55	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	18	24			optional	5.19	6.91			2.60	12.10	12.00	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	21	21			optional	6.05	6.05			2.60	12.10	12.00	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	21	24			optional	5.65	6.45			2.60	12.10	12.00	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	24	24			optional	6.05	6.05			2.60	12.10	12.00	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	7	7	7		optional	2.20	2.20	2.20		2.60	6.60	9.20	1.60	2.30	3.50	7.10	10.20	15.52	2.87	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	7	7	9		optional	2.20	2.20	2.60		2.60	7.00	9.50	1.60	2.40	3.50	7.10	10.65	15.52	2.92	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	7	7	12		optional	2.20	2.20	3.50		2.60	7.90	9.60	1.60	2.40	3.50	7.10	10.65	15.52	3.29	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	7	7	18		optional	2.20	2.20	5.25		2.60	9.65	11.00	1.60	2.60	3.60	7.10	11.54	15.97	3.45	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	7	7	21		optional	2.20	2.20	6.10		2.60	10.50	11.66	1.60	3.00	4.60	7.10	13.31	20.41	3.75	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	7	7	24		optional	2.20	2.20	7.10		2.60	11.50	12.00	1.60	3.00	4.60	7.10	13.31	20.41	3.55	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	7	9	9		optional	2.20	2.60	2.60		2.60	7.40	9.50	1.60	2.60	3.60	7.10	11.54	15.97	3.08	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	7	9	12		optional	2.20	2.60	3.50		2.60	8.30	11.00	1.60	2.60	3.60	7.10	11.54	15.97	3.46	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	7	9	18		optional	2.20	2.60	5.25		2.60	10.05	12.30	1.60	3.00	4.00	7.10	13.31	17.74	3.41	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	7	9	21		optional	2.20	2.60	6.10		2.60	10.80	13.39	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.60	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	7	9	24		optional	2.20	2.60	7.10		2.60	11.90	14.47	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.61	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	7	12	12		optional	2.20	3.50	3.50		2.60	9.20	11.21	1.60	3.00	4.00	7.10	13.31	17.74	3.83	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	7	12	18		optional	2.20	3.50	5.25		2.60	10.95	13.39	1.60	3.00	4.60	7.10	13.31	20.41	3.60	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	7	12	21		optional	2.20	3.50	6.10		2.60	11.80	14.47	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.58	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	7	12	24		optional	1.97	3.38	6.75		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	7	18	18		optional	1.97	5.07	5.07		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	7	18	21		optional	1.84	4.73	5.52		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	7	18	24		optional	1.73	4.44	5.93		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	7	21	21		optional	1.73	5.19	5.19		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	7	21	24		optional	1.63	4.89	5.58		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	9	9	9		optional	2.60	2.60	2.60		2.60	7.80	10.00	1.60	2.80	4.60	7.10	12.42	20.41	3.25	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	9	9	12		optional	2.60	2.60	3.50		2.60	8.70	11.00	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.35	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	9	9	18		optional	2.60	2.60	5.25		2.60	10.60	13.02	1.60	3.00	4.60	7.10	13.31	20.41	3.59	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	9	9	21		optional	2.60	2.60	6.10		2.60	11.30	14.11	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	9	9	24		optional	2.59	2.59	6.91		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	9	12	12		optional	2.60	3.50	3.50		2.60	9.60	11.94	1.60	3.00	4.60	7.10	13.31	20.41	3.69	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	9	12	18		optional	2.60	3.50	5.25		2.60	11.35	14.11	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.53	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	9	12	21		optional	2.59	3.46	6.05		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	9	12	24		optional	2.42	3.23	6.45		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	9	18	18		optional	2.42	4.84	4.84		2.60	12.10	15.20	1.60	3.40	4.60	7.10	15.08	20.41	3.56	6.10	6.10	6.10	6.10	A++	A++
optional	9	18	21		optional	2.																			

FREE MATCH CON ACS

COMBINAZIONI | RESE | EFFICIENZE RAFFREDDAMENTO

MODELLO UNITÀ ESTERNA: **GWHD(42)NK6RO**

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)					Capacità di raffreddamento nominale per unità (kW)					Capacità di raffreddamento totale (kW)			Potenza assorbita totale (kW)			Corrente assorbita totale 230 V			EER (W/W)*	SEER (W/W)			Classe di efficienza energetica		
Unità					Unità																				
A (serbatoio ACS)	B	C	D	E	A (serbatoio ACS)	B	C	D	E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia	Pular/ Cosmo
optional	18	18	24			3,63	3,63	4,84		2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	18	21	21			3,63	4,24	4,24		2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	18	21	24		optional	3,46	4,03	4,61		2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	21	21	21		optional	4,03	4,03	4,03		2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	7	7	optional	2,20	2,20	2,20	2,20	2,60	8,80	11,00	1,60	2,60	3,60	7,10	11,54	15,97	3,38	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	7	9	optional	2,20	2,20	2,20	2,60	2,60	9,20	11,00	1,60	2,60	3,60	7,10	11,54	15,97	3,54	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	7	12	optional	2,20	2,20	2,20	3,50	2,60	10,10	11,94	1,60	2,60	3,60	7,10	11,54	15,97	3,88	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	7	18	optional	2,20	2,20	2,20	5,25	2,60	11,85	14,11	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,58	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	7	21	optional	2,02	2,02	2,02	6,05	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	7	24	optional	1,88	1,88	1,88	6,45	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	9	9	optional	2,20	2,20	2,60	2,60	2,60	9,60	11,58	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,43	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	9	12	optional	2,20	2,20	2,60	3,50	2,60	10,50	12,66	1,60	3,00	4,60	7,10	13,31	20,41	3,62	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	9	18	optional	2,10	2,10	2,60	5,25	2,60	12,05	14,83	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,60	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	9	21	optional	1,93	1,93	2,48	5,78	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	9	24	optional	1,80	1,80	2,32	6,18	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	12	12	optional	2,20	2,20	3,50	3,50	2,60	11,40	13,75	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,35	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	12	18	optional	1,93	1,93	3,30	4,95	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	12	21	optional	1,80	1,80	3,09	5,41	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	12	24	optional	1,69	1,69	2,90	5,81	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	18	18	optional	1,69	1,69	4,36	4,36	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	18	21	optional	1,60	1,60	4,11	4,79	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	18	24	optional	1,51	1,51	3,89	5,19	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	21	21	optional	1,51	1,51	4,54	4,54	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	7	21	24	optional	1,44	1,44	4,31	4,92	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	9	9	9	optional	2,20	2,60	2,60	2,60	2,60	10,00	12,30	1,60	2,60	3,60	7,10	11,54	15,97	3,85	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	9	9	12	optional	2,20	2,60	2,60	3,50	2,60	10,90	13,39	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,52	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	9	9	18	optional	1,97	2,53	2,53	5,07	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	9	9	21	optional	1,84	2,37	2,37	5,52	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	9	9	24	optional	1,73	2,22	2,22	5,93	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	9	12	12	optional	2,20	2,60	3,50	3,50	2,60	11,80	14,47	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,58	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	9	12	18	optional	1,84	2,37	3,16	4,73	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	9	12	21	optional	1,73	2,22	2,96	5,19	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	9	12	24	optional	1,63	2,09	2,79	5,58	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	9	18	18	optional	1,63	2,09	4,19	4,19	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	9	18	21	optional	1,54	1,98	3,96	4,62	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	9	18	24	optional	1,46	1,88	3,76	5,01	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	9	21	21	optional	1,46	1,88	4,38	4,38	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	9	21	24	optional	1,39	1,79	4,17	4,76	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	12	12	12	optional	1,97	3,38	3,38	3,38	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	12	12	18	optional	1,73	2,96	2,96	4,44	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	12	12	21	optional	1,63	2,79	2,79	4,89	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	12	12	24	optional	1,54	2,64	2,64	5,28	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	12	18	18	optional	1,54	2,64	3,96	3,96	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	12	18	21	optional	1,46	2,50	3,76	4,38	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	7	12	18	24	optional	1,39	2,38	3,57	4,76	2,60	12,10	1													



COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)					Capacità di raffrescamento nominale per unità (kW)					Capacità di raffrescamento totale (kW)			Potenza assorbita totale (kW)			Corrente assorbita totale 230 V			EER (W/W)*	SEER (W/W)			Classe di efficienza energetica		
Unità					Unità																				
A (serbatoio ACS)	B	C	D	E	A (serbatoio ACS)	B	C	D	E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia	Pular/ Cosmo
optional	9	12	12	18	optional	2,14	2,85	2,85	4,27	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	9	12	12	21	optional	2,02	2,69	2,69	4,71	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	9	12	12	24		1,91	2,55	2,55	5,09	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	9	12	18	18	optional	1,91	2,55	3,82	3,82	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	9	12	18	21	optional	1,82	2,42	3,63	4,24	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	9	12	18	24	optional	1,73	2,30	3,46	4,61	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	9	12	21	21	optional	1,73	2,30	4,03	4,03	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	9	18	18	18	optional	1,73	3,46	3,46	3,46	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	12	12	12	12	optional	3,03	3,03	3,03	3,03	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	7,20	7,20	6,10	6,10	A++	A++
optional	12	12	12	18	optional	2,69	2,69	2,69	4,03	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	12	12	12	21	optional	2,55	2,55	2,55	4,46	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	12	12	12	24	optional	2,42	2,42	2,42	4,84	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	12	12	18	18	optional	2,42	2,42	3,63	3,63	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++
optional	12	12	18	21	optional	2,30	2,30	3,46	4,03	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	3,56	6,10	6,10	6,10	6,10	A++	A++

(*) Le combinazioni con il dato di EER in rosso non rientrano nelle DETRAZIONI FISCALI. Fare comunque riferimento all'autocertificazione del produttore.

L'EER nella scheda tecnica del 36K è in base alla combinazione: 12+12+12
L'EER nella scheda tecnica del 42K è in base alla combinazione: 9+9+12+12

FREE MATCH CON ACS

COMBINAZIONI | RESE | EFFICIENZE RISCALDAMENTO

MODELLO UNITÀ ESTERNA: **GWHD(36)NK6RO**

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)					Capacità di riscaldamento nominale per unità (kW)					Capacità di riscaldamento totale (kW)			Potenza assorbita totale (kW)			Corrente assorbita totale 230 V			COP (W/W)*	SEER (W/W)			Classe di efficienza energetica			
Unità					Unità																					
A (serbatoio ACS)	B	C	D	E	A (serbatoio ACS)	B	C	D	E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia	Pular/ Cosmo
optional	7	12			optional	2,60	3,80			3,00	6,40	7,38	1,61	2,20	3,60	7,13	9,76	15,97	2,91		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	18			optional	2,60	5,60			3,00	8,20	9,72	1,61	2,60	4,00	7,13	11,54	17,75	3,15		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	21			optional	2,60	6,50			3,00	9,10	10,88	1,61	2,80	4,20	7,13	12,42	18,63	3,25		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	24			optional	2,60	8,20			3,00	10,80	12,05	1,61	2,90	4,80	7,13	12,87	21,30	3,72		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	9			optional	2,80	2,80			3,00	5,60	7,00	1,61	1,90	3,60	7,13	8,43	15,97	2,95		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	12			optional	2,80	3,80			3,00	6,60	8,16	1,61	2,30	3,80	7,13	10,20	16,86	2,87		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	18			optional	2,80	5,60			3,00	8,40	10,50	1,61	2,80	4,20	7,13	12,42	18,63	3,00		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	21			optional	2,80	6,50			3,00	9,30	11,66	1,61	2,80	4,50	7,13	12,42	19,96	3,32		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	24			optional	2,80	8,20			3,00	11,00	12,83	1,61	3,04	5,00	7,13	13,49	22,18	3,62		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	12	12			optional	3,80	3,80			3,00	7,60	9,33	1,61	2,60	4,00	7,13	11,54	17,75	2,92		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	12	18			optional	3,80	5,60			3,00	9,40	11,66	1,61	2,90	4,80	7,13	12,87	21,30	3,24		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	12	21			optional	3,80	6,50			3,00	10,30	12,83	1,61	3,04	5,00	7,13	13,49	22,18	3,39		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	12	24			optional	3,80	8,20			3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	18	18			optional	5,60	5,60			3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	18	21			optional	5,54	6,46			3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	18	24			optional	5,14	6,86			3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	21	21			optional	6,00	6,00			3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	21	24			optional	5,60	6,40			3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	24	24			optional	6,00	6,00			3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	7		optional	2,60	2,60	2,60		3,00	7,80	8,16	1,61	2,40	3,60	7,13	10,65	15,97	3,25		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	9		optional	2,60	2,60	2,80		3,00	8,00	8,94	1,61	2,60	4,00	7,13	11,54	17,75	3,08		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	12		optional	2,60	2,60	3,80		3,00	9,00	10,11	1,61	2,80	4,20	7,13	12,42	18,63	3,21		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	18		optional	2,60	2,60	5,60		3,00	10,80	12,44	1,61	2,90	4,80	7,13	12,87	21,30	3,72		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	21		optional	2,60	2,60	6,50		3,00	11,70	13,61	1,61	3,10	5,00	7,13	13,75	22,18	3,77		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	24		optional	2,21	2,21	7,58		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	9		optional	2,60	2,80	2,80		3,00	8,20	9,72	1,61	2,80	4,20	7,13	12,42	18,63	2,93		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	12		optional	2,60	2,80	3,80		3,00	9,20	10,88	1,61	2,90	4,80	7,13	12,87	21,30	3,17		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	18		optional	2,60	2,80	5,60		3,00	11,00	13,22	1,61	3,04	5,00	7,13	13,49	22,18	3,62		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	21		optional	2,60	2,80	6,50		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	13,75	22,18	3,75		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	24		optional	2,12	2,72	7,26		3,00	12,10	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,78		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	12	12		optional	2,60	3,80	3,80		3,00	10,20	12,05	1,61	2,90	4,80	7,13	12,87	21,30	3,52		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	12	18		optional	2,60	3,80	5,60		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	12	21		optional	2,10	3,60	6,30		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	12	24		optional	1,95	3,35	6,70		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	18	18		optional	1,95	5,02	5,02		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	18	21		optional	1,83	4,70	5,48		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	18	24		optional	1,71	4,41	5,88		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	21	21		optional	1,71	5,14	5,14		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	21	24		optional	1,62	4,85	5,54		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	9	9		optional	2,80	2,80	2,80		3,00	8,40	10,50	1,61	2,80	4,20	7,13	12,42	18,63	3,00		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	9	12		optional	2,80	2,80	3,80		3,00	9,40	11,66	1,61	2,90	4,80	7,13	12,87	21,30	3,24		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	9	18		optional	2,80	2,80	5,60		3,00	12,00	14,00	1,61	3,04	5,00	7,13	13,49	22,18	3,75		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	9	21		optional	2,77	2,77	6,46		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	9	24		optional	2,57	2,57	6,86		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	12	12		optional	2,80	3,80	3,80		3,00	10,40	12,83	1,61	3,04	5,00	7,13	13,49	22,18	3,42		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	12	18		optional	2,77	3,69	5,54		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	12	21		optional	2,57	3,43	6,00		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,75		4,0	4,0				



MODELLO UNITÀ ESTERNA: **GWHD(42)NK6RO**

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)					Capacità di riscaldamento nominale per unità (kW)					Capacità di riscaldamento totale (kW)			Potenza assorbita totale (kW)			Corrente assorbita totale 230 V			COP (W/W)*	SEER (W/W)			Classe di efficienza energetica		
Unità					Unità																				
A (serbatoio ACS)	B	C	D	E	A (serbatoio ACS)	B	C	D	E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/Clivia	Pular/Cosmo
optional	7	18			optional	2,60	5,60			3,00	8,20	9,22	1,61	2,40	4,20	7,13	10,65	18,63	3,15	4,2	4,2	4,1	4,0	A+	A+
optional	7	21			optional	2,60	6,50			3,00	9,10	10,33	1,61	2,60	4,50	7,13	11,54	19,96	3,25	4,2	4,2	4,1	4,0	A+	A+
optional	7	24			optional	2,60	8,20			3,00	10,80	12,05	1,61	2,80	4,50	7,13	12,42	19,96	3,72	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	12			optional	2,80	3,80			3,00	6,60	7,75	1,61	2,30	4,20	7,13	10,20	18,63	2,87	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	18			optional	2,80	5,60			3,00	8,40	9,96	1,61	2,60	4,50	7,13	11,54	19,96	3,00	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	21			optional	2,80	6,50			3,00	9,30	11,07	1,61	2,80	4,50	7,13	12,42	19,96	3,32	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	24			optional	2,80	8,20			3,00	11,00	12,17	1,61	2,80	4,50	7,13	12,42	19,96	3,62	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	12	12			optional	3,80	3,80			3,00	7,60	8,85	1,61	2,60	4,50	7,13	11,54	19,96	2,92	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	12	18			optional	3,80	5,60			3,00	9,40	11,07	1,61	2,80	4,50	7,13	12,42	19,96	3,24	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	12	21			optional	3,80	6,50			3,00	10,30	12,17	1,61	2,80	4,50	7,13	12,42	19,96	3,39	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	12	24			optional	3,80	8,20			3,00	12,00	13,28	1,61	3,20	4,50	7,13	12,42	19,96	3,75	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	18	18			optional	5,60	5,60			3,00	12,00	13,28	1,61	3,20	4,50	7,13	12,42	19,96	3,75	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	18	21			optional	5,60	6,50			3,00	12,10	14,39	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,91	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	18	24			optional	5,57	7,43			3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	21	21			optional	6,50	6,50			3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	21	24			optional	6,07	6,93			3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	24	24			optional	6,50	6,50			3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	7		optional	2,60	2,60	2,60		3,00	7,80	8,16	1,61	2,40	4,20	7,13	10,65	18,63	3,25	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	9		optional	2,60	2,60	2,80		3,00	8,00	8,94	1,61	2,40	4,20	7,13	10,65	18,63	3,08	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	12		optional	2,60	2,60	3,80		3,00	9,00	9,59	1,61	2,60	4,50	7,13	11,54	19,96	3,21	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	18		optional	2,60	2,60	5,60		3,00	10,80	11,80	1,61	2,80	4,50	7,13	12,42	19,96	3,72	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	21		optional	2,60	2,60	6,50		3,00	11,70	12,91	1,61	3,10	4,50	7,13	13,75	19,96	3,77	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	24		optional	2,40	2,40	8,20		3,00	12,50	14,02	1,61	3,25	5,00	7,13	14,15	22,18	3,75	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	9		optional	2,60	2,80	2,80		3,00	8,20	9,22	1,61	2,60	4,50	7,13	11,54	19,96	2,93	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	12		optional	2,60	2,80	3,80		3,00	9,20	10,33	1,61	2,60	4,50	7,13	11,54	19,96	3,17	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	18		optional	2,60	2,80	5,60		3,00	11,00	12,54	1,61	2,80	4,50	7,13	12,42	19,96	3,62	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	21		optional	2,60	2,80	6,50		3,00	12,00	13,65	1,61	3,20	4,50	7,13	12,42	19,96	3,75	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	24		optional	2,40	2,60	8,00		3,00	12,80	14,76	1,61	3,30	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	12	12		optional	2,60	3,80	3,80		3,00	10,20	11,44	1,61	3,20	4,00	7,13	14,20	17,75	3,52	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	12	18		optional	2,60	3,80	5,60		3,00	12,00	13,65	1,61	3,20	4,00	7,13	14,20	17,75	3,75	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	12	21		optional	2,60	3,80	6,50		3,00	12,90	14,76	1,61	3,30	5,00	7,13	14,64	22,18	3,88	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	12	24		optional	2,12	3,63	7,26		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	18	18		optional	2,12	5,44	5,44		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	18	21		optional	1,98	5,09	5,93		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	18	24		optional	1,86	4,78	6,37		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	21	21		optional	1,86	5,57	5,57		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	21	24		optional	1,75	5,25	6,00		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	9	9		optional	2,80	2,80	2,80		3,00	8,40	9,96	1,61	2,60	4,50	7,13	11,54	19,96	3,00	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	9	12		optional	2,80	2,80	3,80		3,00	9,40	11,07	1,61	2,80	4,50	7,13	12,42	19,96	3,24	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	9	18		optional	2,80	2,80	5,60		3,00	12,00	13,28	1,61	3,20	4,50	7,13	12,42	19,96	3,75	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	9	21		optional	2,80	2,80	6,50		3,00	12,10	14,39	1,61	3,25	5,00	7,13	14,20	22,18	3,85	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	9	24		optional	2,79	2,79	7,43		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	12	12		optional	2,80	3,80	3,80		3,00	10,40	12,17	1,61	2,80	4,50	7,13	12,42	19,96	3,42	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	12	18		optional	2,80	3,80	5,60		3,00	12,20	14,39	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	3,91	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	12	21		optional	2,79	3,71	6,50		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	12	24		optional	2,60	3,47	6,93		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	18	18		optional	2,60	5,20	5,20		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	18	21		optional	2,44	4,88	5,69		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88	4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	9	18	24		optional	2,29	4,59	6,12		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13									

FREE MATCH CON ACS

COMBINAZIONI | RESE | EFFICIENZE RISCALDAMENTO

MODELLO UNITÀ ESTERNA: **GWHD(42)NK6RO**

COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)					Capacità di raffrescamento nominale per unità (kW)					Capacità di raffrescamento totale (kW)			Potenza assorbita totale (kW)			Corrente assorbita totale 230 V			COP (W/W)*	SEER (W/W)			Classe di efficienza energetica			
Unità					Unità																					
A (serbatoio ACS)	B	C	D	E	A (serbatoio ACS)	B	C	D	E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia	Pular/ Cosmo
optional	18	18	24		optional	3,90	3,90	5,20		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	18	21	21		optional	3,90	4,55	4,55		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	18	21	24		optional	3,71	4,33	4,95		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	21	21	21		optional	4,33	4,33	4,33		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,0	4,0	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	7	7	optional	2,60	2,60	2,60	2,60	3,00	10,40	10,88	1,61	2,60	4,50	7,13	11,54	19,96	4,00		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	7	9	optional	2,60	2,60	2,60	2,80	3,00	10,60	11,07	1,61	2,80	4,50	7,13	12,42	19,96	3,79		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	7	12	optional	2,60	2,60	2,60	3,80	3,00	11,60	12,17	1,61	3,00	4,50	7,13	13,31	19,96	3,87		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	7	18	optional	2,50	2,50	2,50	5,50	3,00	13,00	14,39	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,73		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	7	21	optional	2,17	2,17	2,17	6,50	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	7	24	optional	2,02	2,02	2,02	6,93	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	9	9	optional	2,60	2,60	2,80	2,80	3,00	10,80	12,44	1,61	2,80	4,50	7,13	12,42	19,96	3,86		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	9	12	optional	2,60	2,60	2,80	3,80	3,00	11,80	13,61	1,61	3,10	4,80	7,13	13,75	21,30	3,81		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	9	18	optional	2,30	2,30	2,80	5,60	3,00	13,00	15,13	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,85		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	9	21	optional	2,07	2,07	2,66	6,20	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	9	24	optional	1,94	1,94	2,49	6,64	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	12	12	optional	2,60	2,60	3,80	3,80	3,00	12,80	14,02	1,61	3,30	5,00	7,13	14,64	22,18	3,70		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	12	18	optional	2,07	2,07	3,55	5,32	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	12	21	optional	1,94	1,94	3,32	5,81	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	12	24	optional	1,82	1,82	3,12	6,24	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	18	18	optional	1,82	1,82	4,68	4,68	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	18	21	optional	1,72	1,72	4,42	5,15	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	18	24	optional	1,63	1,63	4,18	5,57	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	21	21	optional	1,63	1,63	4,88	4,88	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	7	21	24	optional	1,54	1,54	4,63	5,29	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	9	9	optional	2,60	2,80	2,80	2,80	3,00	11,00	13,22	1,61	3,00	4,80	7,13	13,31	21,30	3,67		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	9	12	optional	2,60	2,80	2,80	3,80	3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	4,80	7,13	14,20	21,30	3,75		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	9	18	optional	2,12	2,72	2,72	5,44	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	9	21	optional	1,98	2,54	2,54	5,93	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	9	24	optional	1,86	2,39	2,39	6,37	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	12	12	optional	2,60	2,80	3,80	3,80	3,00	13,00	14,76	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,82		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	12	18	optional	1,98	2,54	3,39	5,09	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	12	21	optional	1,86	2,39	3,18	5,57	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	12	24	optional	1,75	2,25	3,00	6,00	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	18	18	optional	1,75	2,25	4,50	4,50	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	18	21	optional	1,65	2,13	4,25	4,96	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	18	24	optional	1,57	2,02	4,03	5,38	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	21	21	optional	1,57	2,02	4,71	4,71	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	9	21	24	optional	1,49	1,92	4,48	5,11	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	12	12	12	optional	2,12	3,63	3,63	3,63	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	12	12	18	optional	1,86	3,18	3,18	4,78	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	12	12	21	optional	1,75	3,00	3,00	5,25	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	12	12	24	optional	1,65	2,84	2,84	5,67	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	12	18	18	optional	1,65	2,84	4,25	4,25	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	12	18	21	optional	1,57	2,69	4,03	4,71	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,0	4,0	A+	A+
optional	7	12	18	24	optional	1,49	2,56	3,84	5,11	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13</										



COMBINAZIONI (minimo 2 unità interne)					Capacità di raffrescamento nominale per unità (kW)					Capacità di raffrescamento totale (kW)			Potenza assorbita totale (kW)			Corrente assorbita totale 230 V			COP (W/W)*	SEER (W/W)			Classe di efficienza energetica						
Unità					Unità																								
A (serbatoio ACS)	B	C	D	E	A (serbatoio ACS)	B	C	D	E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			Airy	Clivia	Pular	Cosmo	Airy/ Clivia	Pular/ Cosmo			
optional	9	12	12	18	optional	2,29	3,06	3,06	4,59	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,1	4,0	A+	A+			
optional	9	12	12	21	optional	2,17	2,89	2,89	5,06	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,1	4,0	A+	A+			
optional	9	12	12	24	optional	2,05	2,74	2,74	5,47	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,1	4,0	A+	A+			
optional	9	12	18	18	optional	2,05	2,74	4,11	4,11	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,1	4,0	A+	A+			
optional	9	12	18	21	optional	1,95	2,60	3,90	4,55	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,1	4,0	A+	A+			
optional	9	12	18	24	optional	1,86	2,48	3,71	4,95	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,1	4,0	A+	A+			
optional	9	12	21	21	optional	1,86	2,48	4,33	4,33	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,1	4,0	A+	A+			
optional	9	18	18	18	optional	1,86	3,71	3,71	3,71	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,1	4,0	A+	A+			
optional	12	12	12	12	optional	3,25	3,25	3,25	3,25	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,1	4,0	A+	A+			
optional	12	12	12	18	optional	2,89	2,89	2,89	4,33	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,1	4,0	A+	A+			
optional	12	12	12	21	optional	2,74	2,74	2,74	4,79	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,1	4,0	A+	A+			
optional	12	12	12	24	optional	2,60	2,60	2,60	5,20	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,1	4,0	A+	A+			
optional	12	12	18	18	optional	2,60	2,60	3,90	3,90	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,1	4,0	A+	A+			
optional	12	12	18	21	optional	2,48	2,48	3,71	4,33	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	3,88		4,1	4,1	4,1	4,0	A+	A+			

(*)Le combinazioni con il dato di COP in rosso non rientrano nelle DETRAZIONI FISCALI. Fare comunque riferimento all'autocertificazione del produttore.

COP nella scheda tecnica del 36K è in base alla combinazione: 12+12+12
COP nella scheda tecnica del 42K è in base alla combinazione: 9+9+12+12

CLIMATIZZAZIONE COMMERCIALE

U-Match 6

A modern office interior featuring a dark ceiling with a white rectangular cassette air conditioning unit. Below the ceiling, there are white desks with black computer monitors and ergonomic office chairs. The floor is dark and reflective. The text "CASSETTE CANALIZZABILI PAVIMENTO/SOFFITTO" is overlaid in the center of the image.

CASSETTE
CANALIZZABILI
PAVIMENTO/SOFFITTO

U-MATCH 6

UNITÀ ESTERNE E INTERNE

INCENTIVI
FISCALI

Per gli incentivi fiscali 2025 fare riferimento alla Legge di Bilancio 2024, che detta requisiti e % per accesso alle agevolazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025.

CONTO
TERMICO

Restano ferme al momento condizioni e modalità per l'accesso all'incentivo stabile del CONTO TERMICO, per il quale bisogna fare sempre riferimento all'autocertificazione del produttore.

VALIDI PER I MODELLI 35-50-71-85-100 (1PH-3PH)
Esclusa combinazione con cassetta GUD50T1/A-S
(60X60) - CODICE ET010N2440

UNITÀ ESTERNE

		Garanzia	Codice	Modello	1PH ⚡	3PH ⚡	Prezzo €
		CF090W2182	GUD35W1/NhA-S	●		1.245	
		CF090W2160	GUD50W1/NhA-S	●		1.665	
		CF090W2170	GUD71W1/NhA-S	●		2.135	
		CF090W2420	GUD85W1/NhA-S	●		2.375	
		CF090W2330	GUD100W1/NhA-S	●		3.238	
		CF090W2430	GUD140W1/NhA-S	●		4.035	
		CF090W2340	GUD100W1/NhA-X		●	3.738	
		CF090W2230	GUD140W1/NhA-X		●	4.229	
		CF090W2470	GUD160W1/NhA-X		●	4.823	



YAP1F6
(di serie)



XE7A-24/HC
comando a
filo con WiFi
(Optional)

CASSETTE CON MANDATA ARIA A 360°

Codice	Unità	Descrizione modello	kW raff. [nom.(min.-max.)]	SEER	kW risc. [nom.(min.-max.)]	SCOP	Prezzo €
ET010N2320 + TL10000230	UI	GUD35T1/A-S + TF05 (Griglia)					791+198
CF090W2182	UE	GUD35W1/NhA-S (1PH)	3,5 (0,9-4,0)	7,1/A++	4,0(0,9-4,5)	4,0/A+	1.245
		SET					2.234
ET010N2440 + TL10000230	UI	GUD50T1/A-S (60x60) + TF05 (Griglia)					969+198
CF090W2160	UE	GUD50W1/NhA-S (1PH)	5,0	6,60/A++	5,6	4,0/A+	1.665
		SET					2.832
ET010N2311 + TL10000220	UI	GUD50T1/A-S + TF06 (Griglia)					969+328
CF090W2160	UE	GUD50W1/NhA-S (1PH)	5,3 (1,6-5,8)	7,2/A++	5,8 (1,6-6,1)	4,0/A+	1.665
		SET					2.962
ET010N2331 + TL10000220	UI	GUD71T1/A-S + TF06 (Griglia)					1.086+328
CF090W2170	UE	GUD71W1/NhA-S (1PH)	7,1 (2,4-7,6)	7,1/A++	8,0 (2,2-8,6)	4,0/A+	2.135
		SET					3.549
ET010N2480 + TL10000220	UI	GUD85T1/A-S + TF06 (Griglia)					1.118+328
CF090W2420	UE	GUD85W1/NhA-S (1PH)	8,5 (2,9-9,0)	6,9/A++	8,8 (2,5-9,5)	4,3/A+	2.375
		SET					3.821
ET010N2400 + TL10000220	UI	GUD100T1/A-S + TF06 (Griglia)					1.282+328
CF090W2330	UE	GUD100W1/NhA-S (1PH)	10,0	6,1/A++	12,0	4,0/A+	3.238
		SET					4.848
ET010N2400 + TL10000220	UI	GUD100T1/A-S + TF06 (Griglia)					1.282+328
CF090W2340	UE	GUD100W1/NhA-X (3PH)	10,5 (3,2-11)	6,6/A++	11,5 (3-12,5)	4,4/A+	3.738
		SET					5.348
Codice	Unità	Descrizione modello	kW raff. [nom.(min.-max.)]	η _{s,c} %	kW risc. [nom.(min.-max.)]	η _{s,h} %	Prezzo €
ET010N2370 + TL10000220	UI	GUD140T1/A-S + TF06 (Griglia)					1.505+328
CF090W2430	UE	GUD140W1/NhA-S (1PH)	13,4 (4-14,2)	257,8	15,5 (3,9-16)	158,2	4.035
		SET					5.868
ET010N2370 + TL10000220	UI	GUD140T1/A-S + TF06 (Griglia)					1.505+328
CF090W2230	UE	GUD140W1/NhA-X (3PH)	13,4 (4-14,2)	257,8	15,5 (3,9-16)	158,2	4.229
		SET					6.062
ET010N2510 + TL10000220	UI	GUD160T1/A-S + TF06 (Griglia)					1.587+328
CF090W2470	UE	GUD160W1/NhA-X (3PH)	14,5 (4,8-17)	239,0	17 (4,5-17,5)	151,8	4.823
		SET					6.738

U-MATCH 6

UNITÀ ESTERNE E INTERNE



XE7A-24/HC
comando a
filo con WiFi
(di serie)



YAP1F6
(Optional)

CANALIZZABILI ULTRA-SOTTILI

Codice	Unità	Descrizione modello	kW raff. [nom.(min.-max.)]	SEER	kW risc. [nom.(min.-max.)]	SCOP	Prezzo €
CF022N3980	UI	GUD35PS1/A-S					955
CF090W2182	UE	GUD35W1/NhA-S (1PH)	3,5 (0,9-4,0)	6,5/A++	4,0 (0,9-4,5)	4,0/A+	1.245
		SET					2.200
CF022N3950	UI	GUD50PS1/A-S					1.015
CF090W2160	UE	GUD50W1/NhA-S (1PH)	5,3 (1,6-5,8)	6,3/A++	5,6 (1,6-6,1)	4,0/A+	1.665
		SET					2.680



XE7A-24/HC
comando a
filo con WiFi
(di serie)



YAP1F6
(Optional)

CANALIZZABILI AD ALTA PRESSIONE STATICA ESTERNA

Codice	Unità	Descrizione modello	kW raff. [nom.(min.-max.)]	SEER	kW risc. [nom.(min.-max.)]	SCOP	Prezzo €
CF022N3940	UI	GUD71PHS1/A-S					1.190
CF090W2170	UE	GUD71W1/NhA-S (1PH)	7,1 (2,4-7,6)	7,1/A++	8,0 (2,2-8,6)	4,1/A+	2.135
		SET					3.325
CF022N4300	UI	GUD85PHS1/A-S					1.213
CF090W2420	UE	GUD85W1/NhA-S (1PH)	8,5 (2,9-9,0)	6,4/A++	8,8 (2,3-9,5)	4,1/A+	2.375
		SET					3.588
CF022N4160	UI	GUD100PHS1/A-S					1.405
CF090W2330	UE	GUD100W1/NhA-S (1PH)	10,5 (3,2-11)	6,4/A++	11,5 (3-12,5)	4,2/A+	3.238
		SET					4.643
CF022N4160	UI	GUD100PHS1/A-S					1.405
CF090W2340	UE	GUD100W1/NhA-X (3PH)	10,5 (3,2-11)	6,4/A++	11,5 (3-12,5)	4,2/A+	3.738
		SET					5.143
Codice	Unità	Descrizione modello	kW raff. [nom.(min.-max.)]	$\eta_{s,c}$ %	kW risc. [nom.(min.-max.)]	$\eta_{s,h}$ %	Prezzo €
CF022N4120	UI	GUD140PHS1/A-S					1.802
CF090W2430	UE	GUD140W1/NhA-S (1PH)	13,4 (4,2-14,2)	250,4	15,5 (3,9-16)	158,8	4.035
		SET					5.837
CF022N4120	UI	GUD140PHS1/A-S					1.802
CF090W2230	UE	GUD140W1/NhA-X (3PH)	13,4 (4,2-14,2)	250,4	15,5 (3,9-16)	158,8	4.229
		SET					6.031
CF022N4400	UI	GUD160PHS1/A-S					2.003
CF090W2470	UE	GUD160W1/NhA-X (3PH)	16 (4,8-17)	234,4	17 (4,5-18)	151	4.823
		SET					6.826

(In tutta la gamma la pompa scarico condensa è di serie)



INVERTER
Constant Frequency Inverter

R32



YAP1F6
(di serie)



XE7A-24/HC
comando a
filo con WiFi
(Optional)

PAVIMENTO/SOFFITTO

Codice	Unità	Descrizione modello	kW raff. [nom.(min.-max.)]	SEER	kW risc. [nom.(min.-max.)]	SCOP	Prezzo €
ED020N2380	UI	GUD35ZD1/A-S					975
CF090W2182	UE	GUD35W1/NhA-S (1PH)	3,5 (0,9-4,0)	7,2/A++	4,0 (0,9-4,5)	4,1/A+	1.245
		SET					2.220
ED020N2370	UI	GUD50ZD1/A-S					991
CF090W2160	UE	GUD50W1/NhA-S (1PH)	5,3 (1,6-5,5)	6,5/A++	5,6 (1,6-6,1)	4,2/A+	1.665
		SET					2.656
ED020N2360	UI	GUD71ZD1/A-S					1.115
CF090W2170	UE	GUD71W1/NhA-S (1PH)	7,1 (2,4-7,6)	7,2/A++	7,7 (2,2-8,4)	4,3/A+	2.135
		SET					3.250
ED020N2490	UI	GUD85ZD1/A-S					1.293
CF090W2420	UE	GUD85W1/NhA-S (1PH)	8,5 (2,9-9,0)	6,8/A++	8,8 (2,5-9,5)	4,5/A+	2.375
		SET					3.668
ED020N2450	UI	GUD100ZD1/A-S					1.312
CF090W2330	UE	GUD100W1/NhA-S (1PH)	10 (3,2-11)	6,1/A++	11,5 (3-12,5)	4,2/A+	3.238
		SET					4.550
ED020N2450	UI	GUD100ZD1/A-S					1.312
CF090W2340	UE	GUD100W1/NhA-X (3PH)	10 (3,2-11)	6,1/A++	11,5 (3-12,5)	4,2/A+	3.738
		SET					5.050
Codice	Unità	Descrizione modello	kW raff. [nom.(min.-max.)]	η _{s,c} %	kW risc. [nom.(min.-max.)]	η _{s,h} %	Prezzo €
ED020N2420	UI	GUD140ZD1/A-S					1.616
CF090W2430	UE	GUD140W1/NhA-S (1PH)	13,4 (4-14,2)	254,70	15,5 (3,9-16)	163,20	4.035
		SET					5.651
ED020N2420	UI	GUD140ZD1/A-S					1.616
CF090W2230	UE	GUD140W1/NhA-X (3PH)	13,4 (4-14,2)	253	15,5 (3,9-16)	158,2	4.229
		SET					5.845
ED020N2540	UI	GUD160ZD1/A-S					1.737
CF090W2470	UE	GUD160W1/NhA-X (3PH)	16 (4,8-17)	235,5	17 (4,5-18)	153,9	4.823
		SET					6.560

U-MATCH 6

APPLICAZIONI MULTI

GIUNTI DI DERIVAZIONE PER APPLICAZIONI MULTI



È possibile realizzare applicazioni con più unità interne abbinate ad un'unità esterna grazie ai giunti di derivazione dedicati. Gli attuali comandi a filo abbinabili agli U-MATCH consentono controllo di più unità interne con un singolo controller, per questo è possibile realizzare applicazioni dual, trial e quadri con l'utilizzo di questi giunti, senza la necessità di aggiungere alcun kit accessorio. I giunti di derivazione sono a saldare di tipo Y, simili ai giunti di derivazione dei VRF.

Codice	Descrizione	Prezzo €
EN01300330	FQ25	100
EN01300340	FQ26	125
EN01300350	FQ27	150



Immagini a scopo illustrativo, potrebbero non corrispondere a quelle reali.

Le applicazioni possibili sono quelle riportate nelle tabelle sottostanti

APPLICAZIONI DUAL


Capacità unità esterna	Combinazioni capacità unità interne	Quantità e modello giunti
71	50+50	FQ26*1
100	50+50	FQ26*1
140	71+71	FQ26*1
160	85+85	FQ26*1

APPLICAZIONI TRIAL

Capacità unità esterna	Combinazioni capacità unità interne	Quantità e modello giunti
100	35+35+35	FQ25*1 + FQ26*1
140	50+50+50	FQ26*2
160	71+71+71	FQ27*2

APPLICAZIONI QUADRI

Capacità unità esterna	Combinazioni capacità unità interne	Quantità e modello giunti
140	35+35+35+35	FQ25*2 + FQ26*1
160	50+50+50+50	FQ26*3

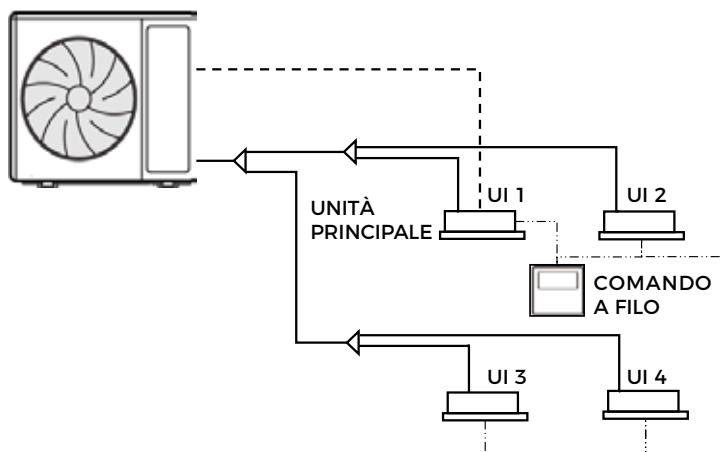



Codice	Descrizione	CASSETTE	CANALIZZABILI	PAVIMENTO SOFFITTO	Prezzo €
NC20700260 	Comando a filo con WiFi - XE7A-24/HC	●	●	●	220
305001060024 	Telecomando - YAPIF6 (di serie per unità interne cassette e pavimento/soffitto)	●	●	●	50
MC207052 	Comando centralizzato touch screen fino a 36 unità - CE52-24/F (C) (richiede gateway modbus sulle singole unità interne)	●	●	●	1.680
NC25000040 	Scheda contatti puliti - ME60-42/H1	●	●	●	125
NC20700210 	Interfaccia sistemi controllo accessi LE60-24/H1	●	●	●	100
NC20000230 	ME30-44/D2(B) BACNET GATEWAY X F-M/U-M	●	●	●	1.120
NC20000010 	ME50-00/EG(M)	●	●	●	364

● Comando di serie

● Comando optional



CLIMATIZZAZIONE COMMERCIALE

Per applicazioni speciali

**CLIMATIZZATORI A COLONNA
CANALIZZABILI AD ALTA CAPACITÀ**



CLIMATIZZATORI

A COLONNA

VERSIONE MONOFASE

R32



WIFI
OPTIONAL



3D AIRFLOW



OSCILLAZIONE
AUTOMATICA

Codice	Unità	Descrizione modello	 1 PH	kW raff. [nom.(min.-max.)]	SEER	kW risc. [nom.(min.-max.)]	SCOP	Prezzo €
NEW CH156N06400	UI	GVH48ALXH-K6DNC7A/I						1.940
CH156W06400	UE	GVH48ALXH-K6DNC7A/O 1 PH	●	12,30 (1,50-13,50)	5,70	12,60 (2,50-14,0)	3,7	3.222
		SET						5.162
TL118003800		KIT WIFI WSBTE09 CON BLUETOOTH (OPTIONAL)						60

VERSIONE TRIFASE

R32



WIFI
OPTIONAL



3D AIRFLOW



OSCILLAZIONE
AUTOMATICA



Per gli incentivi fiscali 2025 fare riferimento alla Legge di Bilancio 2024, che detta requisiti e % per accesso alle agevolazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025.



Restano ferme al momento condizioni e modalità per l'accesso all'Incentivo stabile del CONTO TERMICO, per il quale bisogna fare sempre riferimento all'autocertificazione del produttore.

Codice	Unità	Descrizione modello	 3 PH	kW raff. [nom.(min.-max.)]	SEER	kW risc. [nom.(min.-max.)]	SCOP	Prezzo €
NEW CH156N06500	UI	GVH48ALXK-M6DNC7A/I						1.950
CH156W06500	UE	GVH48ALXK-M6DNC7A/O(LC) 3PH	●	12,50 (3,10-14,50)	6,1	14,50 (3,30-16,50)	4,0	3.583
		SET						5.533
TL118003800		KIT WIFI OPTIONAL BLUETOOTH						60

CANALIZZABILI ALTA CAPACITÀ E PRESSIONE STATICA ESTERNA



R410A



XK46
comando
a filo (di serie)



XE7A-24/HC
comando a
filo con Wi-Fi
(optional)



CE52-24/F (C)
comando
centralizzato
(optional)

* Wi-Fi possibile attraverso comando a filo XE7A-24/HC


Codice	Unità	Descrizione modello	kW raff. nom.	SEER	kW risc. nom.	SCOP	Prezzo €
CF010N0730	UI	FGR20PD/DNa-X(I)					2.321
CF010W0730	UE	FGR20Pd/DNa-X(O)	20		22		6.105
		SET					8.426
CF010N0740	UI	FGR25Pd/DNa-X(I)					2.724
CF010W0740	UE	FGR25Pd/DNa-X(O)	25		27,5		7.923
		SET					10.647
CF010N0750	UI	FGR30Pd/DNa-X(I)					3.318
CF010W0750	UE	FGR30Pd/DNa-X(O)	30		33		9.688
		SET					13.006

ACCESSORI

	Codice	Descrizione	Prezzo €
	NC20000150	ME30-24/E7(M) - MINI MODBUS GATEWAY	400
	NC20700260	Comando a filo con Wi-Fi (optional) - XE7A-24/HC	220
	MC207052	Comando centralizzato touch screen fino a 36 unità - CE52-24/F (C) (richiede utilizzo di 1 MINI MODBUS GATEWAY per ogni unità interna)	1.680
	NC25000040	Scheda contatti puliti - ME60-42/H1	125
	NC20700210	Interfaccia sistemi controllo accessi LE60-24/H1	100

CLIMATIZZAZIONE COMMERCIALE

Sistemi a volume di refrigerante variabile

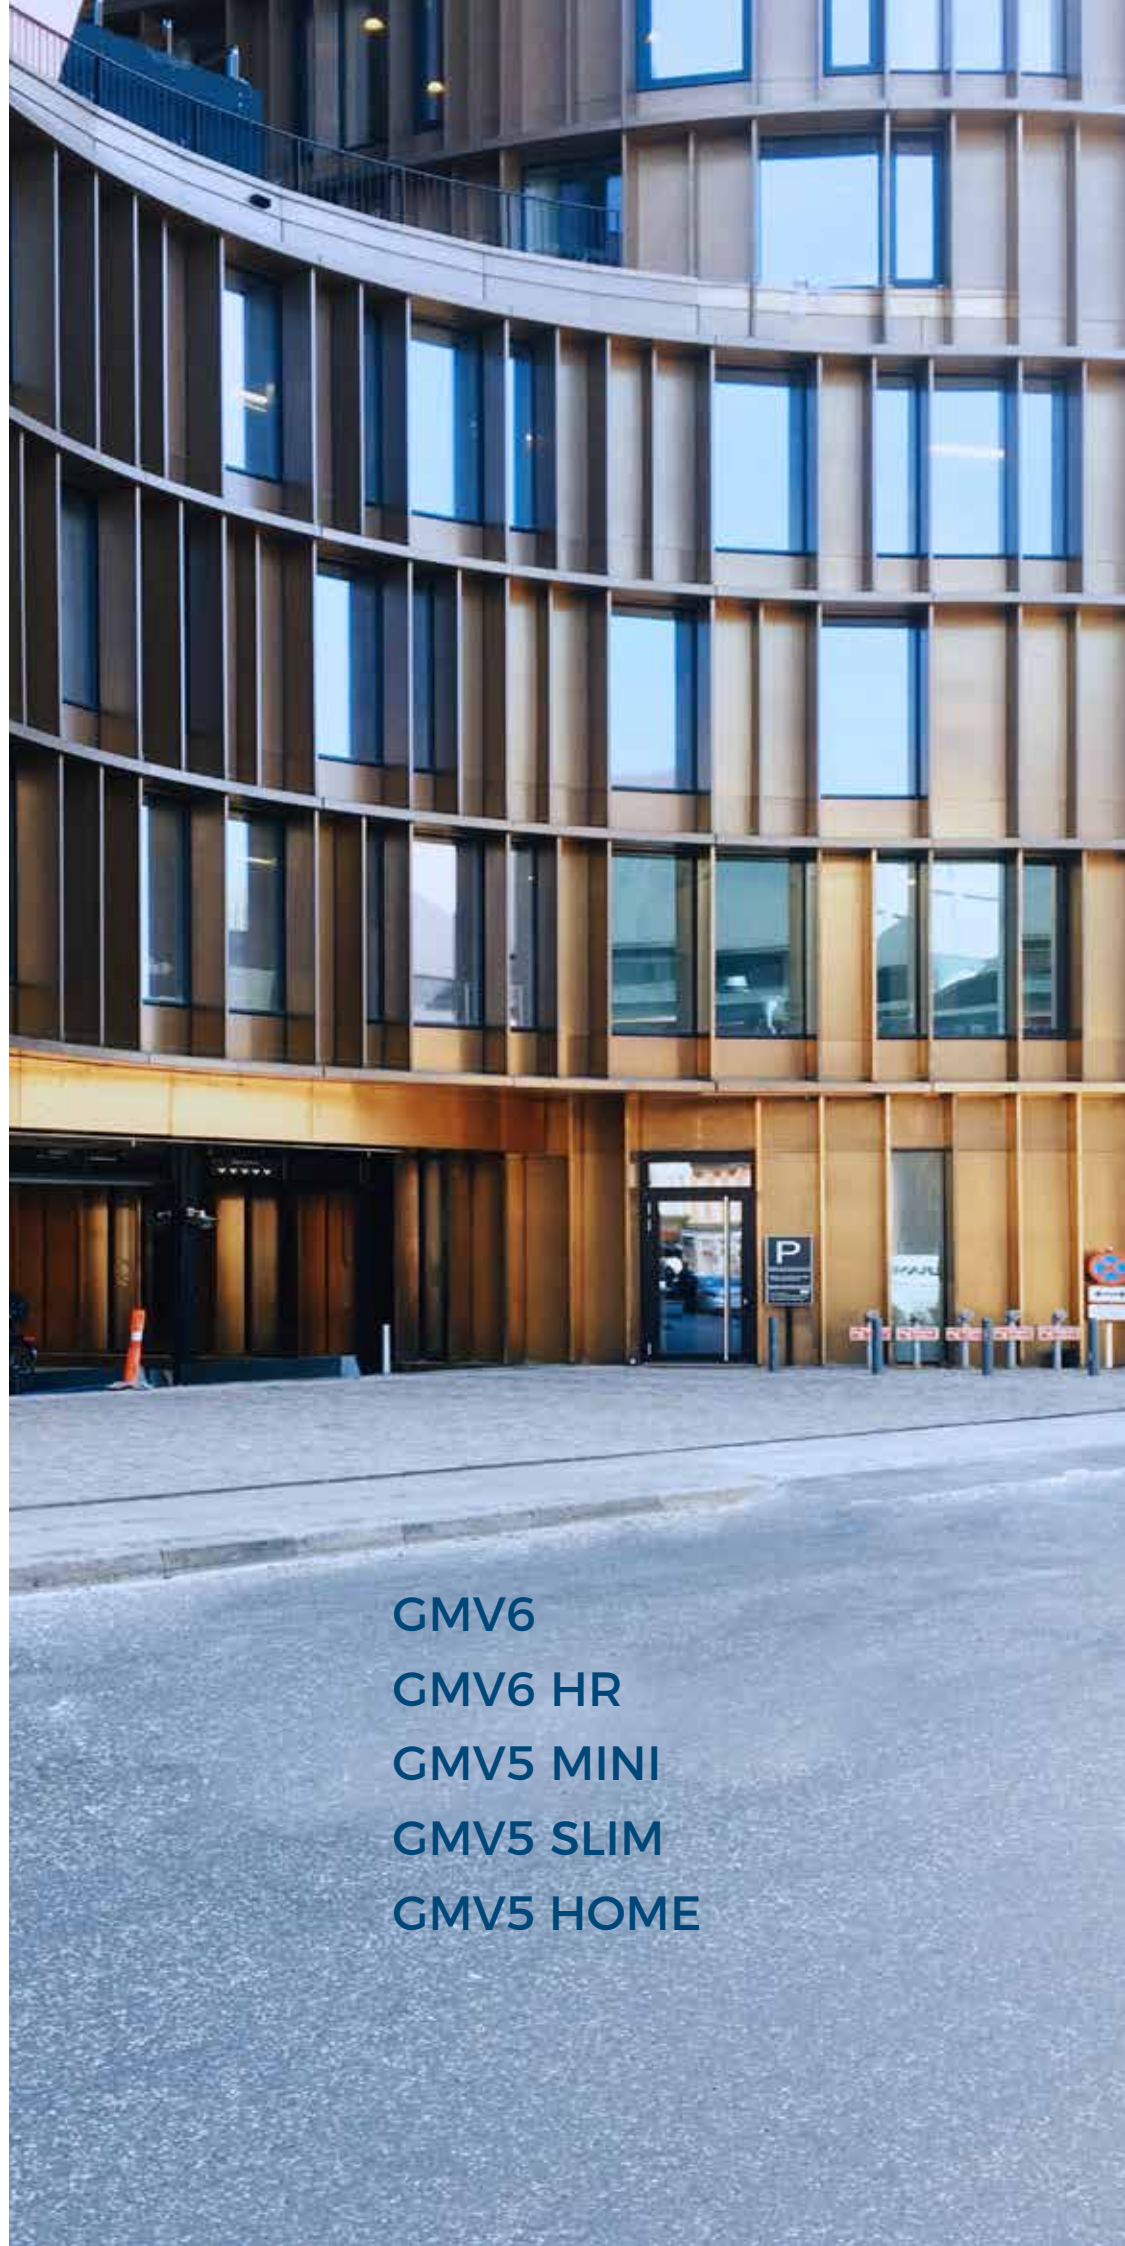

GMV6

GMV6 HR

GMV5 MINI

GMV5 SLIM

GMV5 HOME

GMV6

UNITÀ ESTERNE MODULARI - A 2 TUBI



INCENTIVI FISCALI

Per gli incentivi fiscali 2025 fare riferimento alla Legge di Bilancio 2024, che detta requisiti e % per accesso alle agevolazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025.

CONTO TERMICO

Restano ferme al momento condizioni e modalità per l'accesso all'Incentivo stabile del CONTO TERMICO, per il quale bisogna fare sempre riferimento all'autocertificazione del produttore.

Modelli unità singole e relative capacità (kW/HP) a inizio colonna
Combinazioni e relative potenze (kW/HP) a inizio riga

COMBINAZIONI DI UNITÀ ESTERNE

HP	kW	GMV-224WM/H-X (224,4 kW / 8HP)	GMV-280WM/H-X (289 kW / 10HP)	GMV-335WM/H-X (33,5 kW / 12HP)	GMV-400WM/H-X (40 kW / 14HP)	GMV-450WM/H-X (45 kW / 16HP)	GMV-504WM/H-X (50 kW / 18HP)	GMV-560WM/E-X (20HP)	GMV-615WM/H-X (22HP)
24	68		●		●				
26	73		●			●			
28	74		●				●		
30	84		●					●	
32	89,5		●						●
34	95			●					●
36	101,5				●				●
38	106,5					●			●
40	111,9						●		●
42	117,5							●	●
44	123								●●
46	129		●			●		●	
48	134,5		●			●			●
50	140			●		●			●
52	145,5		●					●	●
54	151		●						●●
56	156,5			●					●●
58	163				●				●●
60	168					●			●●
62	173,4						●		●●
64	179							●	●●
66	184,5								●●●
68	190,5		●			●		●	●
70	195,9		●				●	●	●
72	201,5		●					●●	●
74	207		●					●	●●
76	212,5		●						●●●
78	218			●					●●●
80	224,5				●				●●●
82	229,5					●			●●●
84	234,9						●		●●●
86	240,5							●	●●●
88	246								●●●●

GMV6 HR

UNITÀ ESTERNE MODULARI - A 3 TUBI



Per gli incentivi fiscali 2025 fare riferimento alla Legge di Bilancio 2024, che detta requisiti e % per accesso alle agevolazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025.



Restano ferme al momento condizioni e modalità per l'accesso all'Incentivo stabile del CONTO TERMICO, per il quale bisogna fare sempre riferimento all'autocertificazione del produttore.

Modelli unità singole e relative capacità (kW/HP) a inizio colonna
Combinazioni e relative potenze (kW/HP) a inizio riga

COMBINAZIONI DI UNITÀ ESTERNE

HP	kW	GMV-VQ280WM/C-X (28 kW / 10HP)	GMV-VQ335WM/C-X (33,5 kW / 12HP)	GMV-VQ400WM/C-X (40 kW / 14HP)	GMV-VQ450WM/C-X (45 kW / 16HP)	GMV-VQ504WM/C-X (50,48 kW / 18HP)	GMV-VQ560WM/C-X (56 kW / 20HP)
22	61,5	●	●				
24	68	●		●			
26	73	●			●		
28	78,4	●				●	
30	84	●					●
32	89,5		●				●
34	96			●			●
36	101				●		●
38	106,4					●	●
40	112						●●
42	117,5	●	●				●
44	124	●		●			●
46	129	●			●		●
48	134,4	●				●	●
50	140	●					●●
52	145,5		●				●●
54	152			●			●●
56	157				●		●●
58	162,4					●	●●
60	168						●●●
62	173,5	●	●				●●
64	180	●		●			●●
66	185	●			●		●●
68	190,4	●				●	●●
70	196	●					●●●
72	201,5		●				●●●
74	208			●			●●●
76	213				●		●●●
78	218,4					●	●●●
80	224						●●●●

E' possibile combinare a piacimento fino a 4 unità esterne per capacità da 10 a 80 HP.
In tabella combinazioni suggerite.

GMV6 | GMV6 HR

UNITÀ ESTERNE E COMPONENTI DEI SISTEMI

GMV6



Componenti	Modello
GMV6 - unità esterne	GMV-224WM/H-X
	GMV-280WM/H-X
	GMV-335WM/H-X
	GMV-400WM/H-X
	GMV-450WM/H-X
	GMV-504WM/H-X
	GMV-560WM/H-X
	GMV-615WM/H-X

GMV6 HR



Componenti	Modello
GMV6 HR - unità esterne	GMV-VQ280WM/C-X
	GMV-VQ335WM/C-X
	GMV-VQ400WM/C-X
	GMV-VQ450WM/C-X
	GMV-VQ504WM/C-X
	GMV-VQ560WM/C-X

Componenti	Modello
Distributori - unità interne	NCHS1D
	NCHS2D
	NCHS4D
	NCHS8D

Componenti	Modello
HYDRO BOX - unità interne	RQR16L/A-T
	RQR30L/A-T

IL SISTEMA A 3 TUBI CON RECUPERO DI CALORE



GMV5 MINI MONO/TRIFASE



	HP	Modello
MONOFASE	4	GMV-120WL/C-T
	5	GMV-140WL/C-T
	6	GMV-160WL/C-T
TRIFASE	4	GMV-120WL/C-X
	5	GMV-140WL/C-X
	6	GMV-160WL/C-X

GMV5 SLIM



HP	Modello
8	GMV-224WL/C-X
10	GMV-280WL/C1-X
12	GMV-335WL/C1-X

GMV5 HOME



HP	Modello
4	GMV-S120WL/A-S
5	GMV-S140WL/A-S
6	GMV-S160WL/A-S

GMV5 HOME

UNITÀ INTERNE E ACCESSORI


KIT ACS

Componenti	Modello	
HYDROBOX	NRQD16G/A-S	
SERBATOI ACCESSORI 200-300L	Serbatoi ACS 200-300L	
HOT WATER CONVERTER	NRZ16G/A-S	
SERBATOIO ACS ABBINATO 200L (necessario per il funzionamento)	SXTD200LCJW/A-K	


GMV5 HOME

INSTALLAZIONI TIPICHE

INSTALLAZIONE TIPICA: **SOLUZIONE CON HYDROBOX**

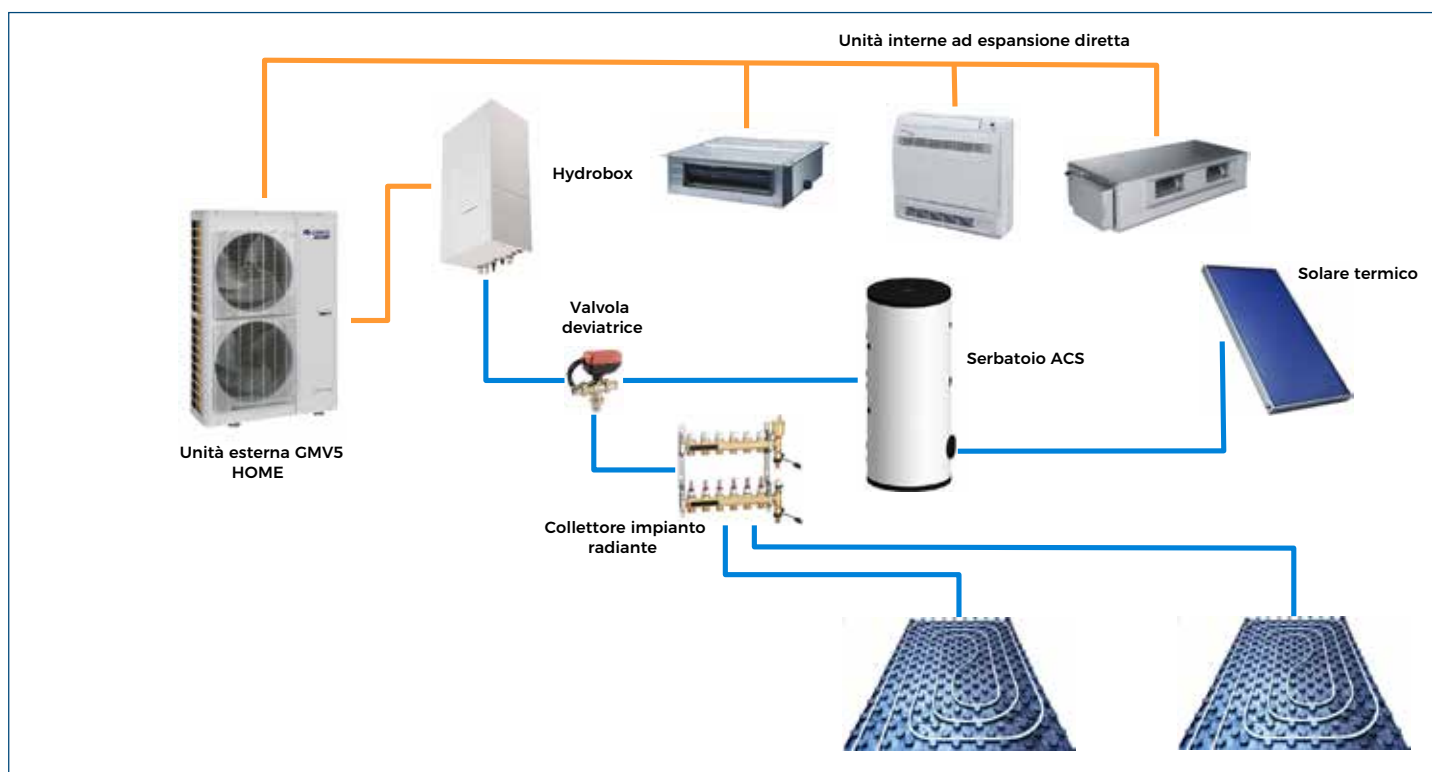

INSTALLAZIONE TIPICA: **SOLUZIONE CON HOT WATER CONVERTER**

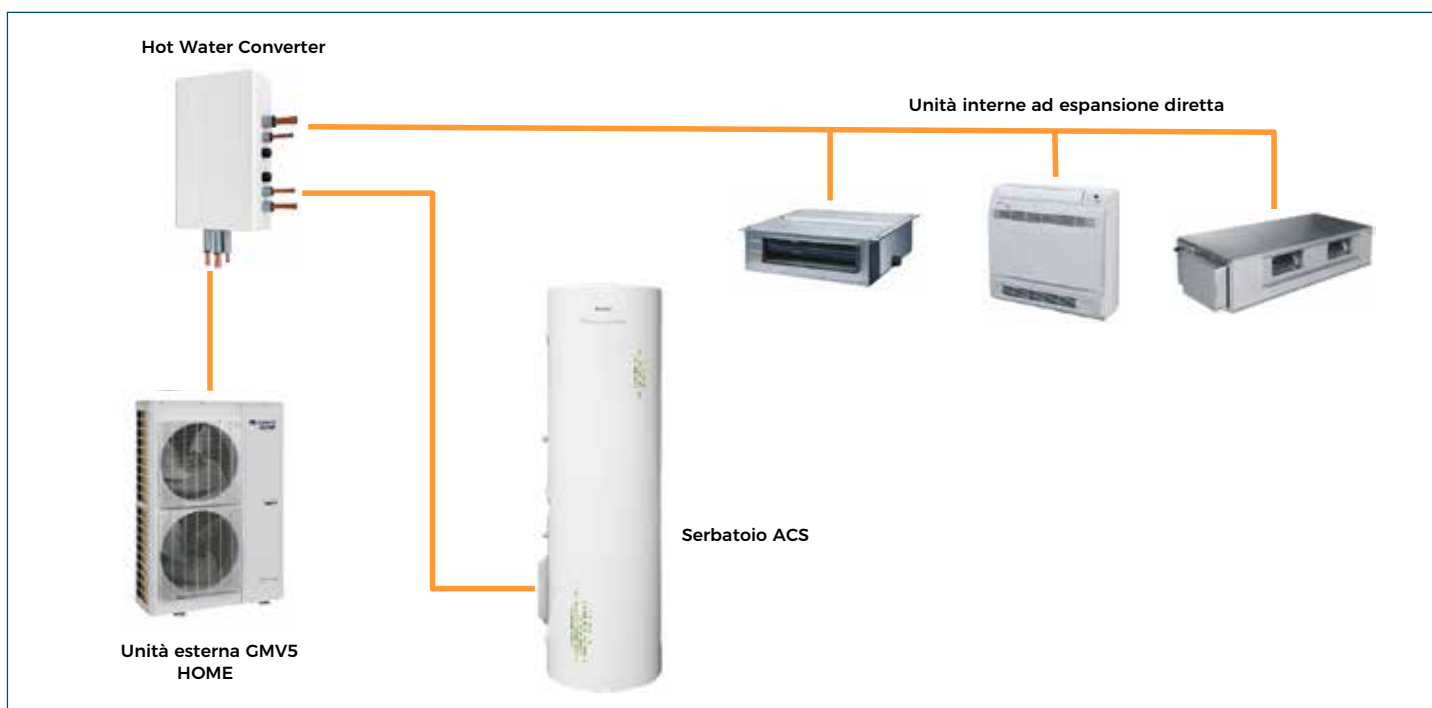

SISTEMI VRF

GAMMA UNITÀ INTERNE A ESPANSIONE DIRETTA



TIPO DI UNITÀ INTERNA	MODELLI DISPONIBILI	15	18	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63	71	72	80	90	100	112	125	140	160	224	250	280	450	560
Canalizzabili alta pressione statica				●		●		●		●		●		●			●		●		●	●	●		●		
Canalizzabili bassa pressione statica e pompa integrata			●	●		●		●		●		●															
Canalizzabili supersottili				●		●		●		●		●															
Cassette a 8 vie compatte		●		●		●		●		●	●	●															
Cassette a 8 vie														●			●		●		●						
Parete		●		●		●		●		●	●	●		●													
Pavimento / soffitto						●		●			●			●					●		●						
Console				●		●		●		●	●																
Unità a pavimento a incasso				●		●		●		●		●	●	●													
Kit interfaccia per unità trattamento aria (AHU KIT) non combinabile con GMV5 HOME								●						●							●				●		●

APPENDICE

Recuperatori entalpici
Pompa di calore ACS
Ventilconvettori a parete
Climatizzatore senza unità esterna
Console SPLIT
Climatizzatori portatili
Deumidificatori

REC CFA
POMPA DI CALORE ACS
VENTILCONVETTORI A PARETE
APOLLO
ULISSE
ODIN PLUS
LUDVIG
NIKKO
DRY PURY EVO WF 41
DRY PURY EVO WF 21
DRY NATURE 17





Codice	Modello	Prezzo €
398000226	CFA50 WiFi	2.800
398000227	CFA80 WiFi	3.450
398000228	CFA100 WiFi	3.850
Optional		
398000229	Sensore CO ₂	320
398000230	Sensore umidità	110

I recuperatori CFA sono dispositivi che integrano la filtrazione dell'aria e il recupero energetico. Sono composti da scambiatori di calore, filtri, ventilatori DC incapsulati in plastica e da un sistema di controllo smart. Possono migliorare efficacemente la qualità dell'aria interna e aumentarne il tenore di ossigeno.

PRESTAZIONI

Modello		CFA 50	CFA 80	CFA 100
Portata aria nominale	m ³ /h	500	800	1000
Pressione statica utile nominale	Pa	120	150	170
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz	230 / 1 / 50 - 60		
Corrente assorbita massima totale	A	1,15	1,82	2,50
VENTILATORI				
Tipologia motore		DC	DC	DC
N° velocità		10	10	10
Potenza assorbita nominale totale	kW	0,165	0,335	0,420
Livello di pressione sonora (1)	dB(A)	34	35	37
EFFICIENZA DI SCAMBIO				
Efficienza entalpica invernale (2)	%	67	70	71
Efficienza entalpica estiva (3)	%	69	71	73
Efficienza di trasferimento della temperatura	%	78	79	80

(1) Livello di pressione sonora valutata a 1,5 m dall'involucro

(2) Aria esterna 5 °C 58,5% U.R.; aria ambiente 21 °C 39,2% U.R.

(3) Aria esterna 35 °C 59,1% U.R.; aria ambiente 27 °C 49,8% U.R.

SCAMBIATORE DI CALORE PRATICO ED EFFICACE



Lo scambiatore di calore, utilizzato per recuperare efficacemente l'energia dell'aria di scarico e scambiarla con l'aria di mandata, è composto da un nucleo in carta e da un telaio in resina che include il filtro e la guida per facilitarne l'installazione. La membrana più sottile dello scambiatore garantisce una migliore conduttività termica e una maggiore efficienza di scambio termico.

COMANDO A FILO TOUCH SCREEN INCLUSO




Il comando a filo è necessario per gestire tutte le impostazioni e funzionalità del recuperatore. È dotato di schermo in vetro di tipo capacitivo e ha retroilluminazione di colore blu. Il dispositivo fornito a corredo della macchina può essere fissato alla parete. Connettività Modbus-RTU integrata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Recuperatore di calore entalpico statico con alta efficienza termica
- Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente; accessibilità attraverso sportello laterale
- Raccordi tubazioni lato esterno con uscita opzionale a 90°.
- Filtrazione dell'aria con filtro G3
- Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito con l'aria esterna quando conveniente
- Elettroventilatori con motore DC a basso consumo ad alta prestazione e silenziosità; possibilità di gestione di 10 livelli di velocità
- Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling
- Comando a filo touch incluso
- Modulo WiFi incluso
- Sonda CO₂ optional
- Sonda umidità optional

DISEGNO DIMENSIONALE

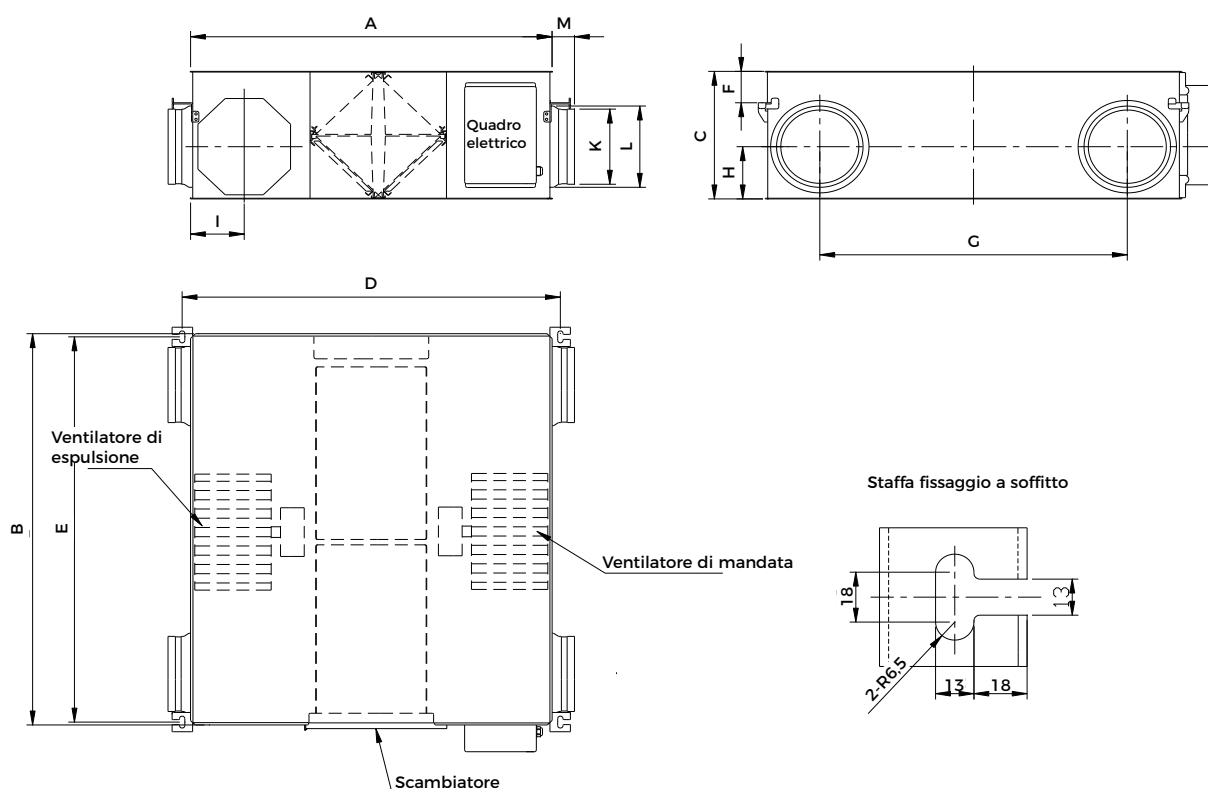

	Dimensioni			Fissaggio a soffitto			Posizione condotti			Flangia condotti			Diametro nominale	Peso kg
Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)		
CFA 50	884	1016	331	922	1000	81	750	135	132	195	211	61	φ 200	33
CFA 80	1144	1004	404	1182	986	82	690	162	164	244	261	62	φ 250	48
CFA 100	1144	1231	404	1182	1213	82	917	162	164	244	261	62	φ 250	54

POMPA DI CALORE

PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA



Sistema compatto di ultima generazione a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria che utilizza gas refrigerante ecologico R290.



INCENTIVI
FISCALI

Per gli incentivi fiscali 2025 fare riferimento alla Legge di Bilancio 2024, che detta requisiti e % per accesso alle agevolazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025.

CONTO
TERMICO

Restano ferme al momento condizioni e modalità per l'accesso all'incentivo stabile del CONTO TERMICO, per il quale bisogna fare sempre riferimento all'autocertificazione del produttore.

Codice	Modello	Descrizione	Prezzo €
398600080	APHPDHW200	Pompa di calore ACS - 200 L - installazione a pavimento	3.950
398600081	APHPDHW300S	Pompa di calore ACS con scambiatore solare - 300 L - installazione a pavimento	4.400
398600082	APHPDHW100	Pompa di calore ACS - 100 L - installazione a parete	2.700

NEW

INSTALLAZIONE

L'unità deve essere installata all'interno dell'abitazione, preferibilmente in ambienti con temperature sempre $>5^{\circ}\text{C}$ (es. lavanderia, garage, locale tecnico, ...). È possibile canalizzare verso l'esterno sia la presa che l'uscita dell'aria, entrambe o nessuna delle due. È necessario lasciare 600 mm liberi tutto intorno all'unità per permettere le operazioni di manutenzione. Il locale deve avere una superficie minima di 7 m^2 .



PARETE

VENTILCONVETTORI MOD. FCW



IRC03

Telecomando ad infrarossi
a corredo dell'unità

Codice	Modello	Capacità frigorifera (W)	Capacità termica (W)	Prezzo €
387030228	FCW 01	2.100	4.264	540
387030229	FCW 02	2.600	5.914	555
387030230	FCW 03	3.500	7.807	568
387030231	FCW 04	4.200	8.642	633

FCW	01
-	(1)

FCW = modello ventilconvettore
(1) Capacità = 01, 02, 03, 04

Dotato di display LCD. Distribuzione automatica dell'aria diversificata in raffreddamento e riscaldamento per ottenere il massimo comfort. La conformazione del ventilatore consente un flusso dell'aria con basso rumore e ad alta efficienza.

COMANDI					
	Codice	Modello	Descrizione	Applicabilità	Prezzo €
	387030232	SWC17	Comando a filo	Tutti	143
	387030235	EIX07	Kit WiFi	Tutti	50

Sono disponibili valvole a due e tre vie come accessori, NON installabili sull'unità.

VALVOLE					
	Codice	Modello	Descrizione	Applicabilità	Prezzo €
	387030233	KIT VALV 4V: VTX13+ MVX22R+ 54304-04	VTX13 = valvole a quattro vie 1/2" M, Kvs=1,6 (2 tubi) MVX22R = attuatore elettrotermico ON/ OFF, 230 V, 140 N 54304-04 = guscio per VTX13	Tutti	78
	387030234	KIT VALV 2V: VSX13+ MVX22R+ 54304-01	VSX13 = valvole a due vie 1/2" M, Kvs=1,6 (2 tubi) MVX22R = attuatore elettrotermico ON/ OFF, 230 V, 140 N 54304-01 = guscio per VSX13	Tutti	74



RAFFRESCAMENTO



RISCALDAMENTO



IN FREDDO



IN CALDO



MODALITÀ SLEEP



CONTROLLO WIFI



AUTO RESTART
MEMORY



OSCILLAZIONE

APOLLO 12HP





R32



Telecomando digitale
con schermo LCD


CARATTERISTICHE

- Ideale per edifici con vincoli urbanistici
- 4 in 1: raffresca, riscalda, deumidifica, ventila
- R32, gas a basso impatto sul riscaldamento globale
- Tecnologia DC Inverter
- WiFi integrato per controllo delle funzioni da remoto



Due fori nel muro perimetrale,
diametro di 200 mm, minimo
impatto estetico

DATI DIMENSIONALI

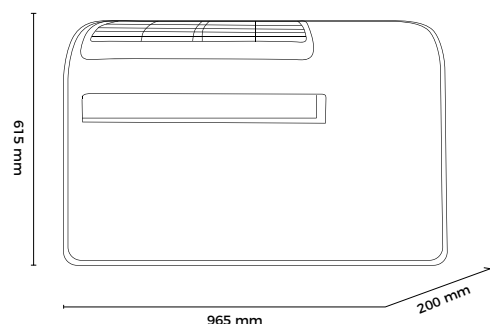

Codice	Modello	**Capacità frigorifera [kW]	EER	**Capacità termica [kW]	COP	Prezzo €
398000761	APOLLO12HP	2,35	2,62	2,36	3,10	1.680

Prestazioni riferite a (EN14511):

** Capacità frigorifera con temperatura aria esterna 35 °C, temperatura aria interna 27 °C

** Capacità termica con temperatura aria esterna 7 °C, temperatura aria interna 20 °C

Codice	Accessorio modello	Prezzo €
398100689	Kit installazione monoblocco 160 mm	80

ULISSE

CONSOLE SPLIT



RAFFRESCAMENTO



DEUMIDIFICAZIONE



IN FREDDO



TIMER ON/OFF



MODALITÀ SLEEP



CONTROLLO WIFI



AUTO RESTART
MEMORY



FULL DC INVERTER

ULISSE ECO




Telecomando soft touch
a corredo dell'unità

CARATTERISTICHE

- In soli 24 cm di profondità, questo speciale climatizzatore è dotato della tecnologia Full DC Inverter propria di iSERIES. Grazie agli speciali attacchi rapidi Aeroquip certificati per R32, non richiede l'intervento di un installatore per la sua messa in funzione o il suo trasferimento.
- La condensa viene vaporizzata attraverso la valigetta posizionata all'esterno, per cui non è necessario lo scarico condensa.
- Dotato di efficiente compressore Inverter Twin Rotary, Ulisse Eco è particolarmente silenzioso grazie a componenti opportunamente selezionati.
- Il nuovo telecomando soft-touch, dal concept innovativo aggiunge all'unità importanti funzionalità.
- Disponibile anche con WiFi integrato e App dedicata.

DATI DIMENSIONALI

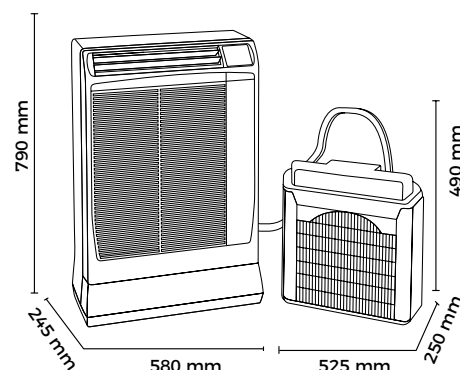

Codice	Modello	*Capacità frigorifera max [kW]	SEER	Prezzo €
397028967	ULISSE ECO - climatizzatore trasferibile FULL DC Inverter in R32 - telecomando ad infrarossi con sensore di temperatura incorporato - lunghezza tubazione frigorifera 1,8 m	4,00	5,2	3.375
397028973	ULISSE ECO WiFi - climatizzatore trasferibile FULL DC Inverter in R32 - telecomando ad infrarossi con sensore di temperatura incorporato - lunghezza tubazione frigorifera 1,8 m - WiFi integrato	4,00	5,2	3.665
387027191	Kit staffe Ulisse	-	-	70
397016929	Kit da 2 metri per prolungare le tubazioni tra unità interna e condensatore remoto	-	-	450
397016930	Kit da 4 metri per prolungare le tubazioni tra unità interna e condensatore remoto	-	-	500

*Prestazioni riferite a: capacità frigorifera con temperatura aria esterna 35 °C, temperatura aria interna 27 °C

CLIMATIZZATORI PORTATILI

ODIN PLUS | LUDVIG | NIKKO



RAFFRESCAMENTO



RISCALDAMENTO



IN FREDDO



IN CALDO



IN FREDDO



IN CALDO



TIMER ON/OFF



OSCILLAZIONE



AUTO RESTART MEMORY



CONTROLLO WIFI

ODIN PLUS



Design avvolgente e finitura total white, molto elegante: dotato di tutte le funzioni top, Odin Plus garantisce in ambiente un comfort perfetto. User friendly e tecnologico, grazie al pannello comandi soft touch, è dotato di maniglie integrate e ruote pluridirezionali per un agevole trasferimento. Utile in tutte le stagioni, grazie alla pompa di calore integrata. Wifi di serie.

Codice	Modello	Capacità frigorifera [kW]	EER	Capacità termica [kW]	COP	Prezzo €
398400025	ODIN PLUS	3,50	2,61	2,75	2,50	790

Dati dimensionali (mm)	Altezza	Larghezza	Profondità
	770	470	382



RAFFRESCAMENTO



IN FREDDO



IN FREDDO



TIMER ON/OFF



AUTO RESTART MEMORY



OSCILLAZIONE



MODALITÀ SLEEP

LUDVIG



Climatizzatore dal design contemporaneo, impreziosito dal dettaglio della doppia linea nella stessa nuance sul pannello frontale extra-lucido: Argo Ludvig, dotato di tutte le funzioni top, garantisce in ambiente un comfort perfetto. Le maniglie laterali e le ruote multi direzionali ne consentono una facile trasferibilità.

Codice	Modello	Capacità frigorifera [kW]	EER	Prezzo €
398400028	LUDVIG	2,6	2,6	690

Dati dimensionali (mm)	Altezza	Larghezza	Profondità
	710	415	345



RAFFRESCAMENTO



IN FREDDO



IN FREDDO



TIMER ON/OFF



AUTO RESTART MEMORY



ALETTE MOTORIZZATE



MODALITÀ SLEEP



FUNZIONE AUTO

NIKKO



ARGO NIKKO è apprezzato per le sue dimensioni contenute e sorprende per le ottime prestazioni, garantite dalle presenza di funzionalità evolute, facili da gestire. Comodo e maneggevole si sposta facilmente da un locale all'altro sulle ruote multi direzionali, con l'aiuto delle pratiche maniglie laterali integrate.

Codice	Modello	Capacità frigorifera [kW]	EER	Prezzo €
398400023	NIKKO	2,05	2,61	476

Dati dimensionali (mm)	Altezza	Larghezza	Profondità
	696	369	330

DEUMIDIFICATORI

DRY PURY EVO WF 41 | DRY PURY EVO WF 21 | DRY NATURE 17

41l/24h
32 °C-80% U.R.
CAPACITÀ DI
DEUMIDIFICAZIONE

5-35 °C
OPERATING
LIMITS

50 m²
IDEAL
SUPERFICIE
CONSIGLIATA

**AUTO RESTART
MEMORY**

5 L
AUTO RESTART
MEMORY

TIMER ON/OFF

LAUNDRY

Wifi
WIFI

DRY PURY EVO WF 41



Minimal e silenzioso, migliora efficacemente l'aria indoor grazie al doppio sistema di filtrazione. La sua finitura matt, di colore bianco puro, impreziosita da dettagli blu, ne fanno un apparecchio al contempo allegro e gradevole in ogni ambiente. Ampio range di regolazione dell'umidità, per la massima personalizzazione del comfort. Comodissimo per l'asciugatura della biancheria, grazie alla funzione dedicata.

Codice	Modello	Litri/24h	Prezzo €
492000099	PLATINUM EVO 41	41	540

Dati dimensionali (mm)	Altezza	Larghezza	Profondità
	620	368	256

21l/24h
32 °C-80% U.R.
CAPACITÀ DI
DEUMIDIFICAZIONE

5-35 °C
OPERATING
LIMITS

24 m²
IDEAL
SUPERFICIE
CONSIGLIATA

**AUTO RESTART
MEMORY**

4,5 L
AUTO RESTART
MEMORY

TIMER ON/OFF

LAUNDRY

Wifi
WIFI

DRY PURY EVO WF 21



Minimal e silenzioso, migliora efficacemente l'aria indoor grazie al doppio sistema di filtrazione. La sua finitura matt, di colore bianco puro, impreziosita da dettagli blu, ne fanno un apparecchio al contempo allegro e gradevole in ogni ambiente. Un sottile LED immerso nella striscia blu d'angolo, con colorazione cangiante, segnala in modo intelligente il livello di umidità in ogni momento. Comodissimo per l'asciugatura della biancheria, grazie alla funzione dedicata.

Codice	Modello	Litri/24h	Prezzo €
492000098	DRY PURY EVO WF 21	21	365

Dati dimensionali (mm)	Altezza	Larghezza	Profondità
	495	305	235

17l/24h
32 °C-80% U.R.
CAPACITÀ DI
DEUMIDIFICAZIONE

5-32 °C
OPERATING
LIMITS

20 m²
IDEAL
SUPERFICIE
CONSIGLIATA

**AUTO RESTART
MEMORY**

3,8 L
AUTO RESTART
MEMORY

TIMER ON/OFF

DRY NATURE 17



È una scelta vincente per deumidificare l'ambiente e rendere l'aria di casa più leggera. Potente e compatto, la sua forma slim ed il suo peso contenuto, gli consentono una trasferibilità agile ed un posizionamento facile in ambiente. Il pannello comandi, di colore silver e soft touch, gioca un contrasto di cromia con il bianco puro della scocca.

Codice	Modello	Litri/24h	Prezzo €
492000085	DRY NATURE 17	17	320

Dati dimensionali (mm)	Altezza	Larghezza	Profondità
	560	342	234



GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Gree si impegna a migliorare continuamente i propri prodotti per assicurare sempre più elevati standard di qualità e affidabilità.

La casa costruttrice non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo documento.

Tutte le caratteristiche e i dati possono essere modificati senza preavviso per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Il presente listino annulla e sostituisce le edizioni precedenti relative agli stessi prodotti.

La resa dei prodotti è franco i nostri magazzini. I prezzi di listino ed il contributo RAEE si intendono IVA Esclusa.

Tutte le immagini in questo listino sono utilizzate unicamente a scopo illustrativo.

I prodotti Gree sono distribuiti in esclusiva per l'Italia da
Argoclima S.p.A.

Via A.Varo, 35 - 25020 Alfianello (BS)

tel: +39 030 7285700

greeitalia.it